



ELETTROUTENSILI 2026

Portatili | Stazionari | Automotive





POWER X-CHANGE

Il Massimo della Competenza nei Sistemi a Batteria	4
Gamma Professional	8
Trapani avvitatori a batteria	10
Trapani avvitatori a percussione a batteria	15
Avvitatori ad impulsi a batteria	22
Martelli tassellatori a batteria	30
Miscelatore a batteria	36
Smerigliatrici angolari a batteria	37
Mini smerigliatrice a batteria	43
Fresatrice verticale a batteria	44
Seghetti alternativi a batteria	45
Graffettatrice a batteria	47
Chiodatrice a batteria	48

Sega circolare a batteria	49
Gattuccio a batteria	50
Levigatrici per muro a batteria	51
Levigatrice a nastro a batteria	53
Levigatrice rotorbitale a batteria	54
Pialletto a batteria	55
Scanalatore per muri a batteria	56
Faro a batteria	57
Avvitatore per cartongesso a batteria	58
Lucidatrice eccentrica a batteria	59
Rusticatrice a batteria	60
Ingrassatore a batteria	61
Aspirasolidi e liquidi a batteria	62

Elettrodomestici a batteria	63
Trapani / Avvitatori a batteria	64
Trapani / Avvitatori a percussione a batteria	66
Trapano Angolare a batteria	67
Trapano a percussione a batteria	67
Avvitatori per cartongesso a batteria	68
Kit Utensili	68
Martelli tassellatori a batteria	69
Avvitatori ad impulsi a batteria	70
Cricchetto a batteria	70
Seghe a nastro per metallo a batteria	70
Miscelatori a batteria / fruste	71
Smerigliatrici angolari a batteria	71
Fresatrice orizzontale a batteria	72
Pialletto a batteria / Fresatrice Palmare	72
Seghetti alternativi a batteria	73
Graffettatrici/Chiodatrici a batteria	74
Sega circolare a batteria	75
Pistola per silicone a batteria	75
Mini sega circolare a batteria / Accessori	75
Taglierino universale a batteria	75
Gattucci a batteria	76
Banco sega a batteria	76
Troncatrice a batteria	77
Troncatrice radiale a batteria	77
Lima a batteria	78
Utensili multifunzione a batteria	79
Levigatrici orbitali a batteria	80
Levigatrice rotorbitale a batteria	80
Lucidatrice / Levigatrice per auto a batteria / Accessori	81

Lucidatrice per auto a batteria / Accessori	81
Ventilatore a batteria	82
Paranco a batteria	82
Cassa audio a batteria	83
Adattatore USB a batteria	83
Radio a batteria	83
Frigorifero a batteria	83
Lampade a batteria	84
Soffiatore per officina a batteria	85
Smerigliatrice a stelo a batteria	85
Pistola colla a caldo a batteria / Accessori	85
Pistola aria calda a batteria	85
Pistola a spruzzo a batteria	86
Tagliapiastrelle a batteria	86
Sistema Valigette E-Casa / Valigette / Borse	87
Spazzatrice manuale a batteria	90
Idropistola a batteria	91
Idropulitrice a batteria	92
Lavapavimenti a batteria	93
Scopa aspirapolvere a batteria	94
Lavavetri a batteria	95
Mini saldatore a batteria	95
Aspiratori solidi e liquidi a batteria	95
Aspirabriciole/Aspiracenere a batteria	96
Compressori alta / bassa pressione	97
Compressori portatili a batteria	98
Compressori a batteria	99
Sturatubi a batteria	100
Accessori Power X-Change	101
Guida alla scelta della batteria	105



ELETTROUTENSILI ELETTRICI

Elettrodomestici Elettrici	109
Avvitatori a batteria 3.6 V	110
Avvitatori per cartongesso	110
Trapani a percussione	111
Martelli tassellatori classe 2 KG	112
Martelli tassellatori classe 5 KG	112

Martelli demolitori	114
Miscelatori	116
Smerigliatrici angolari (230 mm) / Accessori	117
Smerigliatrice a stelo	117
Smerigliatrici angolari (125 mm)	118
Smerigliatrici angolari (115 mm) / Accessori	119





Scanalatori per muro	120
Fresatrice orizzontale / Accessori	120
Fresatrici verticali	121
Pialletti elettrici	121
Seghetti alternativi	122
Seghe circolari	123
Sega ad immersione / Accessori	124
Mini sega circolare / Accessori	124
Gattucci universali	125
Utensili multifunzione / Accessori	125
Levigatrici orbitali	127

Levigatrici a nastro	128
Levigatrici triangolari	128
Levigatrici orbitali	129
Levigatrici rotorbitali	129
Levigatrici per muro / Accessori	130
Graffettatrici / Accessori	132
Pistola per colla a caldo / Accessori	132
Pistole ad aria calda	133
Rilevatore digitale	134
Misuratore di distanza laser	135
Livella laser / Accessori	135



MACCHINE STAZIONARIE

Macchine Stazionarie	136
Troncatrici	137
Troncatrici Radiali / Accessori	138
Troncatrici / Troncatrici con piano superiore	139
Seghe circolari con banco e squadratrici	140
Banco Sega	142
Banchetto estensibile / Banco per troncatrici	142
Pialla a filo e spessore / Accessori	143
Trafo oscillante / Accessori	143
Seghe a nastro	144
Tornio per legno / Accessori	145
Aspira trucioli	145
Aspiratori solidi e liquidi	146
Accessori per aspiratori solidi e liquidi	149
Idropultrici / Accessori	151
Compressori lubrificati	152
Compressori silenziati	152

Compressori autolubrificati (senza olio)	153
Utensili aria compressa	154
Tagliapietre	159
Tagliapiastrelle	159
Trapani a colonna / Accessori	160
Troncatrice per metallo	160
Smerigliatrici da banco	161
Levigatrici da banco	162
Argani con cavo da 18 metri	163
Argano / Paranco a catena	163
Braccio per argano / paranco	163
Transpallet	164
Carrelli porta utensili per officina	164
Banco lavoro	164
Generatori di corrente Inverter	165
Generatori di corrente	166



ACCESSORI AUTO

Automotive	167
Compressori 12 V per auto	168
Cavi avviamento	168
Avviatori - Power Bank	169
Caricabatterie con microprocessore	171

Cricchetto sollevatore	172
Avvitatore ad impulsi	173
Lucidatrici per auto / Accessori	173
Lucidatrice e levigatrice per auto	173



EINHELL È GOLD PARTNER DI FC BAYERN!

SIAMO PARTNER. EINHELL E FC BAYERN.

Nella nostra ricerca di un partner per il quale prestazioni e resistenza siano importanti quanto lo sono per noi, che apprezzi potenza e flessibilità e persegua con determinazione i propri obiettivi, abbiamo trovato ciò che cercavamo: da agosto 2021, **Einhell, in qualità di Gold Partner, è stato nominato Home & Garden Expert dell'FC Bayern.** In campo o intorno all'Allianz Arena, sii con noi quando realizziamo progetti entusiasmanti utilizzando gli attrezzi da giardino ed elettrici del sistema a batteria Power X-Change, contribuendo a mettere i giocatori nelle condizioni di dare il massimo sul campo.

UNA PARTNERSHIP. ALLO STESSO LIVELLO.

Ispirare le persone dando il massimo ogni giorno. Lavorare come una squadra, con prestazioni e perseveranza, per affrontare ogni sfida. Convincere attraverso tecnologia e competenza. Einhell e FC Bayern condividono molto più dell'amore per la loro casa nel cuore della Baviera: condividono valori comuni e una mentalità vincente. In qualità di supporto ufficiale dell'FC Bayern, siamo oggi parte integrante del club. Come Garden Expert, siamo specialisti, partner affidabili e garanti delle migliori condizioni per partite senza intoppi e allenamenti efficaci.

La nostra missione? Raggiungere insieme un livello superiore!



Einhell

ECCELLENZA NELLA BATTERIA.



DUE PARTNER. UNA MISSIONE. IL MASSIMO DELLE PERFORMANCE.

EINHELL È ORGOGLIOSA DI ESSERE PARTNER
DI MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM.



OFFICIAL
TOOL EXPERT



AMG
PETRONAS
FORMULA 1 TEAM



LIBERTÀ SENZA FILI IN CASA E IN GIARDINO

Finalmente niente più cavi troppo corti o recisi.

Non devi più preoccuparti delle prolunghhe che sono troppo corte o scomode. E' l'elettrooutensile che arriva al progetto invece del contrario. Inserisci semplicemente la batteria, ora sei pronto per partire, che si tratti di un tosaerba, di una pompa da giardino, di un martello perforatore o di un aspirapolvere per solidi e liquidi. Goditi la sensazione di libertà del lavorare senza fili.



TECNOLOGIA AVANZATA QUALITÀ COLLAUDATA

Così puoi divertirti a usare la tua macchina per molto tempo.


Le batterie Power X-Change sono l'essenza della piattaforma Einhell. Ecco perché impieghiamo solo i migliori componenti come le celle agli ioni di litio ad alte prestazioni e il nostro sistema elettronico intelligente di gestione della batteria chiamato ABS. Tutto questo rende le batterie PXC tra le più sicure del mercato garantendo efficienza, affidabilità e durata. Le batterie SEALED, inoltre, sono resistenti alle polveri e agli schizzi d'acqua secondo la classe di protezione IP57.



MACCHINE POTENTI BATTERIE A LUNGA DURATA

Non importa quanto sia impegnativo il tuo progetto: Power X-Change non ti deluderà.

Problemi di potenza? Non se ne parla! Con il sistema di batterie intercambiabili PXC, le nostre macchine a batteria offrono fino a 2520 Watt di potenza (grazie alla batteria da 5.2 Ah di capacità) questo le rende facilmente paragonabili alle macchine con cavo! Che tu voglia semplicemente appendere uno scaffale o forare un solido muro di cemento, con Power X-Change sei attrezzato per affrontare qualsiasi sfida che richieda potenza e resistenza.

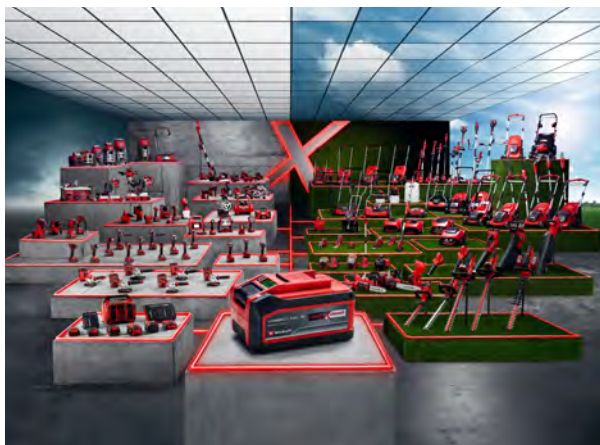

1 BATTERIA. 1000 POSSIBILITA' PER GLI APPASSIONATI DEL FAI DA TE E DEL GIARDINO

Versatile come te: alimentazione a batteria per tutte le necessità.

Power X-Change è il primo sistema a batteria ricaricabile che offre agli appassionati di giardinaggio e agli amanti del fai da te un catalogo senza rivali di utensili a batteria. La famiglia PXC contiene già oltre 350 dispositivi e il numero è in costante aumento.



ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM SISTEMA INTELLIGENTE DI CONTROLLO ELETTRONICO

Il sistema elettronico di gestione attiva della batteria, assistito in modo permanente da computer, monitora e controlla tutti i processi legati alla sicurezza dei componenti elettrici e hardware associato. Ciò si traduce in tutta una serie di vantaggi.

- **MAGGIORE VITA/DURATA DELLA BATTERIA**
- **TEMPI DI ESERCIZIO MASSIMIZZATI**
- **POTENZA UTENSILE OTTIMIZZATA**
- **MAGGIORE SICUREZZA**



TWIN-PACK® TECHNOLOGY 18 V + 18 V = 36 V

Se un dispositivo necessita di più potenza di quella fornita da una singola batteria ricaricabile da 18 V, ne aggiungiamo semplicemente una seconda e quindi generiamo 18 V + 18 V = 36 V. La chiamiamo Twin-Pack © Technology. Se la tensione (V) viene raddoppiata, anche la potenza (W) viene raddoppiata.


La tecnologia Double Twin-Pack a sua volta rende possibile lavorare ancora più a lungo senza il fastidio della ricarica. In questo caso vengono utilizzate quattro batterie ricaricabili. Quando l'energia delle prime due batterie si esaurisce, il sistema passa automaticamente alle due batterie aggiuntive.



POWER X-CHANGE PLUS POTENZA IN SURPLUS

Le batterie ricaricabili variano non solo in termini di durata e peso: di fondamentale importanza è anche, e soprattutto, la potenza che forniscono. La tecnologia Power X-Change PLUS rende disponibile più energia con lo stesso numero di celle garantendo una maggiore potenza anche con le applicazioni impegnative.

Un'auto è un utile confronto. In salita o in sorpasso è necessaria più potenza: più CV o nel nostro caso più kW.

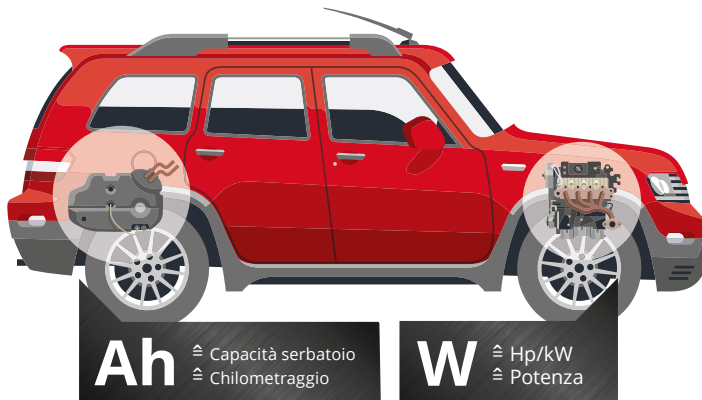

EINHELL, PROMESSE GARANTITE

Sviluppiamo i nostri prodotti in modo da permetterti di realizzare qualsiasi cosa.

Le nostre priorità sono funzionalità, sicurezza e qualità.

Questa è la nostra PROMESSA!

La nostra GARANZIA!

ECCO COME:

Crea un account su www.einhell.it

Registra il tuo prodotto o la batteria

Scarica il certificato di garanzia

Maggiori informazioni su
www.einhell.it/it-it/assistenza/garanzia-di-prodotto




einhell.it
>>>



Einhell

ECCELLENZA NELLA BATTERIA.

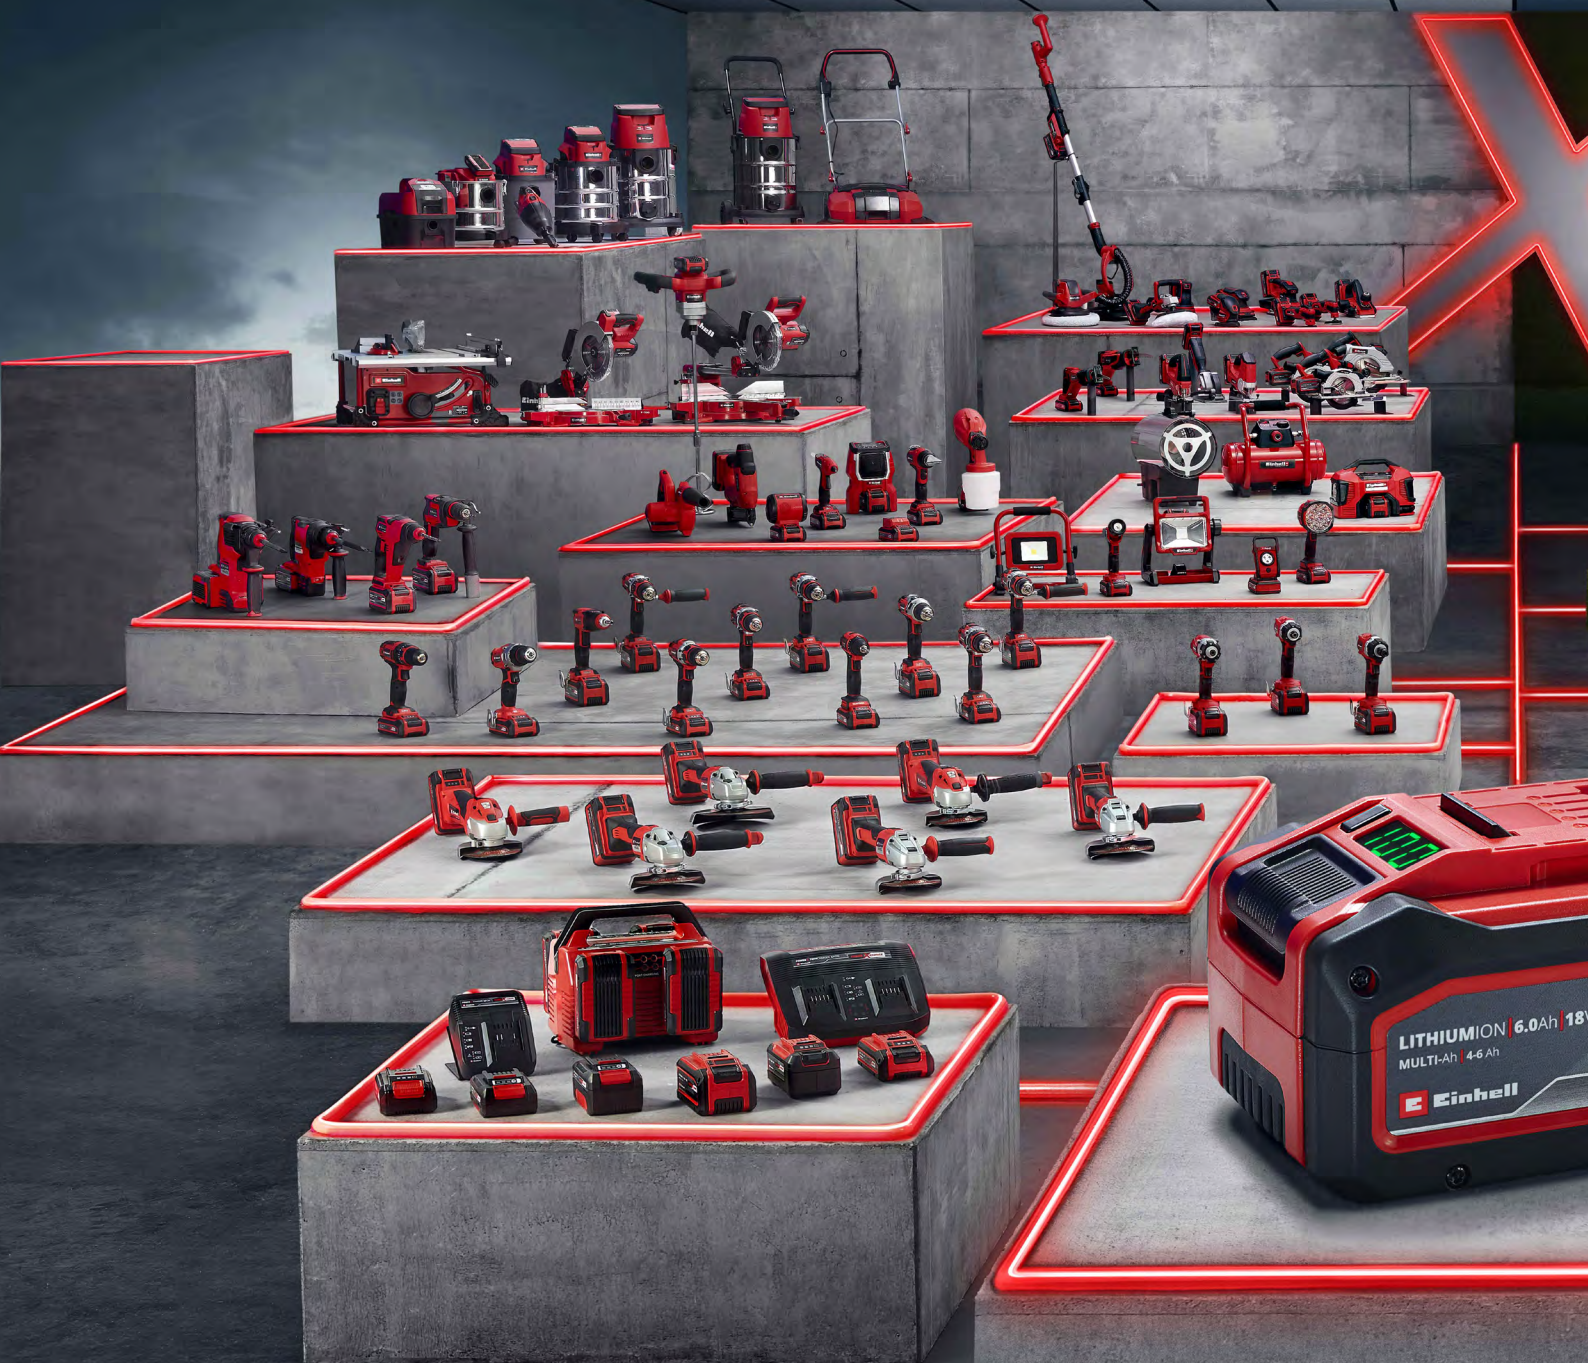

**1 BATTERIA. PER PIÙ DI 350 PRODOTTI.
SOLO CON EINHELL.**



PIÙ POTENZA PER I PROFESSIONISTI.





»» LE NOSTRE GARANZIE

3 ANNI

**GARANZIA
DEL PRODOTTO**

previa registrazione online

3 ANNI


**GARANZIA
BATTERIA PXC**

previa registrazione online

10 ANNI

**GARANZIA
BRUSHLESS**

previa registrazione online

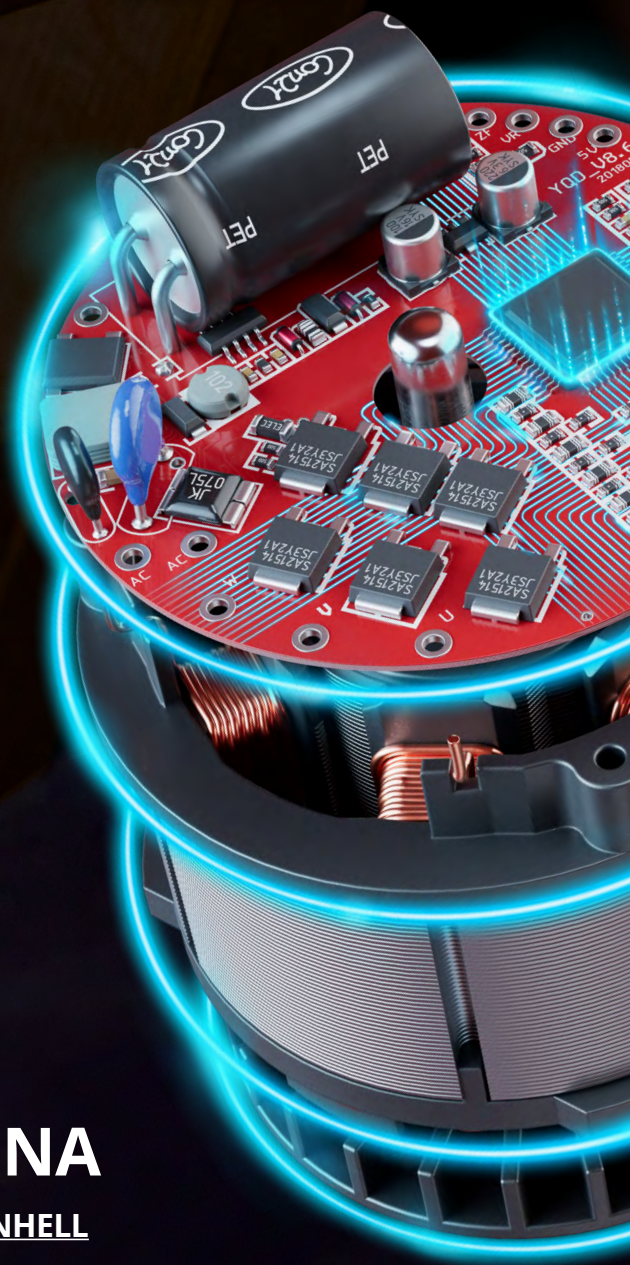

■ COME FUNZIONA

- »» ACQUISTA UN PRODOTTO EINHELL
- »» CREA IL TUO ACCOUNT SU WWW.EINHELL.IT
- »» REGISTRA IL TUO PRODOTTO
- »» SCARICA IL CERTIFICATO DI GARANZIA

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ:
70 NM | 21+ 1 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO A SERRAGGIO RAPIDO PER
LAVORARE IN MODO VELOCE ED EFFICIENTE
- » LUCE LED PER UN'ILLUMINAZIONE
OTTIMALE DELL'AREA DI LAVORO
- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » CON SISTEMA ANTI-KICKBACK CHE
PREVIENE LESIONI IN CASO DI BLOCCO



Trapano Avvitatore a Batteria
TP-CD 18/70-C LI BL - SOLO

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



NOVITÀ
DA APRILE



COMPACT

TP-CD 18/70-C Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Tempo ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 2000 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	70 Nm
Regolazione forza torcente	21+1
Mandrino	13 mm
Peso	1,02 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Mandrino in metallo	•
Ingranaggi in metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Percussione	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514335



TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ:
50 NM | 20 + 1 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO A SERRAGGIO RAPIDO PER
LAVORARE IN MODO VELOCE ED EFFICIENTE
- » LUCE LED PER UN'ILLUMINAZIONE
OTTIMALE DELL'AREA DI LAVORO
- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » CON SISTEMA ANTI-KICKBACK CHE
PREVIENE LESIONI IN CASO DI BLOCCO



Trapano Avvitatore a Batteria
TP-CD 18/50-C LI BL - SOLO

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



NOVITÀ
DA APRILE



COMPACT

TP-CD 18/50-C Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Tempo ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	50 Nm
Regolazione forza torcente	20+1
Mandrino	13 mm
Peso	0,93 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Mandrino in metallo	•
Ingranaggi in metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Percussione	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514405



TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ
80 NM DI COPPIA | 19 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO A SERRAGGIO RAPIDO
- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE
ERGONOMICA E ROBUSTA
- » LUCE LED
ILLUMINAZIONE OTTIMALE
- » REGOLAZIONE ELETTRONICA GIRI



Trapano Avvitatore a Batteria
TP-CD 18/80 Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-CD 18/80 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Tempo ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	80 Nm
Regolazione forza torcente	19
Mandrino	13 mm
Peso	1,41 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Mandrino in metallo	•
Ingranaggi in metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Percussione	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514300



TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ
60 NM DI COPPIA | 21 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO A SERRAGGIO RAPIDO
- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE
ERGONOMICA E ROBUSTA
- » LUCE LED
ILLUMINAZIONE OTTIMALE
- » REGOLAZIONE ELETTRONICA GIRI



Trapano Avvitatore a Batteria
TP-CD 18/60 LI BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online.



TP-CD 18/60 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Tempo ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	60 Nm
Regolazione forza torcente	21
Mandrino	13 mm
Peso	1,3 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Mandrino in metallo	•
Ingranaggi in metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Percussione	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514210



TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ
50 NM | 19 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO A SERRAGGIO RAPIDO
- » LUCE LED
ILLUMINAZIONE OTTIMALE
- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI



Trapano Avvitatore a Batteria
TP-CD 18/50 Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-CD 18/50 Li BL Solo

TP-CD 18/50 Li BL (2x2,0Ah)

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /	2x 18 V / 2,0 Ah
Tempo ricarica	-	40 min. (cad.)
Numero di giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	50 Nm	50 Nm
Regolazione forza torcente	19	19
Mandrino	13 mm	13 mm
Peso	1,14 kg (senza batteria)	1,56 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•	•
Mandrino in metallo	•	•
Ingranaggi in metallo	•	•
Quick Stop	•	•
LED	•	•
Gancio per cintura	•	•
Percussione	-	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	2 / 1
Confezione	Scatola di cartone	Valigetta
	Codice articolo 4513887	Codice articolo 4513896
	4 006825 644838	4 006825 655827

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ:
70 NM | 21 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO A SERRAGGIO RAPIDO PER
LAVORARE IN MODO VELOCE ED EFFICIENTE
- » LUCE LED PER UN'ILLUMINAZIONE
OTTIMALE DELL'AREA DI LAVORO
- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » CON SISTEMA ANTI-KICKBACK CHE
PREVIENE LESIONI IN CASO DI BLOCCO

NOVITÀ
DA APRILE



Trapano Avvitatore a Percussione a Batteria
TP-CD 18/70-C LI-I BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



COMPACT

TP-CD 18/70-C Li-i BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 2.000 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 6750 / 0 - 30000 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	70 Nm
Regolazione forza torcente	21
Mandrino	13 mm
Peso	1,07 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Mandrino in metallo	•
Ingranaggi in metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Percussione	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514340
	4 006825 685176



TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ:
50 NM | 20 + 1 + 1 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO A SERRAGGIO RAPIDO PER LAVORARE IN MODO VELOCE ED EFFICIENTE
- » LUCE LED PER UN'ILLUMINAZIONE OTTIMALE DELL'AREA DI LAVORO
- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » CON SISTEMA ANTI-KICKBACK CHE PREVIENE LESIONI IN CASO DI BLOCCO



Trapano Avvitatore a Percussione a Batteria
TP-CD 18/50-C LI-I BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



NOVITÀ
DA APRILE



COMPACT

TP-CD 18/50-C Li-I BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 5700 / 0 - 28000 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	50 Nm
Regolazione forza torcente	20+1+1
Mandrino	13 mm
Peso	0,99 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Mandrino in metallo	•
Ingranaggi in metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Percussione	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514400
	4 006825 686043



TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ
120 NM | 21 + 1 + 1 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO A
SERRAGGIO RAPIDO
- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE
ERGONOMICA E ROBUSTA
- » LUCE LED
ILLUMINAZIONE OTTIMALE
- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI



CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



Trapano Avvitatore a Percussione a Batteria
TP-CD 18/120 LI-I BL - Solo

TP-CD 18/120 Li-i BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 2100 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 6500 / 0 - 27300 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	120 Nm
Regolazione forza torcente	20+1+1
Mandrino	13 mm
Peso	1,71 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Mandrino in metallo	•
Ingranaggi in metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Percussione	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514310
	4 006825 672336

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ
80 NM | 20 + 1 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO A
SERRAGGIO RAPIDO
- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE
ERGONOMICA E ROBUSTA
- » LUCE LED
ILLUMINAZIONE OTTIMALE
- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI



Trapano Avvitatore a Percussione a Batteria
TP-CD 18/80 Li-i BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previo registrazione online



TP-CD 18/80 Li-i BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	80 Nm
Regolazione forza torcente	20+1
Mandrino	13 mm
Peso	1,43 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Mandrino in metallo	•
Ingranaggi in metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Percussione	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514305



TRAPANI AVVITATORI A PERCUSSIONE A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ:
70 NM | 21+ 1 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO A SERRAGGIO RAPIDO PER
LAVORARE IN MODO VELOCE ED EFFICIENTE
- » LUCE LED PER UN'ILLUMINAZIONE
OTTIMALE DELL'AREA DI LAVORO
- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI



Trapano Avvitatore a Percussione a Batteria
TP-CD 18/70 Li-i BL

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-CD 18/70 Li-i BL (2x2,0Ah)

TP-CD 18/70 Li-i BL+70 (2+3Ah) **NOVITÀ**

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /	18 V /
Tempo di ricarica	-	-
Numero di giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 8000 / 0 - 32000 min ⁻¹	0 - 8000 / 0 - 32000 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	70 Nm	70 Nm
Regolazione forza torcente	20+1	20+1
Mandrino	13 mm	13 mm
Peso	1,4 kg (senza batteria)	1,8 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•	•
Mandrino in metallo	•	•
Ingranaggi in metallo	•	•
Quick Stop	•	•
LED	•	•
Gancio per cintura	•	•
Percussione	•	•
Numero batterie / caricabatterie	2 / 1	2 / 1
Confezione	E-Case S-F	E-Case + set di punte e trapani da 70 pezzi
	Codice articolo 4514316	Codice articolo 4514318
	4 006825 677904	4 006825 683981

TRAPANI AVVITATORI A PERCUSSIONE A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ
60 NM | 21 + 1 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO A
SERRAGGIO RAPIDO
- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE
ERGONOMICA E ROBUSTA
- » LUCE LED
ILLUMINAZIONE OTTIMALE
- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI



Trapano Avvitatore a Percussione a Batteria
TP-CD 18/60 LI-I BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-CD 18/60 Li - i BL Solo

TP-CD 18/60 Li-i BL (1x2,0Ah)

NOVITÀ

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /	18 V /
Tempo di ricarica	-	-
Numero di giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 8000 / 0 - 32000 min ⁻¹	0 - 8000 / 0 - 32000 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	60 Nm	60 Nm
Regolazione forza torcente	20+1+1	20+1+1
Mandrino	13 mm	13 mm
Peso	1,37 kg (senza batteria)	1,37 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•	•
Mandrino in metallo	•	•
Ingranaggi in metallo	•	•
Quick Stop	•	•
LED	•	•
Gancio per cintura	•	•
Percussione	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	1 / 1
Confezione	Scatola di cartone	Scatola di cartone
	Codice articolo 4514205	Codice articolo 4514211

TRAPANI / AVVITATORI A PERCUSSIONE A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ
50 NM | 20 + 1 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO A
SERRAGGIO RAPIDO
- » LUCE LED
ILLUMINAZIONE OTTIMALE
- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI



Trapano Avvitatore a Percussione a Batteria
TP-CD 18/50 LI-I BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

- 25% PIU' POTENZA
- 50% PIU' RESISTENZA
- 100% PIU' DURATA



» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Prevvia registrazione online

TP-CD 18/50 Li-I BL - Solo

TP-CD18/50 Li-i-BL Kit (2x2,0 Ah)

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /	18 V / 2,0 Ah
Tempo di ricarica	-	40 min.
Numero di giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	50 Nm	50 Nm
Regolazione forza torcente	20+1	20+1
Mandrino	13 mm	13 mm
Peso	1,2 kg (senza batteria)	1,2 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•	•
Mandrino in metallo	•	•
Ingranaggi in metallo	•	•
Quick Stop	•	•
LED	•	•
Gancio per cintura	•	•
Percussione	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Confezione	Scatola di cartone	Valigetta
	Codice articolo 4513942	Codice articolo 4513940
	4 006825 644265	4 006825 642483

AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' SU 3+1 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA SOFT-GRIP PER UNA PIACEVOLE MANEGGEVOLEZZA
- » LUCE LED INTEGRATA PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- » MASSIMA COPPIA DI SERRAGGIO 750 NM
ATTACCO 1/2" QUADRATO
- » DESIGN COMPATTO:
LUNGHEZZA CORPO DI 170 MM



Avvitatore ad Impulsi a Batteria
TP-CW 18/750-C Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



NOVITÀ

COMPACT

TP-CW 18/750-C Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 2200 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	300-370-750 Nm
Attacco	Quadro (1/2")
Peso	1,8 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Ingranaggi in metallo	•
Controllo elettronico velocità	• 3+1 livelli
LED	•
Gancio per cintura	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Adattatore bit	•
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4510065



AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' SU 3+1 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA SOFT-GRIP PER UNA PIACEVOLE MANEGGEVOLEZZA
- » LUCE LED INTEGRATA PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- » MASSIMA COPPIA DI SERRAGGIO 260 NM
ATTACCO 1/2" QUADRATO
- » DESIGN COMPATTO:
LUNGHEZZA CORPO DI 119 MM



Avvitatore ad Impulsi a Batteria
TP-CW 18/260-C Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Prima registrazione online



NOVITÀ

COMPACT

TP-CW 18/260-C Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 2700 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	100-160-260 Nm
Attacco	Quadro 12,7 mm (1/2")
Peso	0,95 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Ingranaggi in metallo	•
Controllo elettronico velocità	• 3+1 livelli
LED	•
Gancio per cintura	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Adattatore bit	•
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4510090



AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' SU 3 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA SOFT-GRIP PER UNA PIACEVOLE MANEGGEVOLEZZA
- » LUCE LED INTEGRATA PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- » MASSIMA COPPIA DI SERRAGGIO 250 NM
ATTACCO 1/4" ESAGONALE
- » DESIGN COMPATTO:
LUNGHEZZA CORPO DI 113 MM



Avvitatore ad Impulsi a Batteria
TP-CI 18/250-C Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



NOVITÀ

COMPACT

TP-CI 18/250-C Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 2800 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	90-150-250 Nm
Attacco	Esagonale 6,35 mm (1/4")
Peso	0,95 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Ingranaggi in metallo	•
Controllo elettronico velocità	• 3 livelli
LED	•
Gancio per cintura	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Adattatore bit	-
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4510095



AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' SU 3 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » SOFT-GRIP PIACEVOLE MANEGGEVOLEZZA
- » LUCE LED ILLUMINAZIONE OTTIMALE
- » MASSIMA COPPIA SERRAGGIO 450 NM
- » ATTACCO 1/2" QUADRO



Avvitatore ad Impulsi a Batteria
IMPAXXO 18/450

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



IMPAXXO 18/400

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 2100 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	200-280-450 Nm
Attacco	Quadro 12,5 mm (1/2")
Peso	2,0 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Ingranaggi in metallo	•
Controllo elettronico velocità	• 3 livelli
LED	•
Gancio per cintura	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Adattatore bit	•
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4510070



AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » SOFT-GRIP
PIACEVOLE MANEGGEVOLEZZA
- » LUCE LED
ILLUMINAZIONE OTTIMALE
- » MASSIMA COPPIA
SERRAGGIO 230 NM
- » ATTACCO 1/2" QUADRATO
- » QUICK-STOP
ARRESTO IMMEDIATO AVVITATURA



Avvitatore ad Impulsi a Batteria
IMPAXXO 18/230

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



CONSULTA IL
CATALOGO ACCESSORI

SET DI CHIAVI A
BUSSOLA PER
PNEUMATICI AUTO - 3PZ.

Codice articolo 49109263



SET DI CHIAVI A
BUSSOLA PER
PNEUMATICI AUTO - 5PZ.

Codice articolo 49109273



SET DI CHIAVI A
BUSSOLA DA IMPATTO
CON ADATTATORE
QUADRO 1/2" - 12PZ.

Codice articolo 49109283



IMPAXXO 18/230

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 2900 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	230 Nm
Attacco	Quadro 12,5 mm (1/2")
Peso	1,2 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Ingranaggi in metallo	•
Controllo elettronico velocità	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Adattatore bit	•
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4510080



AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » SOFT-GRIP
PIACEVOLE MANEGGEVOLEZZA
- » LUCE LED
ILLUMINAZIONE OTTIMALE
- » MASSIMA COPPIA
SERRAGGIO 220 NM
- » ATTACCO 1/4" ESAGONALE



CONSULTA IL
CATALOGO ACCESSORI

Avvitatore ad Impulsi a Batteria
TP-CI 18/220 LI BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-CI 18/220 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/ampere	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 2100 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	220 Nm
Attacco	1/4" Esagonale
Peso	1,16 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Ingranaggi in metallo	•
Controllo elettronico velocità	• 3 livelli
LED	•
Gancio per cintura	•
Numero batterie / caricatori	0 / 0
Adattatore bit	•
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4510085

4 006825 675146

PORTABIT A SCANCIO RAPIDO MAGNETICO DOUBLE IMPACT 1/4" 75MM S2



Cod. Art. 49133300 1/4" E 6.3 75mm



BITS CON DOPPIA ZONA DI TORSIONE PUNTA PHILIPS 30-60-120MM



Cod. Art. 49132010	PH1	30mm	4 006 311 520 100
Cod. Art. 49132020	PH2	30mm	4 006 311 520 200
Cod. Art. 49132030	PH3	30mm	4 006 311 520 300
Cod. Art. 49132130	PH2	60mm	4 006 311 521 300
Cod. Art. 49132210	PH2	120mm	4 006 311 522 100
Cod. Art. 49132040	PZ1	30mm	4 006 311 520 400
Cod. Art. 49132050	PZ2	30mm	4 006 311 520 500
Cod. Art. 49132060	PZ3	30mm	4 006 311 520 600
Cod. Art. 49132140	PZ2	60mm	4 006 311 521 400
Cod. Art. 49132220	PZ2	120mm	4 006 311 522 200

AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' SU 3+1 LIVELLI DI COPPIA
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA SOFT-GRIP PER UNA PIACEVOLE MANEGGEVOLEZZA
- » LUCE LED INTEGRATA PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- » MASSIMA COPPIA DI SERRAGGIO 350 NM
ATTACCO 1/2" QUADRATO
- » DESIGN COMPATTO:
LUNGHEZZA CORPO DI 132 MM



Avvitatore ad Impulsi a Batteria
TP-CW 18/350-C LI BL - SOLO

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



NOVITÀ

TP-CW 18/350-C Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 2400 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	350 Nm
Attacco	Quadro 12,7 mm (1/2")
Peso	1,03 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Ingranaggi in metallo	•
Controllo elettronico velocità	• 3+1 livelli
LED	•
Gancio per cintura	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Adattatore bit	•
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4510055

4 006825 680652



AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA'
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA SOFT-GRIP PER UNA PIACEVOLE MANEGGEVOLEZZA
- » LUCE LED INTEGRATA PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- » MASSIMA COPPIA DI SERRAGGIO 215 NM
ATTACCO 1/2" QUADRATO
- » QUICK-STOP: ARRESTO IMMEDIATO DELL'AVVITATURA

Avvitatore ad Impulsi a Batteria
TP-CW 18 LI BL- SOLO



CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-CW 18 Li BL- Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 2900 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	215 Nm
Attacco	Quadro (1/2")
Peso	1,1 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Ingranaggi in metallo	•
Controllo elettronico velocità	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Adattatore bit	-
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4510040



MARTELLLO DEMOLITORE A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO SDS-PLUS CON 16 REGOLAZIONI DELLO SCALPELLO
- » IMPUGNATURA ERGONOMICA E CON SISTEMA DI ANTI VIBRAZIONE CHE CONSENTE DI LAVORARE IN MODO SICURO E COMODO
- » LUCE LED PER UN'ILLUMINAZIONE OTTIMALE DELL'AREA DI LAVORO
- » IMPUGNATURA AGGIUNTIVA PER MIGLIORARE LA STABILITA' E LA FORZA APPLICATA SULLA SUPERFICIE



Martello Tassellatore a Batteria
TP-DH 18/4 LI BL - SOLO

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



NOVITÀ



TP-DH 18/4 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	-
Numero percussioni	0 - 4600 min ⁻¹
Forza d'impatto	4 J
Capacità di foratura nel cemento	-
Mandrino	SDS-plus
Peso	2,88 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Controllo elettronico velocità	•
Sistema Anti Vibrazioni	•
Sistema anti sovraccarico	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	-
LED	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	1 scalpello a punta e 1 scalpello piatto
Confezione	E-Case
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514190



MARTELLLO TASSELLATORE A BATTERIA 36 V

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO ATTACCO SDS-PLUS
- » 4 FUNZIONI: SCALPELLO CON/SENZA FISSAGGIO
TRAPANO A PERCUSSIONE | FORATURA
- » DESIGN ERGONOMICO
MANIGLIA SUPPLEMENTARE
- » TECNOLOGIA TWIN-PACK
36 VOLT POWER



Martello Tassellatore a Batteria 36 V
HEROCCO 36/28 Li-BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA



» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TWIN-PACK

18V + 18V = 36 V

TECHNOLOGY

HEROCCO 36/28 Li-BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V /
Numero di giri a vuoto	0 - 1100 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 5300 min ⁻¹
Forza d'impatto	3,2 J
Capacità di foratura nel cemento	28 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	3,4 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Controllo elettronico velocità	•
Sistema Anti Vibrazioni	•
Sistema anti sovraccarico	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	4
LED	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	Impugnatura aggiuntiva, Distanziatore in metallo
Confezione	Valigetta
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4513950



MARTELLLO TASSELLATORE A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO SDS-PLUS SEMIAUTOMATICO
- » 4 FUNZIONI: FORATURA, FORATURA A PERCUSSIONE, SCALPELLATURA CON E SENZA FISSAGGIO
- » IMPUGNATURA ERGONOMICA E CON SISTEMA DI ANTI VIBRAZIONE CHE CONSENTE DI LAVORARE IN MODO SICURO E COMODO
- » LUCE LED PER UN'ILLUMINAZIONE OTTIMALE DELL'AREA DI LAVORO



Martello Tassellatore a Batteria
TP-HD 18/28 Li BL+4 (1x3,0Ah+)

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online

TP-HD 18/28 Li BL+4 (1x3,0Ah+)

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	0 - 1200 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 5500 min ⁻¹
Forza d'impatto	3 J
Capacità di foratura nel cemento	28 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	3,67 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Controllo elettronico velocità	•
Sistema Anti Vibrazioni	•
Sistema anti sovraccarico	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	4 - Foratura / Foratura a percussione / Scalpellatura con e senza fissaggio
LED	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	1 / 1
Accessori	3 punte per calcestruzzo (Ø 8, 10, 12 mm) e 1 scalpello piatto
Confezione	E-Case S
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514274

4 006825 682045



MARTELLLO TASSELLATORE A BATTERIA 18 V

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO SDS-PLUS
SEMI-AUTOMATICO
- » 4 FUNZIONI
SCALPELLO CON/SENZA FISSAGGIO
TRAPANO A PERCUSSIONE
FORATURA
- » MANIGLIA PRINCIPALE
ANTIVIBRANTE



Martello Tassellatore a Batteria 18 V
TP-HD 18/26 Li-BL – Solo Brushless

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA



» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online

TP-HD 18/26 Li-BL – Solo Brushless

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	0 - 1200 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 5500 min ⁻¹
Forza d'impatto	2,6 J
Capacità di foratura nel cemento	26 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	3,1 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Controllo elettronico velocità	•
Sistema Anti Vibrazioni	•
Sistema anti sovraccarico	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	4
LED	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	-
Confezione	Valigetta
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514265



MARTELLLO TASSELLATORE A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO SDS-PLUS
SEMIAUTOMATICO
- » 4 FUNZIONI
SCALPELLO CON/SENZA FISSAGGIO
TRAPANO A PERCUSSIONE
FORATURA
- » MANIGLIA PRINCIPALE
ANTIVIBRANTE



Martello Tassellatore a Batteria
TP-HD 18/22 D Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



NOVITÀ



TP-HD 18/22 D Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	0 - 1200 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 5500 min ⁻¹
Forza d'impatto	2,3 J
Capacità di foratura nel cemento	22 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	2,13 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Controllo elettronico velocità	•
Sistema Anti Vibrazioni	•
Sistema anti sovraccarico	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	4
LED	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	-
Confezione	Valigetta
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514277



MARTELLLO TASSELLATORE A BATTERIA 18 V

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » MANDRINO SDS-PLUS
- » 4 FUNZIONI:
SCALPELLO CON/SENZA FISSAGGIO
TRAPANO A PERCUSSIONE | FORATURA
- » MANIGLIA PRINCIPALE ANTIVIBRANTE



Martello Tassellatore a Batteria 18 V
HEROCCO 18 Li-BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online




HEROCCO 18/20 Li-BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	0 - 1200 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 5500 min ⁻¹
Forza d'impatto	2,2 J
Capacità di foratura nel cemento	20 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	2,12 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Controllo elettronico velocità	•
Sistema Anti Vibrazioni	•
Sistema anti sovraccarico	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	4
LED	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	Impug. agg., dist. metallo, 1 magn. Adattatore bit
Confezione	Valigetta
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4513900



MISCELATORE A BATTERIA

- » TRASMISSIONE A 2 VELOCITÀ
PER UNA COPPIA ELEVATA E
ALTA POTENZA DI MISCELAZIONE
- » MOTORE BRUSHLESS
DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA ERGONOMICA
CON SOFT-GRIP PER UN
LAVORO CONFORTEVOLE
- » SUPPORTO DEL MISCELATORE
ROBUSTO CON FILETTATURA M14
- » MEMBRO DELLA FAMIGLIA
POWER X-CHANGE

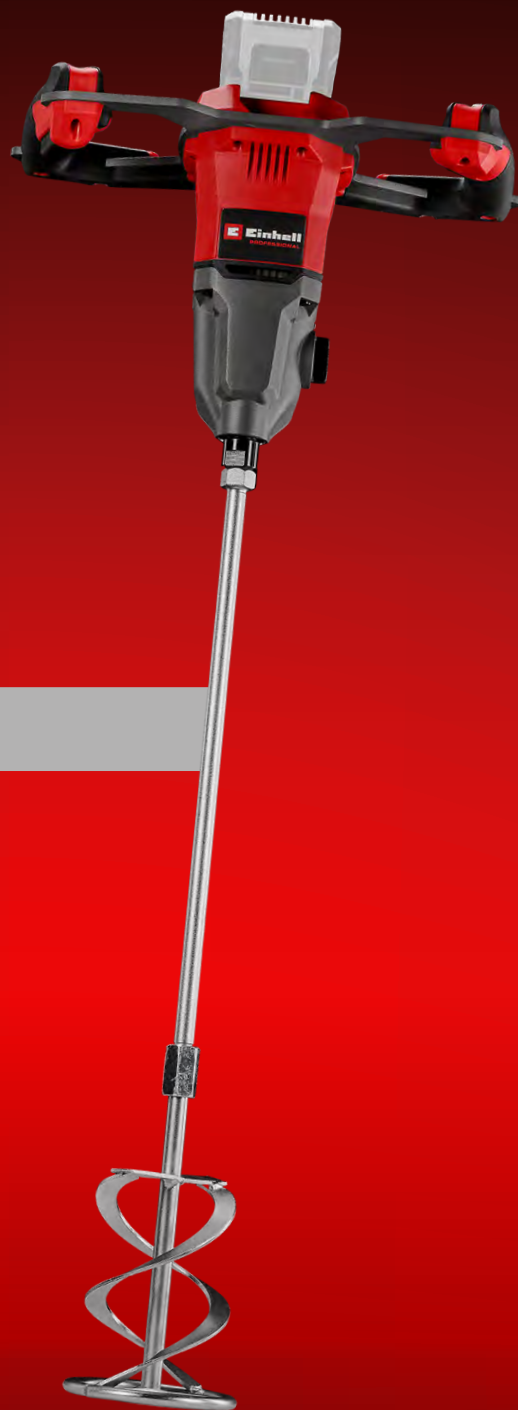

Miscelatore a Batteria
TP-MX 18-2 Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Prevvia registrazione online



TP-MX 18-2 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 720 min ⁻¹
Attacco fruste	M14
Peso	3,8 kg (senza batteria)
Controllo elettronico velocità	•
Avviamento progressivo (soft start)	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	1 Frusta per malta (Ø 100 mm)
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4258770



SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE INSTALLABILE IN 3 POSIZIONI
- » BULLONE QUICK-FIX NUT CAMBIO DEL DISCO SENZA ATTREZZI
- » POTENZA ELEVATA BATTERIA 36 V DI POTENZA MAX. 2200 W
- » 70 MM DI PROFONDITÀ DI TAGLIO CON DISCHI DA TAGLIO Ø 230 MM

Smerigliatrice Angolare a Batteria
AXXIO 36/230 Q

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TWIN-PACK
 18V + 18V → 36V
 TECHNOLOGY

AXXIO 36/230 Q - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	6300 min ⁻¹
Diametro disco taglio	230 mm (disco non fornito)
Profondità di taglio massimo	70 mm
Peso	4,0 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Avvio progressivo (soft start)	•
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura aggiuntiva	Si può montare in 3 posizioni
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Utensile pulizia	Sistema fissaggio "Quick fix"
Confezione	Protezione frontale
	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4431160
	4 006825 658514

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE PER UN MAGGIOR CONTROLLO
- » LEVA PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO FACILE: RIDUCE L'AFFATICAMENTO E IL RISCHIO DI SLITTAMENTO
- » BULLONE QUICK-FIX NUT PER CAMBIO DEL DISCO SENZA ATTREZZI
- » COPERTURA DI SICUREZZA: AUMENTA LA SICUREZZA DURANTE IL TAGLIO
- » 1300 W DI POTENZA
- » 33 MM DI PROFONDITÀ DI TAGLIO CON DISCHI DA TAGLIO Ø 125 MM



Smerigliatrice Angolare a Batteria
TP-AG 18/125-13 Q P BL - SOLO

NOVITÀ
DA MAGGIO

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-AG 18/125-13 Q P BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 10000 min ⁻¹
Diametro disco taglio	125 mm (disco non fornito)
Profondità di taglio massimo	33 mm
Peso	2,06 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Avvio progressivo (soft start)	•
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura aggiuntiva	Si può montare in 2 posizioni
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Utensile pulizia	Sistema fissaggio "Quick fix"
Confezione	Protezione frontale
	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4431197
	4 006825 686470



SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE
INSTALLABILE IN 2 POSIZIONI
- » BULLONE QUICK-FIX NUT
CAMBIO DEL DISCO SENZA ATTREZZI
- » POTENZA ELEVATA MAX. 900 W
- » 33 MM DI PROFONDITÀ DI TAGLIO
CON DISCHI DA TAGLIO Ø 125 MM



Smerigliatrice Angolare a Batteria
TP-AG 18/125 CE Q - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	3000 - 10500 min ⁻¹
Diametro disco taglio	125 mm (disco non fornito)
Profondità di taglio massimo	33 mm
Peso	1,7 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Avvio progressivo (soft start)	•
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura aggiuntiva	Sì può montare in 2 posizioni
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Utensile pulizia	Sistema fissaggio "Quick fix" Protezione frontale
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4431155



4 006825 668797

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE INSTALLABILE IN 2 POSIZIONI
- » BULLONE QUICK-FIX NUT CAMBIO DEL DISCO SENZA ATTREZZI
- » POTENZA ELEVATA MAX. 700W
- » 33 MM DI PROFONDITÀ DI TAGLIO CON DISCHI DA TAGLIO Ø 125 MM
- » ELEVATA SICUREZZA PROTEZIONE CONTRO IL RIAVVIO AVVIO GRADUALE



Smerigliatrice Angolare a Batteria
AXXIO 18/125 Q LI-BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



AXXIO 18/125 Q Li-BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	8500 min ⁻¹
Diametro disco taglio	125/115 mm (disco non fornito)
Profondità di taglio massimo	33 mm
Peso	1,54 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Avvio progressivo (soft start)	•
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura aggiuntiva	Si può montare in 2 posizioni
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Utensile pulizia	Sistema fissaggio "Quick fix"
Confezione	Protezione frontale
	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4431151
	4 006825 650525



SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE
INSTALLABILE IN 2 POSIZIONI
- » BULLONE QUICK-FIX NUT
CAMBIO DEL DISCO SENZA ATTREZZI
- » POTENZA ELEVATA MAX. 700 W
- » 28 MM DI PROFONDITÀ DI TAGLIO
CON DISCHI DA TAGLIO Ø 115 MM



Smerigliatrice Angolare a Batteria
AXXIO 18/115 Q - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



AXXIO 18/115 Q - Solo

Batteria PXC tensione/ampereaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	8500 min ⁻¹
Diametro disco taglio	115 mm (disco non fornito)
Profondità di taglio massimo	28 mm
Peso	1,2 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Avvio progressivo (soft start)	•
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura aggiuntiva	Si può montare in 2 posizioni
Numero batterie / caricatori	0 / 0
Utensile pulizia	Protezione frontale
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4431150



SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE INSTALLABILE IN 2 POSIZIONI
- » SMERIGLIATRICE ANGOLARE A TESTA PIATTA PER LEVIGARE ANGOLI ACUTI FINO A 43°
- » BULLONE QUICK-FIX NUT CAMBIO DEL DISCO SENZA ATTREZZI
- » POTENZA ELEVATA MAX. 700W
- » 33 MM DI PROFONDITÀ DI TAGLIO CON DISCHI DA TAGLIO Ø 125 MM
- » ELEVATA SICUREZZA PROTEZIONE CONTRO IL RIAVVIO AVVIO GRADUALE



Smerigliatrice Angolare a Batteria
TP-AG 18/125 F Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-AG 18/125 F Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	8500 min ⁻¹
Diametro disco taglio	125 mm (disco non fornito)
Profondità di taglio massimo	33 mm
Peso	1,57 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Avvio progressivo (soft start)	•
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura aggiuntiva	Si può montare in 2 posizioni
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Utensile pulizia	Protezione frontale
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4431175



MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA ERGONOMICA CHE CONSENTE DI LAVORARE IN MODO SICURO E COMODO
- » DESIGN COMPATTO: MANEGGEVOLE E SICURO
- » LUCE LED PER UN'ILLUMINAZIONE OTTIMALE DELL'AREA DI LAVORO
- » 16 MM DI PROFONDITÀ DI TAGLIO CON DISCHI DA TAGLIO Ø 76 MM



NOVITÀ

Mini Smerigliatrice Angolare a Batteria
TP-CO 18/76-C Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-CO 18/76-C Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 20000 min ⁻¹
Diametro disco taglio	76 mm (disco non fornito)
Profondità di taglio massimo	16 mm
Peso	0,74 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Avvio progressivo (soft start)	•
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura aggiuntiva	-
Numero batterie / caricatori	0 / 0
Accessori	1 disco diamantato e 3 dischi per metallo
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4432000 

FRESATRICE VERTICALE A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » BLOCCO DEL MANDRINO CAMBIO FRESA AGEVOLATO
- » REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ CONTINUA GUIDA A SCATTI
- » ATTACCO ASPIRAZIONE Ø 36 MM



Fresatrice Verticale a Batteria
TP-RO 18 SET LI BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-RO 18 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	10000 - 30000 min ⁻¹
Profondità di fresatura	35 mm
Fresa a profilo Max.	30 mm
Peso	2,4 kg (senza batteria)
Controllo elettronico velocità	•
Regolazione fine della profondità	•
Protezione contro i trucoli	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura anti scivolo (Soft-grip)	•
Collettore estrazione polvere	•
Guida parallela	•
Punta a compasso	•
Impugnatura aggiuntiva	a due mani
Diametro pinza di serraggio	6 mm / 8 mm
Borsa di stoccaggio	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4350411



SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » ASPIRAZIONE DELLA POLVERE CON ADATTATORE 90°
- » CAMBIO LAMA SEMPLICE E SENZA UTENSILI
- » CORSA PENDOLARE ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO 26 MM
- » PROFONDITÀ DI TAGLIO 135 MM SUL LEGNO



Seghetto Alternativo a Batteria
TP-JS 18/135 Li BL - Solo

TP-JS 18/135 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero oscillazioni	800 - 3500 min ⁻¹
Profondità di taglio (legno/plastica/metallo)	135 / 20 / 10 mm
Peso	2,1 kg (senza batteria)
Porta lame universale	•
Movimento pendolare	4 posizioni
Regolazione manuale angolo di taglio	•
Cambio lama senza utensili	•
Attacco per dispositivi d'aspirazione	•
LED	•
Funzione soffiaggio / convogliamento aspirazione	•
Indicatore di linea di taglio	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	Guida parallela, Scudo schegge
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4321260
	4 006825 666618



SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA

- » REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI ADATTABILE AL MATERIALE
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » ASPIRAZIONE DELLA POLVERE CON ADATTATORE A 90°
- » CAMBIO LAMA SEMPLICE E SENZA UTENSILI
- » CORSA PENDOLARE ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO 26 MM
- » PROFONDITÀ DI TAGLIO 135 MM SUL LEGNO



Seghetto Alternativo a Batteria
TP-JST 18/135 Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-JST 18/135 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero oscillazioni	800 - 3500 min ⁻¹
Profondità di taglio (legno/plastica/metallo)	135 / 20 / 10 mm
Peso	1,91 kg (senza batteria)
Porta lame universale	•
Movimento pendolare	4 posizioni
Regolazione manuale angolo di taglio	•
Cambio lama senza utensili	•
Attacco per dispositivi d'aspirazione	•
LED	•
Funzione soffiaggio / convogliamento aspirazione	•
Indicatore di linea di taglio	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	Guida parallela, Scudo schegge
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4321265



GRAFFETTATRICE A BATTERIA

- » REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI IMPATTO
- » LUCE LED ILLUMINAZIONE OTTIMALE
- » TECNOLOGIA PRESSAIR MAX 60 SCATTI AL MINUTO
- » CARICATORE PER 100 GRAFFETTE INDICATORE DI LIVELLO
- » GRAFFETTATRICE PER GRAFFETTE LUNGHE 10 - 38 MM



Chiodatrice a Batteria
FIXETTO 18/38 S - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



FIXETTO 18/38 S - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Colpi al minuto	60 min ⁻¹ (singoli o in serie)
Lunghezza graffette	10-38 mm
Larghezza graffette	5,7 mm
Spessore graffette	1,25 mm
Lunghezza chiodi	solo graffette
Larghezza chiodi	solo graffette
Peso	2,9 kg (senza batteria)
Beccuccio di sicurezza	•
Impugnatura antiscivolo (Soft-grip)	•
Indicatore livello riempimento	•
Impostazione forza del colpo	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Chiodi	solo graffette
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4257785



CHIODATRICE A BATTERIA

- » REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI IMPATTO
- » LUCE LED ILLUMINAZIONE OTTIMALE
- » TECNOLOGIA PRESSAIR MAX 60 SCATTI AL MINUTO
- » CARICATORE PER 100 CHIODI INDICATORE DI LIVELLO
- » PER CHIODI LUNGI 15 - 50 MM



Graffettatrice a Batteria
FIXETTO 18/50 N - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



FIXETTO 18/50 N - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Colpi al minuto	60 min ⁻¹ (singoli o in serie)
Lunghezza graffette	solo chiodi
Larghezza graffette	solo chiodi
Spessore graffette	solo chiodi
Lunghezza chiodi	15-50 mm
Larghezza chiodi	1 mm
Peso	2,8 kg (senza batteria)
Beccuccio di sicurezza	•
Impugnatura antiscivolo (Soft-grip)	•
Indicatore livello riempimento	•
Impostazione forza del colpo	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Chiodi	500 Pz.
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4257795



SEGA CIRCOLARE A BATTERIA

- » MOTORE BRUSHLESS
DUREVOLE E POTENTE
- » LUCE LED
ILLUMINAZIONE OTTIMALE DELL'AREA TAGLIO
- » BLOCCAGGIO DEL MANDRINO
FACILE SOSTITUZIONE DELLA LAMA
- » ATTACCO ASPIRAZIONE Ø 36 MM
- » LAMA GRANDE Ø 190 MM
- » REGOLAZIONE SENZA UTENSILI
65 MM PROFONDITÀ DI TAGLIO
ANGOLO DI INCLINAZIONE

Sega Circolare a Batteria
TP-CS 18/190 Li BL - Solo



CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-CS 18/190 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/ampereaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	3800 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Profondità di taglio a 45° / 90°	65 mm / 45 mm
Peso	3,0 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Regolazione senza utensili	•
LED	•
Platorello in alluminio	•
Blocco lama	•
Dispositivo di blocco su entrambi i lati	•
Convogliatore polvere di taglio	•
Impugnatura anti scivolo (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	Guida parallela (Lama Ric. 49586956)
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4331210



GATTUCCIO A BATTERIA

- » MOTORE BRUSHLESS DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA GIREVOLE CON ANTISCIVOLO
- » PIASTRA FRONTALE REGOLABILE SENZA ATTREZZI
- » CAMBIO LAMA SEMPLICE E SENZA UTENSILI
- » PROFONDITÀ TAGLIO 200 MM IN LEGNO
28 MM ALTEZZA SOLLEVAMENTO

Gattuccio a Batteria
TP-AP 18/28 LI BL - Solo



CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-AP 18/28 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero oscillazioni	0 - 2500 min ⁻¹
Lunghezza oscillazioni	28 mm
Profondità di taglio (legno / metallo)	200 / 12 mm
Spessore lama compatibile	0,8 - 1,5 mm
Peso	2,0 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Cambio lama senza utensili	•
Regolazione piastra sega senza utensili	•
Funzione anti-vibrazioni	•
Testa girevole	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	1 Lama KWB (Legno)
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4326310



LEVIGATRICE PER MURO A BATTERIA

- » REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ CON SPIA LED
- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE REGOLABILE INDIVIDUALMENTE
- » CORONA SPAZZOLA ESTRAIBILE
- » ASPIRAZIONE DELLA POLVERE INTEGRATA SACCO DI RACCOLTA DELLA POLVERE



Levigatrice per Muro a Batteria
TP-DWS 18/225 Li BL - Solo



CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-DWS 18/225 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	600 - 1200 min ⁻¹
Diametro platorello	225 mm
Peso	2,4 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole	•
Piastra di levigatura mobile	-
Regolazione elettronica della velocità	•
Platorello con velcro	•
Impugnatura pieghevole e telescopica	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Carta abrasiva	2x G60, 2x G80, 2x G120 + tela retinata
Sacco raccolta polvere	•
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4259995



LEVIGATRICE PER MURO A BATTERIA

- » IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE REGOLABILE INDIVIDUALMENTE
- » MANICO TELESCOPICO PIEGHEVOLE
- » DISCO ABRASIVO Ø 225 MM FISSAGGIO A STRAPPO
- » ASPIRAZIONE DELLA POLVERE INTEGRATA SACCO DI RACCOLTA DELLA POLVERE



Levigatrice per Muro a Batteria
TP-DW 18/225 LI - Solo



CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online




TP-DW 18/225 Li - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	600 - 1200 min ⁻¹
Diametro platorello	225 mm
Lunghezza asta	120 - 165 cm
Lunghezza tubo aspirazione	2,0 m
Peso	3,2 kg (senza batteria)
Controllo elettronico velocità	•
Platorello con velcro	•
Meccanismo di bloccaggio	-
Sistema di estrazione polvere	Automatico nel sacco di raccolta (fornito)
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Carta abrasiva	2x G60, 2x G80, 2x G120 + 1x Rete abrasiva KWB
Sacco raccolta polvere	•
Confezione	Valigetta
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4259990



» **ASPIRAZIONE DELLA POLVERE
TRAMITE VASCHETTA DEDICATA O
TUBO DI RACCOLTA ASPIRATORE**



Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Velocità del nastro	120 - 250 min ⁻¹
Superficie di levigatura	75 x 126
Dimensioni del nastro abrasivo	75 x 457
Peso	2,5 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Regolazione della corsa del nastro	•
Cambio nastro senza attrezzi	•
Aspirazione della polvere	Vaschetta raccolta + adattatore per aspiratore esterno
Impugnatura morbida antiscivolo (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Nastro abrasivo	3x P80 (Ric. 4419815)*
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4466270

4 006825 663624



LEVIGATRICE ROTORBITALE A BATTERIA

» REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI

» MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE

» GRANDE ASSE OSCILLANTE 3,2 MM

» DISCO ABRASIVO GRANDE Ø 125 MM

» ASPIRAZIONE DELLA POLVERE
COLLEGAMENTO DI ASPIRAZIONE
SCATOLA DI RACCOLTA
DELLA POLVERE



Levigatrice Rotorbitale a Batteria
TP-RS 18/32 Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-RS 18/32 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	6000 - 24000 min ⁻¹
Diametro di oscillazione	3,2 mm
Dimensioni carta abrasiva	125 mm
Peso	1,1 kg (senza batteria)
Sistema elettronico di regolazione dei giri	•
Platorello con velcro	•
Convogliatore polvere	Vano + Adattatore aspiratore esterno
Impugnatura antiscivolo (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Carta abrasiva	1x G60, 1x G80, 1x G120 (Ric. 5 Pz. 2x G40 / 2xG120 / 1x G240 - 49491900)
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4462020



PIALLETTO A BATTERIA

- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » LARGHEZZA MASSIMA
DI PIALLATURA 82MM
- » ELEVATA PROFONDITÀ DI ASPORTAZIONE
REGOLABILE FINO A 3 MM
- » ESPULSIONE TRUCIOLI
SELEZIONABILE SU
ENTRAMBI I LATI



Pialletto a Batteria
TP-PL 18/3 Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Prima registrazione online



TP-PL 18/3 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Diametro adattatore aspirazione	36 mm
Massima larghezza di piallatura	82 mm
Massima profondità di battuta	25 mm
Massima profondità di piallatura	3 mm
Peso	2,63 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Regolazione della corsa del nastro	•
Cambio nastro senza attrezzi	•
Aspirazione della polvere	•
Impugnatura morbida antiscivolo (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Nastro abrasivo	-
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4345405



SCANALATORE PER MURO A BATTERIA

» ALIMENTAZIONE A BATTERIA 36 V
TWIN-PACK TECHNOLOGY

» COLLEGAMENTO ESTRATTORE
Ø 36 MM

» BLOCCO MANDRINO
FACILE SOSTITUZIONE DEL
DISCO DA TAGLIO

» DISCO DA TAGLIO
Ø 125 MM

» CANALI
LARGHEZZA 30 MM
PROFONDITÀ 30 MM



Scanalatore per Muro a Batteria
TP-MA 36/30 Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TWIN-PACK
18V + 18V > 36 V
TECHNOLOGY

TP-MA 36/30 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V /
Numero di giri a vuoto	0 - 5400 min ⁻¹
Diametro attacco aspirazione	35 mm
Diametro del disco da taglio	125 mm
Diametro portadisco da taglio	22,2 mm
Profondità della scanalatura max.	30 mm
Larghezza della scanalatura max.	30 mm
Peso	4,19 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Ingranaggi in metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Gancio per cintura	–
Percussione	–
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4350800

4 006825 674514

Cod. Art. 4350741

Disco di ricambio
da 150 mm per
scanalatore

4 006825 670875



FARO A BATTERIA

- » IMPUGNATURA SOFT-GRIP, PROIETTORI LATERALI ORIENTABILI
- » LUCE INTENSA CON REGOLAZIONE DIMMER
- » TEMPERATURA COLORE 5700 K BIANCO NEUTRO
- » DISTANZA DI ILLUMINAZIONE FINO A 10 M
- » PUÒ ESSERE APPESA O FISSATA AD UN TREPIEDE
- » TESTATA LUMINOSA 60 LED ORIENTABILE



Faro a Batteria
TP-CL 18/3000 LI - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Prima registrazione online



TP-CL 18/3000 Li - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Tempo di ricarica	-
Lunghezza cavo elettrico	-
Intensità luminosa	200 - 3000 lm
Sorgente luminosa	60 LED
Durata luce	2.5 h (4,0 Ah)
Peso	1,7 kg (senza batteria)
Regolazione dell'inclinazione	•
Cono luminoso regolabile	•
Aggancio rapido	•
Aggancio treppiede 1/4" / 5/8"	•
Impugnatura antiscivolo (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricatori	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4514172



AVVITATORE PER CARTONGESSO A BATTERIA

- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » PROFONDITA' DI PERFORAZIONE REGOLABILE E PRECISA
- » LUCE LED PER UN'ILLUMINAZIONE OTTIMALE DELL'AREA DI LAVORO
- » IMPUGNATURA ERGONOMICA CHE CONSENTE DI LAVORARE IN MODO SICURO E COMODO
- » INCLUSO CARICATORE PER VITI A NASTRO

NOVITÀ

Avvitatore per Cartongesso a Batteria
TP-DY 18 Li BL +Magazine

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-DY 18 Li BL +Magazine

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	0-5000 min ⁻¹
Momento di torsione (soft)	-
Attacco	Esagonale 6,35mm (1/4")
Peso	0.85 Kg
Regolazione manuale profondità	•
Controllo elettronico velocità	•
Impostazione velocità	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Accessori	1 punta PH2 (corta) per avvitatori per cartongesso 1 punta PH2 (lunga) per attacco a caricatore"
Confezione	E-Case S-F
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	0/0
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4261012



CINGHIA DA 50 VITI PER AVVITATORE 20PZ. (1000 VITI)

Cod. Art. 4261000 filettatura fine, 3,5x25 mm		 4 006825 673272
Cod. Art. 4261001 filettatura fine, 3,5x35 mm		 4 006825 673289
Cod. Art. 4261002 filettatura grossa, 3,5x35 mm		 4 006825 673296
Cod. Art. 4261003 autoforanti 3,5x35		 4 006825 673302
Cod. Art. 4261004 filettatura grossa, 3,5x45 mm		 4 006825 673319

LUCIDATRICE ECCENTRICA A BATTERIA

- » MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE
- » CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'
- » IMPUGNATURA ERGONOMICA CHE CONSENTE DI LAVORARE IN MODO SICURO E COMODO
- » AMPIO MOVIMENTO OSCILLANTE DI 8 MM PER UNA LUCIDATURA VELOCE E UNIFORME
- » DISCO LUCIDANTE DA 125 MM DI DIAMETRO

NOVITÀ

Lucidatrice eccentrica a Batteria
CP-EP 18/125 Li BL-Solo



CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Prima registrazione online



CP-EP 18/125 Li BL-Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	500 - 3800 min ⁻¹
Diametro disco lucidante	125 mm
Peso	2.11 Kg
Adatta per lucidare / levigare	•
Interruttore On / Off	•
Impugnatura antiscivolo (Soft-grip)	•
Controllo elettronico della velocità	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Accessori	3 tamponi per lucidatura (duro - medio - morbido)
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 2093330



RUSTICATRICE A BATTERIA

» MOTORE SENZA SPAZZOLE DUREVOLE E POTENTE

» CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'

» IMPUGNATURA ERGONOMICA
CHE CONSENTE DI LAVORARE
IN MODO SICURO E COMODO

» IMPUGNATURA AGGIUNTIVA:
INSTALLABILE CON PROTEZIONE SPAZZOLA

» SPAZZOLA LARGHEZZA 100 MM
E DIAMETRO 120 MM



Rusticatrice a Batteria
TP-BR 18/32 Li BL - Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



NOVITÀ

TP-BR 18/32 Li BL - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Numero di giri a vuoto	900 - 3200 min ⁻¹
Diametro Spazzola	120 mm
Larghezza della spazzola	100 mm
Peso	4,0 Kg
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Impugnatura antiscivolo (Soft-grip)	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Controllo elettronico della velocità	•
Cambio rapido degli accessori	•
Accessori	Spazzola in filo di ottone per lavorare su legno, metallo e pietra Chiave esagonale per una facile sostituzione della spazzola
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	•
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4468000



INGRASSATORE A BATTERIA

- » IMPOSTAZIONE SU 2 VELOCITÀ:
MAX. 295 ML/MIN - MAX. 690 BAR
- » MANOPOLA DI REGOLAZIONE PER
UN DOSAGGIO PRECISO DEL GRASSO
- » TUBO LUNGO 120 CM CON SUPPORTO
- » FUNZIONAMENTO CONTINUO
CON INTERRUOTORE DI BLOCCO
- » PROTEZIONE DA SOVRACCARICO CHE
PREVIENE I DANNI DA SURRISCALDAMENTO



Ingrassatore a Batteria
TP-GR 18/690 Li - Solo

NOVITÀ

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
 SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-GR 18/690 Li - Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Pressione (Max)	690 bar
Portata (Max)	295 ml/min
Lunghezza tubo	120 cm
Peso	3.9 Kg
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-
LED	•
Controllo della velocità	• 2 velocità
Blocco di sicurezza	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Accessori	1 ugello con filettatura 1/8" NPTF
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 4522300



ASPIRASOLIDI E LIQUIDI A BATTERIA

- » MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
- » ELEVATA CAPACITA' DI ASPIRAZIONE: 180 MBAR
- » CONTENITORE DI RACCOLTA DA 10 LITRI
- » TUBO DI ASPIRAZIONE LUNGO
1,8 M FLESSIBILE ED ESTRAIBILE
- » SISTEMA E-CASE:
COMPATTO E TRASPORTABILE

NOVITÀ

Aspiratutto a Batteria
TP-VC 18/10 Li BL L-Solo

CON MOTORE BRUSHLESS

25% PIU' POTENZA

50% PIU' RESISTENZA

100% PIU' DURATA

» 10 ANNI DI GARANZIA
SUL MOTORE*

*Previa registrazione online



TP-VC 18/10 Li BL L-Solo

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V /
Potenza aspirazione (Max)	180 mbar
Volume serbatoio	10 L
Tubo aspirazione lunghezza / diametro	1.8 m/36 mm
Peso	3.1 Kg
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Pressione sonora	71 dB (A)
Supporto porta accessori	•
Maniglia per il trasporto	•
ECO Power	•
Bocchette	•
Filtri	•
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	0 / 0
Confezione	Scatola di cartone
Articolo disponibile solo senza batteria/caricatore/custodia	Codice articolo 2347155



ELETTROUTENSILI A BATTERIA PER IL FAI DA TE



TRAPANI / AVVITATORI A BATTERIA



	TC-CD 18/35 Li (1x1,5 Ah) CLASSIC	TE-CD 18/40-1 Li (2x2.0 Ah) EXPERT NOVITA'
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / 2 Ah	18 V / -
Tempo di ricarica	40 min. (cad.)	-
Numero di giri a vuoto	0 - 550 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1450 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	35 Nm	40 Nm
Regolazione forza torcente	21	21
Mandrino	10 mm	13 mm
Peso	1,2 kg	0,8 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-	-
Mandrino in metallo	-	-
Ingranaggi in metallo	•	•
Quick Stop	-	-
LED	•	•
Gancio per cintura	-	•
Percussione	-	-
Numero batterie / caricabatterie	1 / 1	2 / 1
Impugnatura aggiuntiva	-	-
Fornito in	Valigetta	Valigetta
Codice articolo	4513914	4514228



4 006825 633078



4 006825 669664



	TE-CD 18/40 Li BL (2x2,0Ah) EXPERT	TE-CD 18/40 Li BL - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / 2 Ah	18 V / -
Tempo di ricarica	40 min. (cad.)	-
Numero di giri a vuoto	0 - 350 / 0 - 1450 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1450 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	40 Nm	40 Nm
Regolazione forza torcente	21	21
Mandrino	10 mm	10 mm
Peso	1,2 kg	0,8 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•	•
Mandrino in metallo	-	-
Ingranaggi in metallo	•	•
Quick Stop	-	-
LED	•	•
Gancio per cintura	-	-
Percussione	-	-
Numero batterie / caricabatterie	2 / 1	0 / 0
Impugnatura aggiuntiva	-	-
Fornito in	Valigetta	Scatola cartone
Codice articolo	4513995	4513997



4 006825 655827



4 006825 658422

TRAPANI / AVVITATORI A BATTERIA



	TE-CD 18/40 Li - Solo EXPERT	TC-CD 18/35 Li - Solo CLASSIC
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -
Tempo di ricarica	-	-
Numero di giri a vuoto	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 550 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	40 Nm	35 Nm
Regolazione forza torcente	20+1	20+1
Mandrino	13 mm	10 mm
Peso	1,1 kg (senza batteria)	1,0 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-	-
Mandrino in metallo	-	-
Ingranaggi in metallo	•	•
Quick Stop	•	•
LED	•	•
Gancio per cintura	•	-
Percussione	-	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Impugnatura aggiuntiva	-	-
Fornito in	Scatola cartone	Scatola cartone
Codice articolo	4513925	4513927



4 006825 635768



4 006825 642452

TRAPANI / AVVITATORI A BATTERIA


DA APRILE

	TE-CD 18/40 Li-i +64 (1x2,0Ah) EXPERT	TE-CD 18/44 Li-i (1x2.Ah) EXPERT	TE-CD 18/52 Li-i - Solo EXPERT NOVITA'
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Tempo di ricarica	-	-	40 min
Numero di giri a vuoto	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 450 / 0 - 1600 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	40 Nm	44 Nm	52 Nm
Regolazione forza torcente	20+1	21+1	21
Mandrino	10 mm	13 mm	13 mm
Peso	1,0 kg (senza batteria)	1,1 kg (senza batteria)	1,6 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-	-	-
Mandrino in metallo	-	•	-
Ingranaggi in metallo	•	•	•
Quick Stop	•	•	•
LED	•	•	•
Gancio per cintura	•	•	•
Percussione	-	•	-
Numero batterie / caricabatterie	1 / 1	0 / 0	1 / 1
Impugnatura aggiuntiva	-	-	-
Fornito in	Valigetta + scatola 22 accessori	Scatola cartone	Scatola cartone
Codice articolo	4514325	4514287	4514346



4 006825 682267



4 006825 679533



4 006825 686173

TRAPANI / AVVITATORI A PERCUSSIONE A BATTERIA



	TE-CD 18/40 Li-i +64 (2x2,0Ah) EXPERT	TE-CD 18/48 Li-i - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / 2,0 Ah	18 V / -
Tempo di ricarica	40 min	-
Numero di giri a vuoto	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹	0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	40 Nm	48 Nm
Regolazione forza torcente	19+1+1	21+1+1
Mandrino	13 mm	13 mm
Peso	1,5 kg	1,3 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-	-
Mandrino in metallo	•	•
Ingranaggi in metallo	•	•
Quick Stop	-	•
LED	•	•
Numero batterie / caricabatterie	2 / 1	0 / 0
Impugnatura aggiuntiva	-	•
Fornito in	Valigetta dedicata con 64 accessori	Scatola di cartone
Codice articolo	4513992	4513926



	TE-CD 18/48 Li-i Kit (2x 2,0 Ah) EXPERT	TE-CD 18/2 Li-i +22 (1x2,5 Ah) EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,5 Ah
Tempo di ricarica	40 min	50 min
Numero di giri a vuoto	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0-350 / 0-1250 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹	0-5250 / 0-18750 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	48 Nm	44 Nm
Regolazione forza torcente	21+1+1	20
Mandrino	13 mm	13 mm
Peso	1,7 kg	1,2 kg
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-	-
Mandrino in metallo	•	•
Ingranaggi in metallo	•	•
Quick Stop	•	-
LED	•	•
Numero batterie / caricabatterie	2 / 1	1 / 1
Impugnatura aggiuntiva	•	-
Fornito in	Valigetta	Valigetta + scatola 22 accessori
Codice articolo	4513935	4514220



TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA



TRAPANO ANGOLARE A BATTERIA



	TC-ID 18 Li - Solo CLASSIC
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	0 - 2600 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 41600 min ⁻¹
Capacità di foratura nel, legno	25 mm
Capacità di foratura nel, cemento	13 mm
Capacità di foratura nel, metallo	10 mm
Mandrino	13 mm
Peso	1,6 kg (senza batteria)
Controllo elettronico velocità	•
Impugnatura Soft-grip ergonomica	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Impugnatura aggiuntiva	•
Distanziatore in metallo	•
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4513960



4 006825 647754

	TE-AD 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	0 - 1100 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	45 Nm
Mandrino	10 mm
Peso	1,2 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole	-
Mandrino per trapano in metallo	-
Ingranaggi metallici	•
Portabatteria girevole	•
LED	•
Accessori	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Maniglia aggiuntiva	-
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4514290



4 006825 671995

ACCESSORI PER TRAPANI E AVVITATORI

SET DI PUNTE HSS-G SILVER LINE

Cod. Art. 49205506	6 pz.	2-8 mm	
Cod. Art. 49205513	13 pz.	1,5-6,5 mm	
Cod. Art. 49205519	19 pz.	1-10 mm	



SET DI BIT, PUNTE PER MURO E CHIAVI A BUSSOLA

Cod. Art. 49109022	37 pz.	25 mm	
L-BOX: Slot, PH, PZ, HEX, TORX, Bussola			
Cod. Art. 49109053	40 pz.	25mm	
L-BOX: Slot, PH, PZ, HEX, TORX			
Cod. Art. 49051404	4 pz.	-	
S-CASE Punta Muro TC: Ø 5, 6, 8, 10mm			
Cod. Art. 49051410	10 pz.	-	
S-CASE Punta Muro TC: Ø 5, 6, 8, 10mm			



M-BOX E XS-BOX DI BIT

Cod. Art. 49118973	16 pz.	90 mm	
M-BOX: PH, PZ, HEX, TORX			
Cod. Art. 49118953	42 pz.	25-50mm	
M-BOX: PH, PZ, HEX, TORX			
Cod. Art. 49118693	32 pz.	25mm	
XS-BOX: Slot, PH, PZ, HEX, TORX, T-TORX			


 CONSULTA IL
CATALOGO ACCESSORI


AVVITATORE PER CARTONGESSO A BATTERIA



	TE-DY 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	0 - 4000 min ⁻¹
Momento di torsione (soft)	15 Nm
Attacco	Esagonale 6,35 mm (1/4")
Peso	0,9 kg (senza batteria)
Regolazione manuale profondità	•
Controllo elettronico velocità	•
Impostazione velocità	•
Impugnatura morbida Soft-grip	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	1x Bit Typ PH2 S2
Fornito in	Valigetta
Codice articolo	4259980



4 006825 635607

KIT UTENSILI



	TC-TK 18 Li Kit CLASSIC
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18V / 1,5 Ah + 3,0 Ah
TRAPANO	
Numero di giri a vuoto	0 - 550 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	35 Nm
Regolazione forza torcente	20+1
SMERIGLIATRICE ANGOLARE	
Numero di giri a vuoto	8500 min ⁻¹
Diametro disco	115 mm (disco non fornito)
Profondità di taglio max.	28 mm
SEGNETTO	
Numero oscillazioni	-
Profondità di taglio (legno/plastica/metallo)	-
Movimento pendolare	-
Nr. batterie / caricabatterie	2 / 1
Accessori	-
Fornito in	Scatola in cartone
Codice articolo	4257238



4 006825 646504

KIT UTENSILI



	TE-TK 18/1 Li Kit (CD+CI) EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	2x 18V / 1,5 Ah
TRAPANO AVVITATORE	
Numero di giri a vuoto marcia 1/2	0 - 350 min ⁻¹ / 0 - 1250 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	44 Nm
Regolazione forza torcente	21 livelli
Mandrino	10 mm
AVVITATORE A IMPULSI	
Attacco bit	Meccanico
Coppia max. (dura)	140 Nm
Velocità a vuoto	0 - 2300 min ⁻¹
Motore Triathlon unico	•
3 LED di potenza	•
Nr. batterie / caricabatterie	2 / 1
Accessori	-
Fornito in	Scatola in cartone / borsa
Codice articolo	4257232



4 006825 627947



	TE-TK 18/3 Li Kit (JS+CD+AG) EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18V / 4,0 Ah
TRAPANO AVVITATORE	
Numero di giri a vuoto marcia 1/2	0 - 350 min ⁻¹ / 0 - 1250 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	40 Nm
Regolazione forza torcente	21 livelli
Mandrino	13 mm
SMERIGLIATRICE ANGOLARE	
Numero di giri a vuoto	8500 min ⁻¹
Diametro disco	115 mm
Profondità di taglio max.	28 mm
SEGNETTO ALTERNATIVO	
Numero di giri a vuoto	2700 min ⁻¹
Profondità di taglio (legno/metallo)	70/8 mm
Altezza sollevamento	20 mm
Nr. batterie / caricabatterie	2 / 1
Accessori	-
Fornito in	Scatola in cartone
Codice articolo	4257241



4 006825 668490

MARTELLI TASSELLATORI A BATTERIA



	TE-HD 18/20 Li (1x4,0Ah) EXPERT NOVITA'	TE-HD 18/20 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -
Num. di giri a vuoto / Num. percussioni / Forza percussioni	0 - 1200 min ⁻¹ / 4750 min ⁻¹ / 1.8 J	0 - 1300 min ⁻¹ / 0 - 4750 min ⁻¹ / 1.8 J
Capacità di foratura nel, cemento	20 mm	20 mm
Mandrino	SDS-plus	SDS-plus
Peso	2,71 kg (senza batteria)	2,7 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-	-
Controllo elettronico velocità	•	•
Sistema Anti Vibrazioni	-	-
Sistema anti sovraccarico	•	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•	•
Funzioni	3	4
LED	•	•
Chiusura automatica	•	•
Soft-grip	•	•
Numero batterie / caricabatterie	1 / 1	0 / 0
Accessori	Adattatore bit, 5 punte	-
Fornito in	Valigetta	Valigetta
Codice articolo	4514299	4514260



4 006825 683875



4 006825 667646



	TE-HD 18/12 Li - Solo EXPERT	TE-HD 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -
Num. di giri a vuoto / Num. percussioni / Forza percussioni	0 - 1300 min ⁻¹ / 0 - 6000 min ⁻¹ / 1,3 J	0 - 1100 min ⁻¹ / 0 - 5700 min ⁻¹ / 1,2 J
Capacità di foratura nel, cemento	12 mm	12 mm
Mandrino	SDS-plus	SDS-plus
Peso	1,49 kg	1,85 kg
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-	-
Controllo elettronico velocità	•	•
Sistema Anti Vibrazioni	-	-
Sistema anti sovraccarico	•	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•	•
Funzioni	2	2
LED	•	•
Chiusura automatica	•	•
Soft-grip	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Accessori	Adattatore SDS-plus / bit	Adattatore bit, 5 punte
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4513970	4513812



4 006825 647778



4 006825 604054

AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA

**180 Nm /
140 Nm
HIGH
POWER**



	TE-CI 18/1 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 2300 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	140 Nm
Attacco	Esagonale 6,35 mm (1/4")
Peso	1,2 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-
LED	•
Ingranaggi in metallo	•
Controllo elettronico velocità	•
Gancio per cintura	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Adattatore bit	-
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4510034



4 006825 618907

CRICCHETTO A BATTERIA



	TE-RW 18/60 LI-SOLO EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	0 - 260 min ⁻¹
Coppia massima	60 Nm
Attacco	quadro da 3/8"
Peso	0,82 kg (senza batteria)
Adattatore da attacco 3/8" a 1/2"	•
Impugnatura ergonomica	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4514320



4 006825 680621

SEGHE A NASTRO PER METALLO A BATTERIA



GUARDA
IL VIDEO



	TE-MB 18/127 Li - Solo EXPERT	TE-MB 18/127 U Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -
Numero di giri a minuto	0 - 120 min ⁻¹	0 - 120 min ⁻¹
Velocità regolabile	su 6 livelli	su 6 livelli
Lama	1141 x 13 x 0,65 mm	1141 x 13 x 0,65 mm (ric. Codice 4506160)
Numero denti	10/14 Dentatura combinata	10/14 Dentatura combinata
Taglio obliquo	-	-
Profondità taglio a 90°	127 x 127 mm	127 x 115 mm
Profondità taglio a 45°	-	-
Peso	5,8 kg (senza batteria)	5,8 kg (senza batteria)
Piano di lavoro rimovibile	•	•
Velocità costante - Elettronica	•	•
Sostituzione lama senza attrezzi	•	•
La maniglia regolabile senza attrezzi	•	•
LED	•	•
Piano lavoro con serraggio rapido	-	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Accessori	2x 10/14 T Seg a Nastro (Ric. 4506160)*	2x 10/14 T Seg a Nastro (Ric. 4506160)*
Piano d'appoggio / fissaggio	-	•
Codice articolo	4504216	4504215



* Lama Ricambio Cod. 4506160
** Lama Ricambio Cod. 4506161



4 006825 663105



4 006825 662078

Lama Ricambio
SEGA A NASTRO 2320x13x0,52
Cod. 4506163



MISCELATORE A BATTERIA



	TE-MX 18 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	0 - 580 min ⁻¹
Attacco fruste	M14
Peso	1,9 kg (senza batteria)
Controllo elettronico velocità	•
Avviamento progressivo (soft start)	•
Impugnatura Soft-grip ergonomica	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	1 Frusta per malta (Ø 100 mm)
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4258760



4 006825 638196



FRUSTE

	FRUSTA PER MALTA
Misure	120 x 600 mm
Attacco	M 14
Codice articolo	49497625



4 009314 976250



	FRUSTA PER COLORE
Misure	120 x 600 mm
Attacco	M 14
Codice articolo	49497635



4 009314 976359



SMERIGLIATRICI ANGOLARI



	TC-AG 18/115 Li (1x4,0Ah)
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / 4,0 Ah
Tempo di ricarica	-
Numero di giri a vuoto	8500 min ⁻¹
Diametro disco taglio	115 mm (disco non fornito)
Profondità di taglio massimo	28 mm
Peso	2,25 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-
Avvio progressivo (soft start)	•
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Protezione disco con spostamento rapido	-
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Impugnatura aggiuntiva	-
Numero batterie / caricabatterie	1 / 1
Accessori	-
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4431133



4 006825 628746

	TE-AG 18/115 Li (1x4,0Ah)
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / 4,0 Ah
Tempo di ricarica	75 min
Numero di giri a vuoto	8500 min ⁻¹
Diametro disco taglio	115 mm
Profondità di taglio massimo	28 mm
Peso	1,5 kg
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-
Avvio progressivo (soft start)	•
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•
Impugnatura aggiuntiva	-
Numero batterie / caricabatterie	1 / 1
Accessori	Si può montare in 3 posizioni
Fornito in	Protezione frontale *
Codice articolo	Scatola di cartone
	4431134



4 006825 661859

* protezione dischi da taglio -
disco taglio - disco lamellare

SMERIGLIATRICI ANGOLARI



	TE-AG 18/115 Li - Solo EXPERT	TC-AG 18/115 Li - Solo CLASSIC
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -
Tempo di ricarica	-	-
Numero di giri a vuoto	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Diametro disco taglio	115 mm (disco non fornito)	115 mm (disco non fornito)
Profondità di taglio massimo	28 mm	28 mm
Peso	1,2 kg (senza batteria)	1,2 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-	-
Avvio progressivo (soft start)	•	•
Protezione contro l'avviamento involontario	•	•
Protezione contro il sovraccarico	•	•
Protezione disco con spostamento rapido	•	-
Sistema di blocco del mandrino	•	•
Impugnatura ergonomica (Soft-grip)	•	•
Impugnatura aggiuntiva	Si può montare in 3 posizioni	Si può montare in 3 posizioni
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Accessori	Protezione frontale	Protezione frontale
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4431110	4431130



FRESATRICE ORIZZONTALE A BATTERIA



	TE-BJ 18 Li - Solo EXPERT		TE-PL 18/82 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Tempo di ricarica	-	Numero di giri a vuoto	15000 min ⁻¹
Numero di giri a vuoto	6500 min ⁻¹	Larghezza piallatura	82 mm
Profondità fresatura max.	20 mm	Profondità asportazione	2 mm
Regolazione angolo di inclinazione	90°	Profondità di battuta	8 mm
Fresa per scanalature	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm	Peso	2,4 kg (senza batteria)
Peso	2,2 kg (senza batteria)	Impugnatura Soft-grip ergonomica	•
Regolazione angolo in continuo	•	Sistema di protezione lame automatico	•
Regolazione altezza in continuo	•	Platello in alluminio	•
Impostazione rapida profondità di fresatura	su 6 livelli	Scanalatura a V	1
Sistema di blocco del mandrino	•	Espulsione truciolo	da un lato (destro)
Connettore per aspirazione polvere	•	Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Fresa	•	Guida parallela	•
Fornito in	Scatola di cartone	Regolazione profondità di battuta	•
Codice articolo	4350630	Lame per pialletto (reversibili)	1 paio metallo duro (2 lame ric.)**
		Fornito in	Scatola di cartone
		Codice articolo	4345400



* Disco Ricambio
Cod. 49758941



** 2 Lame Ricambio
Cod. 49568315



SEGHETTI ALTERNATIVI A BATTERIA



	TE-JS 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero oscillazioni	0 - 2400 min ⁻¹
Profondità di taglio (legno/plastica/metallo)	80 / 12 / 10 mm
Peso	1,8 kg (senza batteria)
Porta lame universale	•
Movimento pendolare	4 posizioni
Regolazione manuale angolo di taglio	•
Cambio lama senza utensili	•
Attacco per dispositivi d'aspirazione	•
LED	•
Funzione soffiaggio / convogliamento aspirazione	•
Indicatore di linea di taglio	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	Guida parallela
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4321200



**PER LAME VEDI
CATALOGO ACCESSORI**



4 006825 601398



	TC-JS 18 Li - Solo CLASSIC	TC-JS 18 Li (1x2,5 Ah) CLASSIC
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / 2,5 Ah
Numero oscillazioni	0 - 2700 min ⁻¹	0 - 2700 min ⁻¹
Profondità di taglio (legno/plastica/metallo)	70 / 10 / 8 mm	70 / 10 / 8 mm
Peso	1,8 kg (senza batteria)	2,2 kg
Porta lame universale	-	-
Movimento pendolare	4 posizioni	4 posizioni
Regolazione manuale angolo di taglio	-	-
Cambio lama senza utensili	•	•
Attacco per dispositivi d'aspirazione	•	•
LED	-	-
Funzione soffiaggio / convogliamento aspirazione	•	•
Indicatore di linea di taglio	-	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	1 / 1
Accessori	1x Lama KWB di qualità	3 lame legno, 2 lame metallo
Fornito in	Scatola di cartone	Valigetta
Codice articolo	4321209	4321228



**PER LAME VEDI
CATALOGO KWB**



4 006825 640052



4 006825 661804

GRAFFETTATRICE/CHIODATRICE A BATTERIA

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ

Profondità di inserimento regolabile

Graffettatrice/Chiodatrice a Batteria
TE-CN 18/32 Li - Solo

GRAFFETTATRICE

Per punti da 13 a 25 mm

PISTOLA SPARACHIODI

Per chiodi lunghi 15-32 mm

TRASMISSIONE ROBUSTA

Fino a 20 colpi al minuto

CARICATORE

Per 100 chiodi/graffette
indicatore di livello



DA MAGGIO

	TE-CN 18/32 Li - Solo EXPERT	NOVITA'	TE-CN 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -		18 V / -
Colpi al minuto	20 min ⁻¹		20 min ⁻¹
Lunghezza graffette	13-25 mm		16-22 mm
Larghezza graffette	5,7 mm		5,7 mm
Spessore graffette	1 mm		1 mm
Lunghezza chiodi	15-32 mm		15-32 mm
Larghezza chiodi	1 mm		1 mm
Peso	2,1 kg (senza batteria)		2,1 kg (senza batteria)
Beccuccio di sicurezza	•		•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•		•
Indicatore livello riempimento	•		•
Impostazione forza del colpo	•		•
Graffette	300 Pz. (Ric. Cod. 4137875 - 3000 Pz. - 5,7 x 19 mm)*		300 Pz. (Ric. Cod. 4137875 - 3000 Pz. - 5,7 x 19 mm)*
Chiodi	300 Pz. (Ric. Cod. 4137874 - 3000 Pz. - 32 mm)**		300 Pz. (Ric. Cod. 4137874 - 3000 Pz. - 32 mm)**
Fornito in	Scatola di cartone		Scatola di cartone
Codice articolo	4257800		4257790

* 3000 Graffette Cod. 4137875

** 3000 Chiodi Cod. 4137874



4 006825 683394



4 006825 653786

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA



	TE-CS 18/165-1 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	4200 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 165 x Ø 20 mm
Profondità di taglio a 45° / 90°	54 mm / 35 mm
Peso	2,4 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-
Reg. senza utensili (profondità 7 angolo)	•
LED	•
Platorello in alluminio	•
Blocco lama	•
Dispositivo di blocco su entrambi i lati	•
Convogliatore polvere di taglio	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	Guida parallela (Lama Ric. 49584754)
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4331207



4 006825 647556

PISTOLA PER SILICONE A BATTERIA



	TE-SG 18/10 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Velocità di erogazione	0-26 mm/s
Forza di erogazione	2000 N
Diametro interno	51 mm
Volume della cartuccia	310 ml
Peso	1,9 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (Brushless)	-
Velocità di erogazione regolabile	•
Meccanismo di inversione automatica	•
Cuscinetti in gomma	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	Ago per la pulizia
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4522250



4 006825 661187

MINISEGA CIRCOLARE A BATTERIA



	TE-CS 18/89 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	3500 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 89 x Ø 10 mm
Profondità di taglio a 45° / 90°	28 mm / -
Peso	1,7 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-
Reg. senza utensili (profondità/angolo)	•
LED	-
Platorello in alluminio	•
Blocco lama	•
Dispositivo di blocco su entrambi i lati	-
Convogliatore polvere di taglio	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	2 Lama (Legno/Plastica), Guida parallela
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4331100



4 006825 646184

TAGLIARINO UNIVERSALE A BATTERIA



	TE-UC 18/6 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	400 min ⁻¹
Diametro della lama della sega	44 mm
Profondità di taglio	6 mm
Peso	0,53 kg (senza batteria)
LED	•
Platorello in alluminio	•
Interruttore a scatto	•
Manutenzione ridotta - lama autoaffilante	•
Incl. lama rotonda premontata	•
Impugnatura anti scivolo (Soft-grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	2 Lama (Legno/Plastica), Guida parallela
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4432010



4 006825 683455

DA APRILE

GATTUCCI A BATTERIA



	TE-AP 18/13 Li - Solo EXPERT	TE-AP 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -
Numero oscillazioni	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2600 min ⁻¹
Lunghezza oscillazioni	-	22 mm
Profondità di taglio (legno / metallo)	50 / 4 mm	100 / 6 mm
Spessore lama compatibile	0,6 - 1,6 mm	0,6 - 1,6 mm
Peso	1,13 kg (senza batteria)	1,6 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	-	-
Cambio lama senza utensili	•	•
Regolazione pattino sega senza utensili	•	•
Funzione anti-vibrazioni	-	-
Testa girevole	-	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Accessori	2 Lama	1 Lama (Legno)
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4326315	4326300



PER LAME VEDI
CATALOGO KWB



BANCO SEGA A BATTERIA



	TE-TS 36/8 T Li-Solo EXPERT	TE-TS 36/210 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Numero di giri a vuoto	3800 min ⁻¹	3800 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Numero di denti	40	40
Inclinazione	da 0° a 45° a sinistra	da 0° a 45° a sinistra
Profondità di taglio max a 90°	70 mm	70 mm
Profondità di taglio max a 45°	45 mm	45 mm
Dimensioni piano	-	467 x 480 mm
Peso	14,28 kg (senza batterie)	14,4 kg (senza batterie)
Con banchetto	-	-
Piano estensibile	destra, allungabile	destra, allungabile
Avviamento progressivo (soft start)	•	•
Protezione contro il sovraccarico	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Lama di precisione in metallo duro	1 Pezzo (Ricambio 49587852)	1 Pezzo (Ricambio 49587852)
Guida parallela fissabile su entrambi i lati	•	•
Guida angolare	•	•
Spingipezzo	•	•
Codice articolo	4340455	4340450

PER LAME RICAMBIO
VEDI PAG. 119



TRONCATRICI A BATTERIA


TESTA DI TAGLIO INCLINABILE

A sinistra fino a 45°

Troncatrice a Batteria
TE-SM 36/210 Li

BASI DI APPOGGIO X-TEND

Regolabili senza attrezzi
con una sola mano

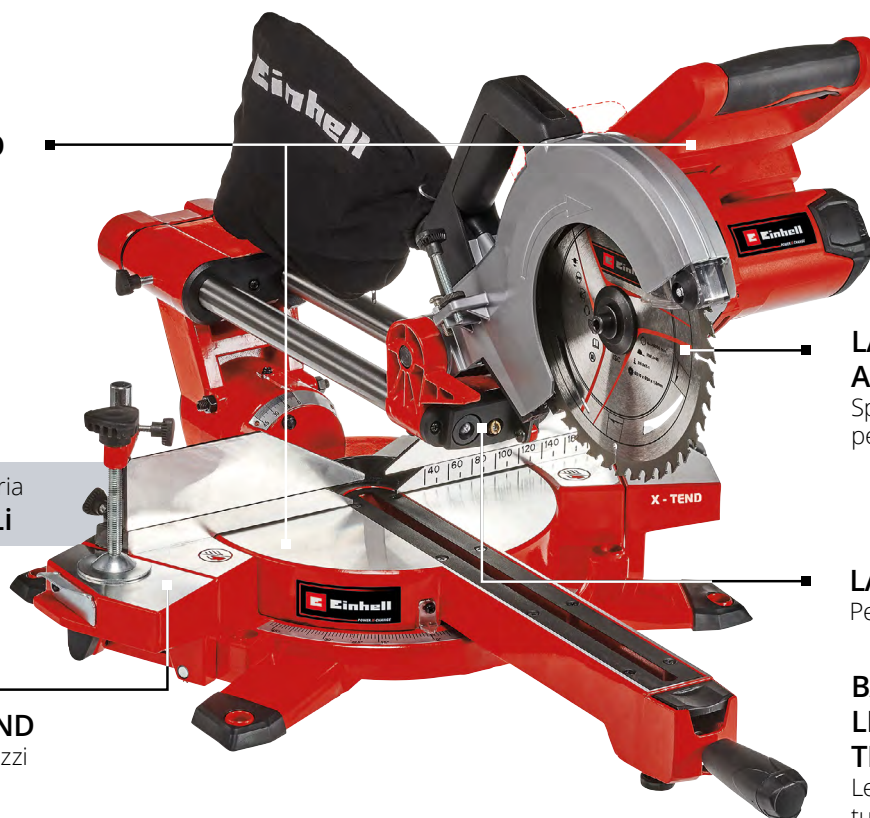

LAMA HM DI ALTA QUALITÀ

Specificatamente progettata
per troncatrici a batteria

LASER E LUCE LED

Per tagli rapidi, precisi e sicuri

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO POWER X-CHANGE / TECNOLOGIA TWIN-PACK

Le batterie sono utilizzabili in tutti gli utensili elettrici della famiglia PCX. Grazie all'uso di 2 batterie da 18 V a disposizione molta più potenza

TWIN-PACK®

18V 18V 36V

TECHNOLOGY

TECNOLOGIA TWIN-PACK

Usando 2 batterie PXC da 18 V si ottiene il doppio della potenza

TRONCATRICE RADIALE A BATTERIA

TWIN-PACK®
18V 18V 36V
TECHNOLOGY


TRONCATRICE A BATTERIA



	TE-SM 36/210 Li - Solo EXPERT	TE-MS 18/210 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	2x 18 V / -	18 V / -
Numero di giri a vuoto	3800 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Numero di denti	40	40
Inclinazione	da -47° a +47°	da -47° a +47°
Taglio obliquo	da 0° a 45° a sinistra	da 0° a 45° a sinistra
Profondità di taglio max a 90°	310 x 65 mm	120 x 60 mm
Peso	12,6 kg (senza batteria)	7,8 kg (senza batteria)
Laser	•	•
LED	•	•
Avviamento progressivo (soft start)	•	•
Protezione contro il sovraccarico	•	•
Base di appoggio X-Tend con finecorsa	•	•
Dispositivi di serraggio	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Lama di precisione in metallo duro	1 Pezzo (Ricambio 49587852)	1 Pezzo (Ricambio 49587852)
Sacco raccolta polvere	•	•
Codice articolo	4300880	4300890

PER LAME RICAMBIO
VEDI PAG. 119



4 006825 641523



4 006825 628074

LIMA A BATTERIA



BRACCIO ORIENTABILE DI 90°
Per una maggiore flessibilità.



BRACCIO INTERCAMBIABILE
Per diverse applicazioni



CAMBIO E REGOLAZIONE DEL NASTRO SENZA UTENSILI
Veloce e semplice.

Lima a Batteria
TE-BF 18 Li - Solo

VELOCITA' ALTA

Per un'elevata asportazione di materiale

ALLOGGIAMENTO ROBUSTO DEL BRACCIO

Realizzato in acciaio

DESIGN ERGONOMICO E SOFT-GRIP
Per un lavoro confortabile.



SISTEMA DI BLOCCO
Per lavorazioni intensive.



REGOLAZIONE DELLA VELOCITA'
Per levigare diversi materiali.



IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE
Con Soft-grip.



ADATTATORE DI ASPIRAZIONE PER ASPIRAPOLVERE
Per uno spazio di lavoro pulito.



TE-BF 18 Li - Solo	
EXPERT	
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Velocità del nastro abrasivo	250 - 1700 min ⁻¹
Lunghezza nastro abrasivo	457 mm
Regolazione dell'angolo del braccio di levigatura	90°
Peso	1,1 kg (senza batteria)
Elettronica di velocità	•
Regolazione dello scorrimento del nastro	•
Cambio cinghia senza attrezzi	•
Aspirazione polvere con adattatore	•
Impugnatura morbida	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Nastro abrasivo	4x G60, 4x G80, 4x G120
Braccio	2 pezzi (9 mm, 13 mm)
Adattatore per l'aspirazione della polvere	•
Borsa portaoggetti	•
Lame semicircolari	•
Fornito in	Scatola di cartone / Borsa
Codice articolo	4461000



4 006825 670974

UTENSILI MULTIFUNZIONE A BATTERIA

SISTEMA ELETTRONICO REGOLAZIONE NUMERO DI GIRI

L'impostazione del numero di giri corretto consente di lavorare in modo adeguato in base al materiale e all'applicazione

Utensile Multifunzione a Batteria
VARRITO

OSCILLAZIONE

11.000-20.000 oscillazioni
al minuto di 3,2° gradi

SISTEMA A SGANCIO RAPIDO E PORTA UTENSILE MAGNETICO

Cambio accessorio confortevole
e senza utensili



BATTERIA AGLI IONI DI LITIO POWER X-CHANGE

Batteria utilizzabile in tutti
gli utensili elettrici della
famiglia PXC

SUPPORTO DELLA BATTERIA

Con sistema di assorbimento
delle vibrazioni

IMPUGNATURA SOFT-GRIP

Per lavorare in modo
sicuro e confortevole



	VARRITO Li - Solo EXPERT	TC-MG 18 Li - Solo CLASSIC
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V -	18 V -
Numero di giri a vuoto	22000 - 40000 min ⁻¹	22000 - 40000 min ⁻¹
Angolo di oscillazione	3,2°	3,2°
Dimensioni carta abrasiva	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Peso	1,0 kg (senza batteria)	0,9 kg (senza batteria)
Sistema elettronico di regolazione dei giri	•	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•
Sistema a sgancio rapido	•	-
Porta utensile magnetico	•	•
Attacco batterie ammortizzato	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Platorello triangolare	•	•
Carta abrasiva	3x G60, 3x G80, 3x G120	3x G60, 3x G80, 3x G120
Raschietto	•	•
Lame a scomparsa	1x Legno/Plastica, 1x Metallo	1x Legno/Plastica
Lame semicircolari	1x Legno/Plastica/Metallo non ferroso, 1x Fughe piastrelle	1x Legno/Plastica/Metallo non ferroso
Chiave a brugola	-	•
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4465160	4465170



4 006825 618648



4 006825 628593

LEVIGATRICI ORBITALI A BATTERIA



	TE-OS 18/230 Li - Solo EXPERT	TC-OS 18/187 Li - Solo CLASSIC	TE-OS 18/150 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Numero di giri a vuoto	14000 - 22000 min ⁻¹	24000 min ⁻¹	24000 min ⁻¹
Diametro di oscillazione	2,0 mm	2,0 mm	1,6 mm
Dimensioni carta abrasiva	230 x 115 mm	187 x 97 mm	150 x 150 x 100 mm
Peso	1,6 kg (senza batteria)	1,1 kg (senza batteria)	0,748 kg (senza batteria)
Sistema elettronico di regolazione dei giri	•	-	-
Platello con velcro	•	•	•
Fissaggio con molla	•	•	-
Convogliatore polvere	Vano + adattatore aspiratore esterno	Vano + adattatore aspiratore esterno	Vano + adattatore aspiratore esterno
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Carta abrasiva	1x G60, 1x G80, 1x G120 *	1x G80 **	3 x G120 + 3 x G240 ***
Adattatore per raccolta polvere	•	•	•
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4460720	4460725	4460708



* Ricambio 5 Pz. G40 (49818904) / 5 Pz. G80 (49818908) / 5 Pz. G120 (49818912)

** Ricambio 10 Pz. 3x G40 / 4x G80 / 3x G240 (49817980)

*** Ricambio 12 Pz. 4x G60/G120/G180 (49496170)

LEVIGATRICE ROTORBITALE A BATTERIA



	TE-RS 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	14000 - 22000 min ⁻¹
Diametro di oscillazione	2,0 mm
Dimensioni carta abrasiva	125 mm
Peso	1,2 kg (senza batteria)
Sistema elettronico di regolazione dei giri	•
Platello con velcro	•
Convogliatore polvere	Vano + Adattatore aspiratore esterno
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Carta abrasiva	1x G80 (Ric. 5 Pz. 2x G40 / 2xG120 / 1x G240 - 49491900)*
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4462010



* Set Ricambio Carta Abrasiva
Cod. 49491900

LUCIDATRICE / LEVIGATRICE PER AUTO A BATTERIA


 GUARDA
IL VIDEO


	CE-CP 18/180 Li E - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	500 - 3000 min ⁻¹
Diametro	180 mm
Peso	1,6 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole (BRUSHLESS)	•
Adatta per lucidare / levigare	•
Interruttore On / Off	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Controllo elettronico della velocità	•
Blocco del mandrino	•
Platorell ocon velcro	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Panno sintetico	1
Platorello in gommapiuma	1
Carta abrasiva (grana 60, 80, 120)	1 Pezzo Cad.
Codice articolo	2093320



4 006825 638998

ACCESSORI LUCIDATRICI

	Set ricambi 180 mm
Utilizzabili con	CC-PO 1100/1 E CC-PO 1100/2 E CE-CP 18/180 Li E
Cuffia cotone	-
Cuffia sintetica	2 Pz.
Platorello in gomma piuma	1 Pz.
Carta abrasiva	6 Pz. (2x Cad. grana 60, 80, 120)
Codice articolo	2093233



4 006825 551846



LUCIDATRICE PER AUTO A BATTERIA



	CE-CB 18/254 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	2500 min ⁻¹
Diametro	254 mm
Peso	1,9 kg (senza batteria)
Interruttore On / Off	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Panno di cotone	1
Panno sintetico	1
Codice articolo	2093301



4 006825 626599

ACCESSORI LUCIDATRICI



	Set cuffie ricambio 240 mm
Utilizzabili con	CE-CB 18/254 Li CC-PO 90
Cuffia cotone	1 Pezzo
Cuffia sintetica	1 Pezzo
Platorello in gomma piuma	-
Carta abrasiva	-
Codice articolo	2093095



4 006825 631517

VENTILATORI A BATTERIA



	GC-CF 18/110 Li - Solo CLASSIC
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	1700 - 3400 min ⁻¹
Velocità aria	15 km/h
Diametro ventola	110 mm
Angolazione regolabile	0-360°
N° regolazioni aria	3
Peso	0,5 kg (senza batteria)
Maniglia per trasporto	•
Gancio	-
Durata funzionamento	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3408061



4 006825 677645



	GE-CF 18/320 P Li BRUSHLESS - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	330-760 min ⁻¹
Velocità aria	15 km/h
Diametro ventola	320 mm
Angolazione regolabile	0-360°
N° regolazioni aria	4
Peso	3,4 kg (senza batteria)
Maniglia per trasporto	-
Gancio	-
Durata funzionamento	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3408071



4 006825 679298



	GE-CF 18/2200 Li EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	2200-1200 min ⁻¹
Velocità aria	15 km/h
Diametro ventola	180 mm
Angolazione regolabile	0-360°
N° regolazioni aria	3
Peso	1,2 kg (senza batteria)
Maniglia per trasporto	•
Gancio	•
Durata funzionamento	18 ore (con batteria 5,2 Ah - non inclusa)
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3408035



4 006825 665253



PARANCO A BATTERIA

	TE-EH 18/250 Li BRUSHLESS - Solo EXPERT	NOVITA'
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	
Altezza di sollevamento con carrucola di rinvio	6 m	
Altezza di sollevamento con carrucola di rinvio	12 m	
Forza portante con carrucola di rinvio	250 kg	
Forza portante senza carrucola di rinvio	125 kg	
Velocità di sollevamento con carrucola di rinvio	1,75 m/min	
Velocità di sollevamento senza carrucola di rinvio	x3,5 m/min	
Peso	7,22 kg (senza batteria)	
Protezione termica	•	
Protezione da sovraccarico	•	
Interruttore di arresto di emergenza	•	
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	
Fornito in	Scatola di cartone	
Codice articolo	2255161	



4 006825 685930



CASSA AUDIO A BATTERIA



	TC-SR 18 Li - Solo CLASSIC
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Potenza	2x 3 W
Volume massimo	85 dB
Peso	0,8 kg (senza batteria)
Connessione AUX-IN	•
Bluetooth	•
Uscita USB	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4514150



4 006825 644531

ADATTATORE USB A BATTERIA



	TE-CP 18 Li USB - Solo EXPERT PLUS
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Porte USB	2
Corrente d'uscita USB 1	1,0 A
Corrente d'uscita USB 2	2,1 A
Peso	0,1 kg (senza batteria)
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4514120



4 006825 608878

RADIO A BATTERIA



	TE-CR 18 Li DAB+/FM/BT - Solo EXPERT NOVITA'
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Potenza degli autopardanti	2 x 10 W
Versione Bluetooth	5.3
Frequenza FM	87,5 - 108 MHz
Frequenza DAB+	174 - 240 MHz
Stazioni preselezionate FM/DAB+	30/30
Diametro degli autopardanti	2 x 76,2 mm
Protezione IP	IP65
Versione USB	2.0
Peso	3,0 kg (senza batteria)
Modalità risparmio	•
Ricerca automatica delle stazioni	•
Supporto a parete	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	3407995



4 006825 683370

FRIGORIFERO A BATTERIA



	TE-COL 18/27 Li-Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Volume del frigorifero portatile	27 l
Temperatura di mantenimento max.	60°C
Capacità raffreddamento max.	20°C diff. max raffreddamento risp. temperatura ambiente
Lung. cavo collegamento accendisigari	1,9 m
Larghezza cavo alimentazione	1,3 m
Peso del prodotto	5,77 kg (senza batteria)
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Fornito con	Tracolla con cinghia per trasporto, 2 cavi di collegamento (1pz. 12 V, 1 pz. 230 V)
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	2048420



4 006825 681536



LAMPADE A BATTERIA



	TC-CL 18/350 Li - Solo CLASSIC	TE-CL 18/2000 LiAC - Solo EXPERT	GC-OL 18/1500 Li - Solo CLASSIC
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Tensione di rete	-	100 - 240 V ~ 50-60 Hz	-
Lunghezza cavo elettrico	-	2 m	-
Intensità luminosa	350 lm	1000 lm / 1500 lm / 2000 lm	1500 lm
Sorgente luminosa	1	20 LED	36 LED
Durata luce	-	4 h (4,0 Ah)	-
Peso	0,5 kg (senza batteria)	1,0 kg (senza batteria)	0,46 kg (senza batteria)
Regolazione dell'inclinazione	-	•	•
Cono luminoso regolabile	-	-	•
Aggancio rapido	-	•	•
Aggancio trepiede 1/4" / 5/8"	-	•	-
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Cavo elettrico	-	2 m	-
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4514175	4514114	2320120



	TE-CL 18/2500 LiAC - Solo EXPERT	TC-CL 18/1800 Li - Solo CLASSIC	TE-CL 18 Li H - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Tensione di rete	12 V accendisigari auto	-	-
Lunghezza cavo elettrico	•	-	-
Intensità luminosa	1750 - 2500 lm	0 - 1800 lm	280 lm
Sorgente luminosa	7 LED	1 LED	1 LED
Durata luce	3 h (4,0 Ah)	4 h (4,0 Ah)	8 h (1,5 Ah)
Peso	0,6 kg (senza batteria)	1,3 kg (senza batteria)	0,2 kg (senza batteria)
Regolazione dell'inclinazione	-	•	•
Cono luminoso regolabile	-	-	-
Aggancio rapido	-	•	•
Aggancio trepiede 1/4" / 5/8"	•	-	-
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	-	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4514145	4514115	4514130



SOFFIATORE PER OFFICINA A BATTERIA



	TE-CB 18/180 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Portata aria velocità 1 / velocità 2	130 km/h 180 km/h
Peso	1,0 kg (senza batteria)
Controllo elettronico della velocità	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Ugelli per gonfiaggio	3 St.
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	3408001



4 006825 631746

SMERIGLIATRICE A STELO A BATTERIA



	TE-MT 18/34 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri	5000 - 34000 min ⁻¹
Manicotti di serraggio, Ø	1.6 / 2.4 / 3.2 mm
Lunghezza dell'alberino flessibile	92 cm
Peso del prodotto	1.4 kg (senza batteria)
Controllo elettronico della velocità	•
Blocco del mandrino	•
Porta accessori integrato	•
Supporto a parete	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Numero batterie / Caricabatterie	0 / 0
Set accessori	57 Pezzi
Tracolla	•
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4419360



4 006825 668728

PISTOLA ARIA CALDA A BATTERIA



	TE-HA 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Temperatura livello 1 / livello 2	350 °C 550 °C
Portata d'aria	200 l/min
Peso	0,6 kg (senza batteria)
Display a LED	•
Sicurezza surriscaldamento	•
Regolazione continua	•
Sistema meccanico di eiezione dell'ugello	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Riduttore	•
Ugello largo	•
Ugello deflettore	•
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4520500



4 006825 647730

PISTOLA COLLA A CALDO A BATTERIA



	TE-CG 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Tempo di riscaldamento	120 s
Temperatura massima	170 °C
Diametro stick colla	11 mm
Peso	0,3 kg (senza batteria)
LED macchina in temperatura	•
Luce LED	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Accessori	5 Stick colla (200 mm), ugello piatto
Codice articolo	4522200



4 006825 641202


ACCESSORI PISTOLE PER COLLA A CALDO

	Stick colla
Diametro	11 mm
Lunghezza	150 mm
Quantità	24 Pezzi
Codice articolo	49539355



4 009315 393551

	Stick colla
Diametro	11 mm
Lunghezza	100 mm
Quantità	6 Pezzi
Codice articolo	49539006



4 009315 390062

PISTOLA A SPRUZZO A BATTERIA



	TE-SY 18/90 Li - Solo EXPERT	TC-SY 18/60 Li - Solo CLASSIC
Tensione	18 V / -	18 V / -
Portata	1000 ml/min	650 ml/min
Volume contenitore	1200 ml	800 ml
Lunghezza tubo	-	-
Peso	1,3 kg (senza batteria)	1,2 kg (senza batteria)
Adatto per	Vernici, Impregnanti	Vernici, Impregnanti
Ugello rimovibile	•	•
Regolazione colore	•	•
Ugello	Verticale, Orizzontale, Circolare	Verticale, Orizzontale, Circolare
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•
Base di appoggio	•	-
Tracolla	•	-
Spazzola e ago di pulizia	•	•
Contenitore per il controllo viscosità	•	•
Contenitore vernice con coperchio	1200 ml	800 ml
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4260040	4260025




TAGLIAPIASTRELLE A BATTERIA



	TE-TC 18/115 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Numero di giri a vuoto	3800 min ⁻¹
Profondità di taglio max a 90° 45°	24 mm 16 mm
Lunghezza di taglio	-
Disco di taglio	Ø 115 x Ø 22,2 mm (Ric. 49721150)*
Taglio obliquo	da 0° a 45° a sinistra
Peso	3,5 kg
Serbatoio acqua	•
Laser	-
Trasportabile	•
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Codice articolo	4301190

* Lama Ricambio
Cod. 49721150

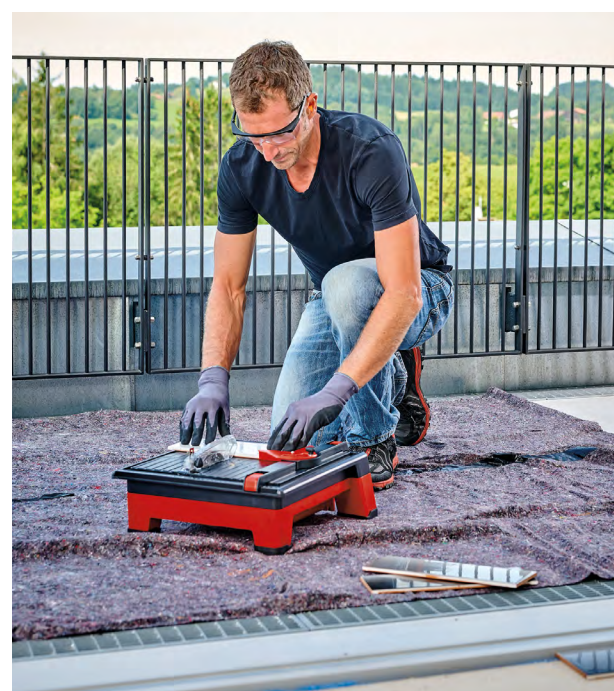

SISTEMA VALIGETTE E-CASE

E-CASE-SYSTEM

DOTABILE

DI LUCCHETTO

Per proteggersi dai furti, l'E-Case ha un'asola per lucchetto

SISTEMA DI FISSAGGIO

Il sistema di fissaggio per il collegamento di valigie impilate garantisce un facile stoccaggio e trasporto

PROGETTAZIONE A PROVA DI SCHIZZI

Le E-Case sono progettate per tenere fuori non solo gli spruzzi d'acqua ma anche lo sporco e la polvere al fine di proteggere strumenti e accessori

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ


L'E-Case è realizzato in polipropilene. Ciò garantisce resistenza al calore, rigidità e resistenza agli urti

COMPATIBILITÀ

Tutte le dimensioni di E-Case sono reciprocamente compatibili e collegabili

OPTIONAL – SCOMPARTI IN PLASTICA

Massima flessibilità per lo stoccaggio e il trasporto di accessori come viti, punte, ecc.

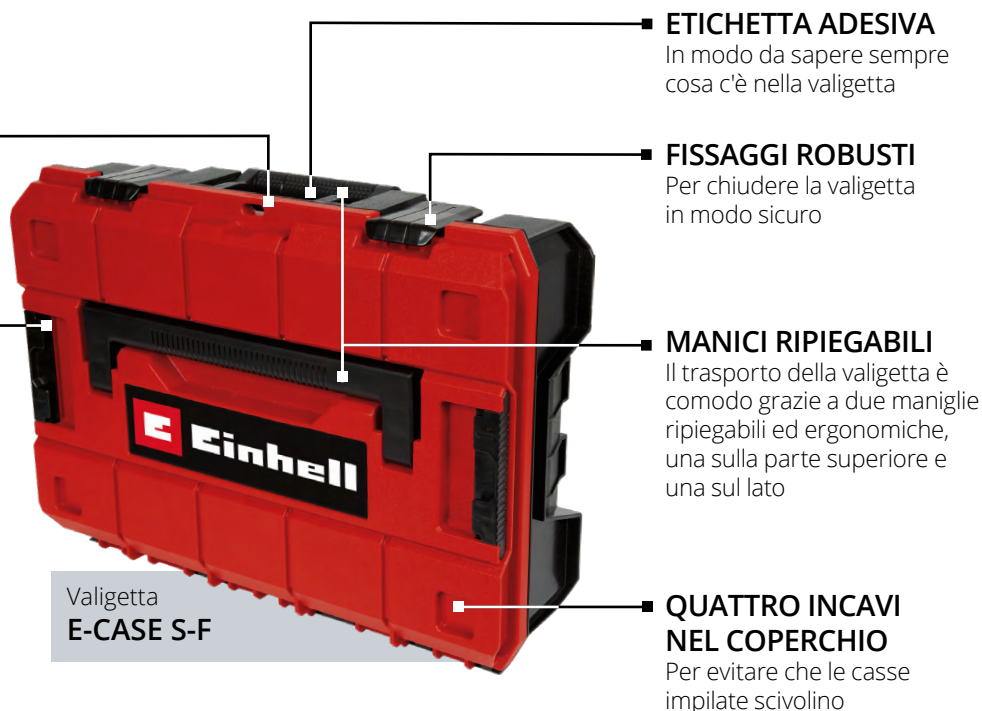

	E-CASE Tower	E-CASE L	Cassettiera E-Case NOVITA'
Contenuto	1x E-Case S + 2x inserti in schiuma, 1x E-Case S + 1x set di scomparti in plastica, 1x E-Case L + 1 vassoio utensili manuali, 9 divisori in plastica	1x E-Case L + 1x vassoio utensili manuali	1 Cassettiera E-Case + 12 contenitori organizzatori, 1x set di divisori e finestrelle trasparenti per una facile etichettatura
Dimensioni interne (LxPxA)	421 x 281 x 96 mm (E-Case S), 421 x 273 x 320 mm (E-Case L)	421 x 273 x 320 mm	347 x 268 x 60 mm (cassetto 3 A: 125 mm)
Dimensioni esterne (LxPxA)	444 x 410 x 620 mm	444 x 410 x 360 mm	444 x 322 x 340 mm
Capacità di carico	100 kg	100 kg	60 kg
Peso	11,4 kg	7,62 kg	8,3 kg
Impilabile + sistema di fissaggio	•	•	•
Resistente agli schizzi	•	•	•
Chiudibile con lucchetto	•	•	•
Manico telescopico + ruote	•	•	-
Inserti in schiuma	1x inserto per coperchio, 1x inserto per base	-	-
Scomparti in plastica	2 divisori lunghi, 3 di media lunghezza, 4 corti	-	•
Scomparto per utensileria manuale	•	•	•
Codice articolo	4540015	4540014	4540047



4 006825 660609



4 006825 660562



4 006825 684797

ACCESSORI VALIGETTE



DA APRILE

	E-CASE S-F	Valigetta E-Case S-F con Spugna sagomata NOVITA'	Valigetta impilabile E-Case S-F SEALED NOVITA'
Contenuto	1 valigetta + 2 inserti in schiuma	1 valigetta + 2 inserti in schiuma + 1 inserto in schiuma per griglia	1 Valigetta + inserti in schiuma
Dimensioni interne (LxPxA)	421 x 281 x 96 mm	420,9 x 95,4 x 95,4 mm	419 x 278 x 95 mm
Dimensioni esterne (LxPxA)	444 x 330 x 131 mm	444 x 300 x 131 mm	444 x 330 x 130 mm
Capacità di carico	25 kg	25 kg	90 kg
Peso	1,7 kg	1,95 kg	2,0 kg
Impilabile + sistema di fissaggio	•	•	•
Resistente agli schizzi	•	•	•
Chiudibile con lucchetto	•	•	•
Manico telescopico + ruote	–	–	–
Inserti in schiuma	1x inserto per coperchio, 1x inserto per base	2x inserti in schiuma, 1x inserto in schiuma a griglia	inserti in schiuma
Scomparti in plastica	–	–	–
Scomparto per utensileria manuale	–	•	•
Codice articolo	4540011	4540019	4540052



4 006825 653991



4 006825 662917



4 006825 687033



	E-Case Half Size Sortierbox NOVITA'	BORSONE E-CASE Tasche NOVITA'
Contenuto	1 E-Case Half Size + 2 vaschette di ordinamento (3 standard, 1 grande) per viti ecc., 2 divisori per le vaschette di ordinamento	1 Borsone E-Case
Dimensioni interne (LxPxA)	–	440 x 220 x 330 mm
Dimensioni esterne (LxPxA)	–	–
Capacità di carico	12,5 kg	30 kg
Peso	0,95 kg	1,56 kg
Impilabile + sistema di fissaggio	•	–
Resistente agli schizzi	•	–
Chiudibile con lucchetto	•	–
Manico telescopico + ruote	–	–
Inserti in schiuma	–	–
Scomparti in plastica	•	–
Scomparto per utensileria manuale	–	•
Codice articolo	4540048	4540036



4 006825 684803



4 006825 677966

ACCESSORI VALIGETTE



DA APRILE

	Vasca Impilabile E-Case	Base Carrellata per E-Case NOVITA'
Caratteristica	Impilabile, possono essere combinati	-
Dimensioni interne (LxPxA)	444 x 210 x 320 mm	-
Dimensioni esterne (LxPxA)	388 x 195 x 282 mm	400 x 530 x 110 mm
Capacità di carico	90 kg	120 kg
Peso	1,8 kg	3,5 kg
Codice articolo	4540037	4540041



4 006825 677973



4 006825 679335



	E-Box L70/35	E-Box M55/40	E-Box S35/33
Contenuto	1 Valigetta universale	1 Valigetta universale	1 Valigetta universale
Dimensioni interne (LxPxA)	670 x 110 x 300 mm	510 x 327 x 124 mm	310 x 250 x 89,5 mm
Dimensioni esterne (LxPxA)	700 x 250 x 350 mm	550 x 400 x 150 mm	350 x 330 x 110 mm
Capacità di carico	50 kg	30 kg	12 kg
Peso	4,1 kg	3,0 kg	1,6 kg
Codice articolo	4530054	4530049	4530045



4 006825 636901



4 006825 631739



4 006825 629750

ACCESSORI BORSE



	Bag 45/22 NOVITA'	Borsa morbida	Bag 45/29
Contenuto	1 Borsa	1 Borsa	1 Borsa
Dimensioni interne (LxPxA)	390 x 200 x 190 mm	200 x 400 x 290 mm	420 x 200 x 270 mm
Dimensioni esterne (LxPxA)	450 x 220 x 350 mm	200 x 400 x 290 mm	450 x 220 x 290 mm
Capacità di carico	15 kg	10 kg	20 kg
Peso	0,9 kg	2,0 kg	1,15 kg
Codice articolo	4530037	4530010	4530074



4 006825 636345



4 006825 563665



4 006825 663310

SPAZZATRICE MANUALE A BATTERIA

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO POWER X-CHANGE

Batteria utilizzabile in tutti gli utensili elettrici della famiglia PXC

ARCHETTO DI SPINTA RICHIUDIBILE

Rimessaggio e pulizia in poco spazio grazie alla posizione verticale

ARCHETTO REGOLABILE

La lunghezza e possibilità di regolare l'altezza permette di lavorare comodamente a qualsiasi utente

Spazzatrice Manuale
a Batteria
TE-SW 18/610 Li

RUOTE E RULLI

Le due grandi ruote e i due rulli girevoli garantiscono un buon funzionamento e movimentazione su diverse superfici

SPAZZOLE SPAZZATRICE

Con una larghezza di spazzamento di 610 mm e una copertura dell'area di 1800 m² / h, anche grandi aree possono essere rapidamente pulite



TE-SW 18/610 Li - Solo	
EXPERT	
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Superficie coperta massima	1800 m ² /h
Larghezza bocca frontale	610 mm
Capacità serbatoio	20 l
Numero spazzole frontali	2
Peso	10,6 kg (senza batteria)
Archetto di spinta regolabile in altezza	•
Archetto richiudibile	•
Posizione rimessaggio verticale	•
Interruttore di comando sull'archetto	•
Minigonne laterali rimovibili (per superfici sconnesse)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	2352040



4 006825 649246

IDROPISTOLA A BATTERIA

HYPRESSO



UGELLO 4-IN-1

L'idropistola è dotata di un ugello regolabile in 4 posizioni con cui è possibile lavorare a getto a punta o getto largo, nonché con getto a spruzzo per l'irrigazione o con un getto rotativo per la pulizia dello sporco ostinato

MODALITA' ECO

per avere prestazioni più lunghe

Idropistola a Batteria
HYPRESSO18/24-1 Li - Solo

BATTERIA POWER X-CHANGE AGLI IONI DI LITIO

La batteria ricaricabile può essere utilizzata con tutti i dispositivi della famiglia Power X-Change

PROTEZIONE ANTI SCHIZZI D'ACQUA

protezione in gomma per proteggere la batteria

LEGGERO E COMPATTO

Ideale per tutti gli utilizzi grazie al peso ridotto e alla funzione di aspirazione

ATTACCO RAPIDO

per un facile collegamento del tubo di aspirazione



	HYPRESSO 18/24-1 Li - Solo
	EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Lunghezza del tubo di aspirazione:	5 m
Massimo di pressione	24 bar
Massimo tasso di consegna	240 l/h
Peso del prodotto	1.52 kg (senza batteria)
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Livelli di velocità	2
Fornito con	Tubo di aspirazione, Ugello a getto spot/ampio e rotante
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4140135



4 006825 672077



IDROPULITRICE A BATTERIA

USO FLESSIBILE

Tubo di aspirazione 5 m
Tubo di pressione 4 m

Idropulitrice a Batteria
HYPRESSO 36/105 - Solo

TECNOLOGIA TWIN-PACK

Grazie alla tecnologia Twin-Pack, l'idropulitrice a batteria è alimentata da due batterie Power X-Change da 18 V.

FACILE DA TRASPORTARE

La pratica e compatta idropulitrice a batteria è facile da trasportare grazie alla maniglia integrata.

MOTORE BRUSHLESS

Durevole e potente.

VANO ACCESSORI

Nel corpo macchina sono integrati scomparti per riporre in modo salvaspazio accessori come la bocchetta, gli ugelli e la spazzola.

SISTEMA QUICK-COUPLE

Grazie al sistema modulare Quick-Couple, pistola a spruzzo, tubi e altri accessori si collegano rapidamente tra loro.

POTENZA

Max, 105 bar fino a 270 L/h

MODALITÀ ECO

Utilizzo ottimale della batteria

HYPRESSO 36/105 - Solo

EXPERT

NOVITA'

Batteria PXC Tensione / Amperaggio

Pressione massima

Portata

Temperatura acqua max.

Lunghezza tubo alta pressione

Peso del prodotto

Numero batterie / caricabatterie

Impugnatura

Carrellata

Accessori

Fornito in

Codice articolo

2x 18 V / -

105 bar

270 l/h

50° C

4 m

5.68 kg (senza batteria)

0 / 0

•

•

- tubo di aspirazione da 5 m per il prelievo dell'acqua
- filtro dell'acqua per proteggere la pompa
- tubo ad alta pressione da 4 m e prolunga della lancia
- include ugello a getto stretto/ampio, ugello rotante e spazzola

Scatola di cartone

4140160



4 006825 682052



LAVAPAVIMENTI A BATTERIA

SOFT-GRIP

Previene lo scivolamento durante l'uso e offre una buona sensazione al tatto



DESIGN SOTTILE

Design sottile e peso leggero per un lavoro confortevole.



FACILE SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL SERBATOIO ACQUA SPORCA


Grazie al serbatoio dell'acqua sporca completamente rimovibile

RULLO SPAZZOLA

Utilizzare per parquet, laminato, pavimenti in PVC e anche superfici più ruvide come pavimenti in pietra o piastrelle, lavabile in lavatrice.



GUARDA IL VIDEO

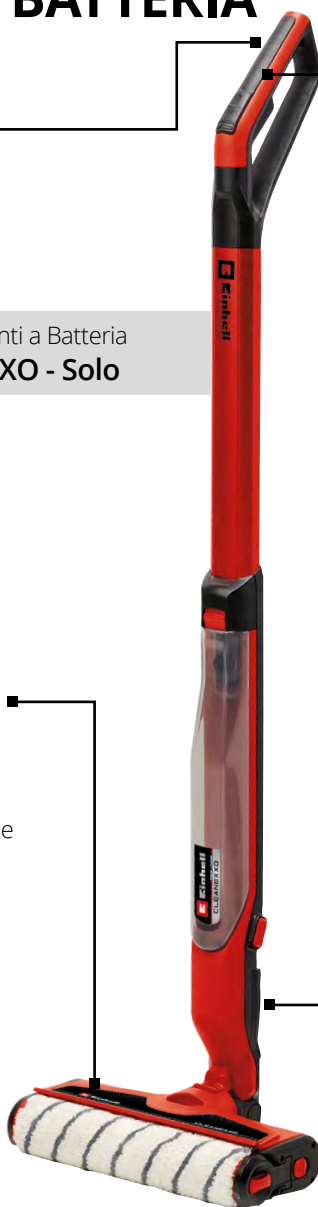

BOOSTMODE

Velocità del rullo multistadio e fornitura d'acqua per l'applicazione di pulizia desiderata



ATTACCO BATTERIA PIEGHEVOLE

La batteria si adatta perfettamente alla forma del dispositivo.



POWER X-CHANGE

Funzionamento cordless ininterrotto grazie al sistema di batterie intercambiabili Power X Change.



PARCHEGGIO SENZA ATTACCO

Consente il parcheggio del CLEANEXXO durante il processo di pulizia.



	CLEANEXXO - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Serbatoio acqua sporca	300 ml
Serbatoio acqua pulita	400 ml
Larghezza di lavoro	290 mm
Peso del prodotto	2.5 kg (senza batteria)
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Livelli di velocità	2
Fornito con	Stazione di pulizia/parcheggio, il rullo a spazzola
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	3437110

	Spazzola di ricambio CLEANEXXO
Larghezza di lavoro	290 mm
Lavabile in lavatrice	•
Compatibile con il detergente per pavimenti	•
Codice articolo	3437111



4 006825 673173



4 006825 671148

SCOPA ASPIRAPOLVERE A BATTERIA



DA APRILE



	TE-SV 18 Li-FLX-Solo EXPERT NOVITA'
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Volume serbatoio	0.6 l
Potenza aspirazione	120 mbar - 2 livelli ECO / BOOST
Filtraggio	Sistema di filtraggio a 3 stadi, incluso filtro pieghettato lavabile
Peso	1,05 kg (senza batteria)
Numero Velocità	2
Adatto aspirazione liquidi	-
Bocchetta pavimenti con luci	•
Funzion aspirabriciole	•
Aggancio a muro	•
Bocchette	Pavimenti, flessibile ad angolo
Filtri	filtro pieghettato lavabile
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	2347189



4 006825 688481

	TE-SV 18 Li (1x4,0Ah) EXPERT NOVITA'
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Volume serbatoio	0.6 l
Potenza aspirazione	120 mbar - 2 livelli ECO / BOOST
Filtraggio	Sistema di filtraggio a 3 stadi, incluso filtro pieghettato lavabile
Peso	1,0 kg (senza batteria)
Numero Velocità	2
Adatto aspirazione liquidi	-
Bocchetta pavimenti con luci	•
Funzion aspirabriciole	•
Aggancio a muro	•
Bocchette	Pavimenti, flessibile ad angolo
Filtri	filtro pieghettato lavabile
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	2347187



4 006825 684964



	TE-SV 18/270 Li BL-Solo EXPERT NOVITA'
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Volume serbatoio	0.85 l
Potenza aspirazione	270 mbar
Filtraggio	sistema di filtraggio a 3 stadi con materiale HEPA
Peso	1,35 kg (senza batteria)
Numero Velocità	3
Adatto aspirazione liquidi	-
Bocchetta pavimenti con luci	•
Funzion aspirabriciole	•
Aggancio a muro	•
Bocchette	Pavimenti, flessibile ad angolo
Filtri	3 filtri
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	2347225



4 006825 683691

	TE-SV 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Volume serbatoio	0.6 l
Potenza aspirazione	2 livelli ECO / BOOST
Filtraggio	con filtro lavabile
Peso	1,0 kg (senza batteria)
Numero Velocità	2
Adatto aspirazione liquidi	-
Bocchetta pavimenti con luci	•
Funzion aspirabriciole	•
Aggancio a muro	•
Bocchette	Pavimenti, flessibile ad angolo
Filtri	lavabile, senza sacchetto (Ric. 2351266)*
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	2347180



4 006825 659061



* Filtro Ricambio
Cod. 2351266

LAVAVETRI A BATTERIA



	BRILLIANTO EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Capacità serbatoio	100 ml
Larghezza ugello	280 mm
Peso del prodotto	0.7 kg (senza batteria)
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Fornito con	Ugello di aspirazione, sistema di fissaggio a parete, flacone spray con tampone in microfibra lavabile
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	3437100



	Spazzola di ricambio Scopa ASPIRAPOLVERE TE-SV 18 LI
Pulizia profonda	•
Moquette e pavimento	•
Codice articolo	2351265



MINI SALDATORE A BATTERIA



	TE-SI 18/480 Li E - Solo EXPERT NOVITA'
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Tempo di riscaldamento	60 s
Temperatura min.	205 °C
Temperatura max.	480 °C
Cavo di lunghezza	280 mm
Peso del prodotto	0.35 kg (senza batteria)
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Fornito con	2 punte per saldatura a punti, 1 punta piatta, 1 filo di stagno (Ø 1,0 mm) e una spugna.
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4520400



ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI A BATTERIA



	TE-VC 36/30 Li S - Solo EXPERT	TE-VC 36/25 Li S - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Potenza aspirazione / depressione	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Volume serbatoio	30 l	25 l
Tubo aspirazione lunghezza / diametro	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Peso	8,0 kg (senza batterie)	9,95 kg
Numero velocità	2	2
Adatto aspirazione liquidi	•	•
Tubo aspirazione anti schiacciamento	•	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Tubo rigido	Telescopico in acciaio	In acciaio
Bocchette	Fughe, Imbottiture, Pavimenti	Fughe, Imbottiture, Pavimenti
Filtri	Gommapiuma, Plissettato, Carta (1 Cad.)	Gommapiuma, Plissettato, Carta (1 Cad.)
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	2347140	2347170



ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI A BATTERIA



	TC-VC 18/20 Li S - Solo CLASSIC	TC-VC 18/15 Li - Solo CLASSIC	TE-VC 18/10 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Potenza aspirazione / depressione	80 mbar	80 mbar	90 mbar
Volume serbatoio	20 l	15 l	10 l
Tubo aspirazione lunghezza / diametro	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	200 cm / 36 mm
Peso	3,6 kg (senza batteria)	5 kg (senza batteria)	3,1 kg (senza batteria)
Numero velocità	1	1	1
Adatto aspirazione liquidi	•	•	•
Tubo aspirazione anti schiacciamento	-	-	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Tubo rigido	150 cm, plastica	150 cm, plastica	Plastica 200 mm
Bocchette	Fughe, Imbottiture, Pavimenti	Fughe, Pavimenti	2 in 1: Fughe/Spazzola, Tappetzeria/Universale
Filtri	Gommapiuma, Plissettato, Carta (1 Cad.)	Gommapiuma, Stoffa, Carta (1 Cad.)	Gommapiuma, Stoffa, Carta (1 Cad.)
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	2347130	2347145	2347160

PER ACCESSORI E FILTRI
VEDI PAG. 131 - 133



ASPIRABRICIOLE / ASPIRACENERE A BATTERIA



	TE-HV 18/06 Li - Solo EXPERT	TE-VC 18 Li - Solo EXPERT	TE-AV 18/15 Li C - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Potenza aspirazione / depressione	72 mbar	42 mbar	100 mbar
Volume serbatoio	0,6 l	0,54 l	15 l
Tubo aspirazione lunghezza / diametro	26 cm	46,5 cm / 36 mm	120 cm / 36 mm
Peso	1,0 kg (senza batteria)	0,9 kg (senza batteria)	3,1 kg (senza batteria)
Numero velocità	2	1	1
Adatto aspirazione liquidi	•	-	-
Tubo aspirazione anti schiacciamento	•	-	in alluminio
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Tubo rigido	Plastica 200 mm	Plastica 46,5 cm	Resistente al calore
Bocchette	2 in 1: Fughe/Spazzola, Tappetzeria/Universale	Fughe, Tessuti, Universale	in alluminio
Filtri	Gommapiuma, Stoffa, Carta (1 Cad.)	Sintetico	Speciale con pulisci filtro
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	2347190	2347120	2351700



COMPRESSORE A BATTERIA

INDICATORE DI PRESSIONE

Indicatore digitale per la pressione

ATTIVAZIONE MANUALE

Interruttore a pulsante per il gonfiaggio ad alta pressione senza preregolazione della pressione

LUCE

Luce di emergenza integrata per illuminare il luogo di utilizzo, ad es. in caso di foratura notturna

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

alta pressione regolabile fino a 11 bar, funzione di spegnimento automatico al raggiungimento della pressione impostata

MULTIFUNZIONALE

pompaggio ad alta pressione, pompaggio a bassa pressione e aspirazione a bassa pressione con solo un dispositivo

COMODO

Scomparto integrato per il stoccaggio di cavi e tubi flessibili

Compressore a batteria 6-in-1
PRESSITO 18/25 Hybrid

ACCESSORI

Set di 5 adattatori per GONFIARE materassi, palloni, pneumatici per auto e biciclette

BATTERIA POWER X-CHANGE AGLI IONI DI LITIO

La batteria ricaricabile può essere utilizzata con tutti i dispositivi della famiglia Power X-Change

PRESSITO

COMPRESSORE ALTA / BASSA PRESSIONE



	PRESSITO 18/25 - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Tensione di rete	-
Aspirazione	25 l/min
Portata aria 0 bar 4 bar 7 bar	17 l/min 11 l/min 9 l/min
Pressione massima	11 bar
Peso	2,5 kg (senza batteria)
Ibrida	-
Manometro digitale	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Vano porta cavo elettrico	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Tubi inclusi	Tubo alta pressione (71 cm), tubo bassa pressione (160 cm)
Set adattatori	•
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4020420



4 006825 667325



COMPRESSORI PORTATILI



	CE-CC 18 Li - Solo EXPERT	CE-AP 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -
Tensione di rete	-	-
Aspirazione	12 l/min	670 l/min
Portata aria 0 bar 4 bar 7 bar	12 l/min 10 l/min 8 l/min	-
Pressione massima	11 bar	53 bar
Peso	0,8 kg (senza batteria)	0,4 kg (senza batteria)
Ibrida	-	-
Manometro digitale	•	-
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•
Vano porta cavo elettrico	-	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Tubi inclusi	Alta pressione	-
Set adattatori	•	2 adattatori
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	2071010	2070110



4 006825 658309



4 006825 658996

COMPRESSORI ALTA / BASSA PRESSIONE



IBRIDO 6IN1
(CORRENTE O BATTERIA)



	PRESSITO Li - Solo EXPERT	PRESSITO 18/21 EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -	18 V / -
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz	-
Aspirazione	21 l/min	21 l/min
Portata aria 0 bar 4 bar 7 bar	16 l/min 10 l/min 8 l/min	14 l/min 9 l/min 6 l/min
Pressione massima	11 bar	10,5 bar
Peso	2,1 kg (senza batteria)	2,0 kg (senza batteria)
Ibrida	•	-
Manometro digitale	•	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•
Vano porta cavo elettrico	•	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Tubi inclusi	Alta pressione, Bassa pressione	•
Set adattatori	•	•
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4020460	4020467



4 006825 627244



4 006825 661941

COMPRESSORI A BATTERIA

TWIN-PACK™
18V D+18V >36V
TECHNOLOGY



	TE-AC 36/150 Li OF - Solo EXPERT	TE-AC 18/75 Li OF - Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	2x 18 V / 0	18 V / 0
Aspirazione	150 l/min	75 l/min
Portata aria 0 bar 4 bar 7 bar	95 l/min 70 l/min 50 l/min	50 l/min 32 l/min 23 l/min
Capacità serbatoio	6 l	5 l
Pressione massima	8 bar	8 bar
Peso	9,2 kg (senza batteria)	7,76 kg (senza batteria)
Riduttore di pressione	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4020415	4020410



4 006825 672909



4 006825 672404

CRICCHETTO A BATTERIA

TWIN-PACK™
18V D+18V >36V
TECHNOLOGY



	TE-AC 36/8 Li OF Set - Solo EXPERT	TE-RW 18/60 Li-Solo EXPERT
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	2x 18 V / -	18 V / -
Aspirazione	130 l/min	260 min ⁻¹
Portata aria 0 bar 4 bar 7 bar	90 l/min 55 l/min 38 l/min	60 Nm
Capacità serbatoio	- (senza serbatoio)	Quadro esterno da 3/8"
Pressione massima	8 bar	0,82 kg (senza batteria)
Peso	5,5 kg (senza batteria)	-
Riduttore di pressione	-	•
Vano porta accessori	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Luce LED	•	•
Soft-grip	•	•
Adattatori	•	•
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4020440	4514320



4 006825 658842



4 006825 680621

STURATUBI A BATTERIA

MECCANISMO DI BLOCCAGGIO
Controllo lo sporco ostinato

ROTAZIONE DESTROSA/ SINISTRORSA
Rilascio della spirale in caso di blocco

APERTURA DI INGRESSO/USCITA
Facile pulizia del tamburo

FORMA ERGONOMICA
Superfici Soft-grip



SPIRALE DI PULIZIA
Per tubi con Ø 16 - 55 mm

SPIRALE
Retrazione ed estrazione automatiche

TE-DA 18/760 Li - Solo EXPERT	
Batteria PXC Tensione / Amperaggio	18 V / -
Diametro del tubo min.	16 mm
Diametro spirale di pulizia	7 mm
Diametro tubo max.	55 mm
Lunghezza spirale di pulizia	7,6 m
Peso	3,7 kg (senza batteria)
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Set adattatori	•
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4514160



ACCESSORI POWER X-CHANGE



	2.5 Ah PXC Starter kit	4.0 Ah PXC Starter Kit
Dotazione	1 batteria + 1 caricabatteria	1 batteria + 1 caricabatteria
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 2.5 Ah	18 V / 4.0 Ah
Potenza Batteria	max. 720 W	max. 900 W
Codice articolo	4512097	4512042



4 006825 646962



4 006825 613704

ACCESSORI POWER X-CHANGE



	2x 4.0 Ah PXC Twin Charger Starter Kit	5.2 Ah PXC Starter Kit
Dotazione	2 batterie + 1 Power X-Twin Charger 3 A	1 batteria + 1 caricabatteria
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / 2x 4.0 Ah	18 V / 5.2 Ah
Potenza Batteria	max. 2x 900 W	max. 1260 W
Codice articolo	4512112	4512147



4 006825 655766



4 006825 675153

ACCESSORI POWER X-CHANGE



	5.2 Ah Power X-Change Battery	4.0 Ah Power X-Change Battery
Dotazione	2 batterie	2 batterie
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 5.2 Ah	18 V / 4.0 Ah
Potenza Batteria	max. 1260 W	2X max. 900 W
Peso del prodotto	0.89 kg	1.3 kg
Codice articolo	4511526	4511489



4 006825 656695



4 006825 638578

POWER X-CHANGE

**TUTTE LE BATTERIE PXC SONO COMPATIBILI
CON TUTTI I CARICABATTERIE PXC E SONO
COMPATIBILI CON TUTTI I PRODOTTI PXC**

BATTERIE



- Utilizzo universale per tutti gli utensili Power X-Change.
- Certificazione IP57: protezione contro polvere e getti d'acqua.
- Tecnologia PLUS: 13% più compatto e 12% più leggero con la stessa potenza e autonomia grazie alla più recente tecnologia delle celle.
- Protezione dagli urti e buona presa grazie all'alloggiamento rivestito in gomma.

PROTEZIONE DA ACQUA E POLVERE.



	3.0 Ah Sealed POWER X-CHANGE PLUS	4.0 Ah Sealed POWER X-CHANGE PLUS
Dotazione	1 batteria	1 batteria
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 3.0 Ah	18 V / 4.0 Ah
Potenza Batteria	max. 900 W	max. 900 W
Peso del prodotto	0.58 kg	0.58 kg
Codice articolo	4511618	4511627



4 006825 672794



4 006825 673227

ACCESSORI POWER X-CHANGE



	5.2 Ah Power X-Change Plus	4.0 Ah Power X-Change	3.0 Ah Power X-Change Plus
Dotazione	1 batteria	1 batteria	1 batteria
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 5.2 Ah	18 V / 4.0 Ah	18 V / 3.0 Ah
Potenza Batteria	max. 1260 W	max. 900 W	max. 900 W
Peso del prodotto	0.89 kg	0.65 kg	0.57 kg
Codice articolo	4511437	4511396	4511501



4 006825 616606



4 006825 610376



4 006825 644197



Codice articolo	Cintura Batterie
3408310	



4 006825 659580



ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM. SISTEMA INTELLIGENTE DI CONTROLLO ELETTRONICO



Il sistema elettronico di gestione attiva della batteria assistito, in modo permanente, da computer monitora e controlla tutti i processi legati alla sicurezza dei componenti elettrici e hardware associato. Ciò si traduce in tutta una serie di vantaggi:

- **MAGGIORE VITA/DURATA DELLA BATTERIA**
- **TEMPI DI ESERCIZIO MASSIMIZZATI**
- **POTENZA UTENSILE OTTIMIZZATA**
- **MAGGIORE SICUREZZA**

TEMPI DI RICARICA *

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah
Charger 3A	30	40	50	60	75	100
Twincharger 3A						
Fastcharger 4A	24	30	37	45	60	80
Quattrocharger 4A						
Boostcharger 6A	24	30	27	32	40	50

* DA BATTERIA COMPLETAMENTE SCARICA
A BATTERIA COMPLETAMENTE CARICA

ACCESSORI POWER X-CHANGE



	Power X-Charger 3 A	Power X-Charger 4 A	Power X-Boost Charger 6 A
Dotazione	1 rapido	1 rapido	1 ultra rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)	PXC (18 V)	PXC (18 V)
Tensione di ricarica	3.0 A	4.0 A	3.0 A to 6.0 A
Caricabatteria multiplo	-	-	-
Boost mode	-	-	•
Gancio da parete integrato	•	•	•
Codice articolo	4514095	4512103	4512064



4 006825 655292



4 006825 650228



4 006825 629019

ACCESSORI POWER X-CHANGE



	Power X-Charger Twincharger 3 A	2x2 Power X- Quattrocharger 4A
Dotazione	1 rapido	1 ultra rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)	PXC (18 V)
Tensione di ricarica	3.0 A per alloggiamento	4.0 A per alloggiamento
Caricabatteria multiplo	•	0 - 4 postazioni
Boost mode	-	-
Gancio da parete integrato	•	-
Codice articolo	4512069	4512102



4 006825 629729



4 006825 649536

ACCESSORI POWER X-CHANGE



PER AUTO

	Power X-Car Charger 3A
Dotazione	1 rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)
Tensione di ricarica	3.0 A
Caricabatteria multiplo	-
Boost mode	-
Gancio da parete integrato	-
Codice articolo	4512113



4 006825 655377



GUIDA ALLA SCELTA DELLA BATTERIA

							
			18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah
Trapani Avvitatori	TE-CD 18 Li Brushless		350 pz	440 pz	530 pz	700 pz	920 pz
	TE-CD 18/50 Li Brushless		320 pz	400 pz	480 pz	640 pz	830 pz
	TE-CD 18 Li E		300 pz	380 pz	450 pz	600 pz	790 pz
	TE-CD 18/40 Li		305 pz	380 pz	460 pz	610 pz	770 pz
	TE-CD 18/2 Li		240 pz	300 pz	360 pz	480 pz	625 pz
	TC-CD 18/35 Li		295 pz	366 pz	440 pz	590 pz	760 pz
Trapani / Avvitatori a Percussione	TE-CD 18 Li-i Brushless		350 pz	440 pz	530 pz	700 pz	920 pz
	TE-CD 18/50 Li-i Brushless		320 pz	400 pz	480 pz	640 pz	830 pz
	TE-CD 18/48 Li-i		310 St.	380 pz	460 pz	620 pz	780 pz
Avvitatori ad Impulsi	TE-CI 18 Li Brushless		280 pz	350 pz	420 pz	560 pz	730 pz
	TE-CI 18/1 Li		185 pz	230 pz	280 pz	370 pz	520 pz
	TE-CW 18 Li Brushless		150 pz	180 pz	225 pz	300 pz	390 pz
Avvitatore Cartongesso	TE-DY 18 Li		1100 pz	1350 pz	1600 pz	2200 pz	2800 pz
Martelli Tassellatori	TC-ID 18 Li		60 pz	75 pz	90 pz	120 pz	156 pz
Martelli Tassellatori Demolitori	HEROCCO 36/28		79 fori	105 fori	126 fori	169 fori	222 fori
	HEROCCO		335 pz 87 fori	417 pz 108 fori	500 pz 130 fori	670 pz 174 fori	870 pz 225 fori
	TE-HD 18/12 Li		154 pz 37 fori	188 pz 45 fori	225 pz 68 fori	300 pz 80 fori	395 pz 117 fori
Miscelatori	TE-MX 18 Li		20 min 16 min	25 min 20 min	30 min 24 min	40 min 32 min	52 min 42 min
Smerigliatrici Angolari	TE-AG 18/150 Li Brushless		33 pz	37 pz	46 pz	61 pz	85 pz
	AXXIO		33 pz	37 pz	46 pz	61 pz	85 pz
	AXXIO 18/125 Q		29 pz	37 pz	52 pz	63 pz	92 pz
	AXXIO 18/115 Q		29 pz	37 pz	52 pz	63 pz	92 pz
	TE-AG 18/115 Li		20 pz	25 pz	30 pz	40 pz	60 pz
	TC-AG 18/115 Li		20 pz	25 pz	30 pz	40 pz	60 pz
Pialletti	TE-PL 18/82 Li		25 m	28 m	37 m	48 m	58 m

							
			18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah
Seghetti Alternativi	TE-JS 18 Li		9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m
	TC-JS 18 Li		9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m
Seghe Circolari	TE-CS 18/190 Li Brushless		24 m	30 m	37 m	49 m	63 m
	TE-CS 18/165-1 Li		33 m	40 m	49 m	64 m	82 m
	TE-CS 18/150 Li		30 m	38 m	45 m	60 m	78 m
Mini Seghe Circolari	TE-CS 18/89 Li		36 m	50 m	57 m	72 m	104 m
Gattucci	TE-AP 18/28 Li Brushless		226 pz	332 pz	417 pz	556 pz	723 pz
	TE-AP 18 Li		185 pz	240 pz	290 pz	370 pz	570 pz
Troncatrici Radiali	TE-SM 36/210 Li		185 pz 350 pz	230 pz 435 pz	275 pz 525 pz	370 pz 700 pz	480 pz 910 pz
Troncatrici	TE-MS 18/210 Li		103 pz	120 pz	154 pz	190 pz	250 pz
Banchi Sega	TE-TS 36/210 Li		60 m	71 m	92 m	122 m	160 m
Multifunzione	VARRITO		30 min 720 pz	38 min 900 pz	45 min 1080 pz	60 min 1440 pz	78 min 1880 pz
	TC-MG 18 Li		30 min 720 pz	38 min 900 pz	45 min 1080 pz	60 min 1440 pz	78 min 1880 pz
Levigatrici Muro	TE-DW 18/225 Li		26 min	33 min	44 min	55 min	68 min
Levigatrici Orbitali	TE-OS 18/230 Li		27 min	33 min	40 min	54 min	70 min
	TC-OS 18/187 Li		34 min	42 min	50 min	67 min	87 min
Levigatrici Palmari	TE-OS 18/150 Li		27 min	34 min	40 min	55 min	70 min
Levigatrici Rotorbitali	TE-RS 18 Li		20 min	25 min	30 min	40 min	52 min
Lucidatrici / Levigatrici	CE-CP 18/180 Li E		20 min	25 min	35 min	43 min	54 min
Lucidatrici Auto	CE-CB 18/254 Li		81 min	93 min	112 min	127 min	200 min
Pistole Colla a Caldo	TE-CG 18 Li		18 pz	22 pz	28 pz	36 pz	44 pz
Pistole Aria Calda	TE-HA 18 Li		9 min	11 min	13 min	17 min	22 min
Graffettatrici	TE-CN 18 Li		2030 pz 1995 pz	2670 pz 2642 pz	3204 pz 3171 pz	4272 pz 4228 pz	5554 pz 5496 pz

			 18 V 2.0 Ah	 18 V 2.5 Ah	 18 V 3.0 Ah	 18 V 4.0 Ah	 18 V 5.2 Ah
Soffiatori Officina	TE-CB 18/180 Li		39 min	48 min	62 min	68 min	100 min
Pistola per Verniciare	TC-SY 18/60 Li		30 m ²	38 m ²	45 m ²	60 m ²	78 m ²
Adattatori USB	TE-CP 18 Li USB		12 h	13.5 h	16 h	24 h	32 h
Casse Audio	TE-SR 18 Li BT		57 h	72 h	86 h	114 h	148 h
Lampade	TE-CL 18/2500 LiAC		291 min	341 min	458 min	611 min	794 min
	TE-CL 18/2000 LiAC		115 min	145 min	174 min	230 min	300 min
	TE-CL 18/1800 Li		118 min	140 min	191 min	243 min	300 min
	TE-CL 18 Li H		10 h	12 h	16 h	22 h	32 h
	TE-CL 18 Li		10 h	12 h	16 h	22 h	32 h
Aspiratori Solidi e Liquidi	TE-VC 36/30 Li S	 BOOST ECO	8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min
	TE-VC 36/25 Li S	 BOOST ECO	8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min
	TC-VC 18/20 Li S		10 min	11 min	16 min	20 min	25 min
	TC-VC 18/15 Li		10 min	11 min	16 min	20 min	25 min
	TE-VC 18/10 Li		10 min	12 min	17 min	21 min	26 min
Aspirapolveri	TE-VC 18 Li		16 min	18 min	23 min	31 min	40 min
Spazzatrici	TE-SW 18/610 Li	 	850 m ² 27 min	1050 m ² 34 min	1300 m ² 41 min	1700 m ² 55 min	2200 m ² 72 min
Compressori Gomme / Palloni	PRESSITO		30 min	37 min	45 min	60 min	85 min
Compressori	TE-AC 36/6/8 Li OF	 	25 min 400 pz	29 min 435 pz	40 min 660 pz	50 min 800 pz	60 min 900 pz

79 fori

PRESTAZIONI DI BASE – Aggiornamento consigliato

Le cifre riportate nei campi più chiari (ad esempio vedi sopra) indicano che si consiglia di utilizzare una batteria con maggiore potenza/capacità per la piena potenza e il tempo di funzionamento appropriato della macchina.

LEGENDA:

	viti 6 x 60 mm avitate nel legno tenero – max. quantità per carica della batteria		Max. tempo di funzionamento a vuoto per carica della batteria
	Avvitature/allentature di bulloni delle ruote (testa esagonale, misura 23 mm) – max. quantità per carica della batteria		Tempo di funzionamento massimo in modalità Boost o Eco
	Viti per cartongesso dimensioni 3,9 x 25 mm avitate in pannelli da costruzione a secco		Plastica rotonda Ø 10 mm – max. numero di tagli per carica della batteria
	fori Ø 6 mm / 50 mm in mattoni – max. numero per singola carica		Stick di colla Ø 11 mm, lunghezza 200 mm – max. numero per carica della batteria
	fori Ø 6 mm / 50 mm in cemento – max. numero per singola carica		Chiodi da 32 mm in legno tenero alla massima profondità – max. numero per carica della batteria
	Tempo di miscelazione pittura murale/malta, tempo per singola carica della batteria		Graffette da 22 mm in legno tenero con impostazione della profondità massima – max. numero per carica della batteria
	Tagli di tondini in acciaio Ø 12 mm – max. quantità per singola carica della batteria		Superficie massima per carica della batteria con viscosità della vernice di 60 DIN-sec e singola applicazione
	Piallatura di legno tenero (profondità: 1 mm, larghezza 50 mm) – max. prestazioni di asporto (in m) per singola carica della batteria		Tempo massimo di ricarica per singola batteria
	Truciolare 19 mm – max. lunghezza di taglio (in m) per singola carica della batteria		Durata massima della luce per carica della batteria
	Legno tondo Ø 35 mm – max. numero di tagli per carica della batteria		Superficie massima coperta per singola carica della batteria a una velocità di camminata di 3 km/h
	Legno dolce quadrato 60 x 60 mm – max. numero di tagli per singola carica		Graffette da 13 mm in legno tenero - max. numero per carica della batteria
	Laminato 195 x 8 mm – max. numero di tagli per carica della batteria		

Tutti i valori indicati sono valori massimi. Sono stati determinati in condizioni di prova standardizzate e possono differire dai valori ottenibili nell'uso quotidiano.

EINHELL, PROMESSE GARANTITE.

Sviluppiamo i nostri prodotti in modo da renderti possibile realizzare qualsiasi cosa. Le nostre priorità sono funzionalità, sicurezza e qualità. Questo è quello che ti promettiamo e garantiamo.

■ Garanzia su tutti i prodotti Einhell 2+1

Estensione della garanzia su tutti gli articoli a marchio Einhell fino a 3 anni.



ECCO COME:

Registrati sul sito www.einhell.it ed accedi all'area per l'estensione di garanzia. Maggiori informazioni su www.einhell.it/it-it/assistenza/garanzia-di-prodotto

einhell.it
>>>

ELETTROUTENSILI ELETTRICI



AVVITATORI A BATTERIA 3.6 V

**3.6 V
POWER**



	TE-SD 3,6/1 Li EXPERT	TC-SD 3,6 Li CLASSIC
Batteria Tensione / Amperaggio	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah
Tempo di ricarica	3 - 5 h	3 - 5 h
Numero di giri a vuoto	180 min ⁻¹	200 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	4,5 Nm	3 Nm
Peso	0,4 kg	0,4 kg
Ghiera di bloccaggio per bit	-	-
Impugnatura girevole	-	•
LED	•	•
Ricarica con micro USB	•	-
Reversibile (avvita / svita)	•	•
Indicatore dello stato di carica	-	•
Portaviti magnetico	-	-
Bit	10 Pezzi	6 Pezzi
Stazione di ricarica	-	-
Fornito in	Scatola di metallo	Scatola di cartone
Codice articolo	4513501	4513442



**CONSULTA IL
CATALOGO ACCESSORI**



4 006825 622744



4 006825 604733

AVVITATORI PER CARTONGESSO

**AUTO-
START-
STOP**



	TH-DY 500 E CLASSIC	TC-DY 710 E CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	500 W	710 W
Numero di giri a vuoto	0 - 2200 min ⁻¹	0 - 4000 min ⁻¹
Portautensile	Esagonale 6,35 mm (1/4")	Esagonale 6,35 mm (1/4")
Peso	1,7 kg	1,5 kg
Testa ingranaggi in alluminio	•	•
Profondità regolabile	•	•
Sistema auto Start / Stop	•	•
Gancio per cintura	•	•
Pulsante per funzionamento continuo	•	•
Controllo elettronico velocità	•	•
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4259905	4259925



4 006825 587821



4 006825 666991

TRAPANI A PERCUSSIONE



	TC-ID 1000 E +64 CLASSIC	TC-ID 1000 E CLASSIC	TC-ID 720/1 E CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1010 W	1010 W	720 W
Numero di giri a vuoto	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2800 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 48000 min ⁻¹	0 - 48000 min ⁻¹	0 - 44800 min ⁻¹
Capacità di foratura nel, legno	32 mm	32 mm	30 mm
Capacità di foratura nel, cemento	16 mm	16 mm	13 mm
Capacità di foratura nel, metallo	13 mm	13 mm	10 mm
Mandrino	13 mm	13 mm	13 mm
Peso	1,8 kg	2,1 kg	2,0 kg
Controllo elettronico velocità	•	•	•
Blocco del mandrino	-	-	-
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•	•
Mandrino in metallo	•	•	-
Mantenimento elettronico della velocità	-	-	-
Sistema brevettato estrazione polvere	-	-	-
Impugnatura aggiuntiva	•	•	•
Accessori	-	-	-
Fornito in	Valigetta con 64 accessori	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4259857	4259825	4259848



	TC-ID 720/1 E Kit CLASSIC	TC-ID 650 E CLASSIC	TE-ID 650 E EXPERT
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	720 W	650 W	650 W
Numero di giri a vuoto	0 - 2800 min ⁻¹	0 - 2600 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 44800 min ⁻¹	0 - 41600 min ⁻¹	0 - 48000 min ⁻¹
Capacità di foratura nel, legno	30 mm	25 mm	25 mm
Capacità di foratura nel, cemento	13 mm	13 mm	13 mm
Capacità di foratura nel, metallo	10 mm	10 mm	10 mm
Mandrino	13 mm	13 mm	13 mm
Peso	2,0 kg	1,8 kg	1,97 kg
Controllo elettronico velocità	•	•	•
Blocco del mandrino	-	-	-
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	-	-
Mandrino in metallo	-	-	-
Mantenimento elettronico della velocità	-	-	-
Sistema brevettato estrazione polvere	-	-	-
Impugnatura aggiuntiva	•	•	•
Accessori	5 punte	-	-
Fornito in	Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4259846	4258682	4259735



MARTELLI TASSELLATORI CLASSE 2 KG



	TC-RH 800 4F CLASSIC	TC-RH 620 4F Kit CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	800 W	620 W
Numero di giri a vuoto	0 - 930 min ⁻¹	0 - 1250 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 4500 min ⁻¹	0 - 5200 min ⁻¹
Forza percussioni	2,6 J	2,2 J
Foratura cemento	26 mm	20 mm
Mandrino	SDS-plus	SDS-plus
Peso	3,12 kg	2,6 kg
Controllo elettronico velocità	•	•
Impugnatura con sistema antivibrazioni	-	-
Protezione contro sovraccarico	•	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•	•
Funzioni	4	4
Interruttore con blocco per funzionamento continuo	•	•
Impugnatura aggiuntiva	•	•
Guida di profondità in metallo	•	•
Accessori	-	3 punte + scalpello piatto
Fornito in	Valigetta	Valigetta
Codice articolo	4257980	4257992



MARTELLI TASSELLATORI CLASSE 5 KG SDS PLUS



	TE-RH 32 4F Kit EXPERT	TE-RH 32-1600 4F EXPERT
Tensione	230 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza	1250 W	1600 W
Numero di giri a vuoto	0 - 850 min ⁻¹	0 - 500 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 4100 min ⁻¹	0 - 4100 min ⁻¹
Forza percussioni	5,0 J	4,5 J
Foratura cemento	32 mm	32 mm
Mandrino	SDS-plus	SDS-Plus
Peso	5,7 kg	5,2 kg
Controllo elettronico velocità	•	•
Impugnatura con sistema antivibrazioni	•	•
Protezione contro sovraccarico	•	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•	•
Funzioni	4	4
Interruttore con blocco per funzionamento continuo	•	•
Impugnatura aggiuntiva	•	•
Guida di profondità in metallo	•	•
Accessori	3 Punte SDS-plus / 2 Scalpelli SDS-plus	-
Fornito in	Valigetta	Valigetta
Codice articolo	4257944	4258508



MARTELLI TASSELLATORI CLASSE 5 KG SDS PLUS



	TC-RH 1600 CLASSIC	TC-RH 28 3F CLASSIC
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	1600 W	950 W
Numero di giri a vuoto	800 min ⁻¹	850 min ⁻¹
Numero percussioni	3900 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Forza percussioni	4,0 J	3,5 J
Foratura cemento	32 mm	28 mm
Mandrino	SDS-plus	SDS-plus
Peso	5,6 kg	4,77 kg
Controllo elettronico velocità	-	-
Impugnatura con sistema antivibrazioni	•	-
Protezione contro sovraccarico	•	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•	•
Funzioni	4	3
Interruttore con blocco per funzionamento continuo	-	-
Impugnatura aggiuntiva	•	•
Guida di profondità in metallo	•	•
Accessori	-	-
Fornito in	Valigetta	Valigetta
Codice articolo	4258478	4258002



MARTELLI TASSELLATORI SDS MAX



DA GIUGNO

	TE-RH 40/15 3F +2 EXPERT NOVITA'	TE-RH 40 3F EXPERT	TE-RH 38 3F EXPERT
Tensione	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza	1050 W	1050 W	1050 W
Numero di giri a vuoto	0 - 480 min ⁻¹	0 - 480 min ⁻¹	0 - 480 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 4200 min ⁻¹	0 - 4100 min ⁻¹	0 - 4100 min ⁻¹
Forza percussioni	15 J	10 J	9 J
Foratura cemento	40 mm	40 mm	38 mm
Mandrino	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX
Peso	7,2 kg	7,45 kg	6,62 kg
Controllo elettronico velocità	•	•	•
Impugnatura con sistema antivibrazioni	•	•	•
Protezione contro sovraccarico	•	•	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•	•	•
Funzioni	3	3	3
Interruttore con blocco per funzionamento continuo	-	•	-
Impugnatura aggiuntiva	•	•	•
Guida di profondità in metallo	•	•	•
Accessori	1 scalpello a punta + 1 scalpello piatto	Scalpello piatto + a punta	-
Fornito in	Valigetta	Valigetta	Valigetta
Codice articolo	4257937	4257935	4257959



MARTELLI DEMOLITORI

50 J DI FORZA DI PERCUSSIONE

Prestazioni al TOP
per potenza d'impatto

MANIGLIA AGGIUNTIVA REGOLABILE

Impugnatura supplementare
orientabile a 180 ° in verticale
e 360 ° orizzontale

MANIGLIA PRINCIPALE CON SMORZAMENTO DELLE VIBRAZIONI

Per lavorare con il minimo
possibile di vibrazioni

SOFT START

Ancora più sicurezza
per l'operatore

ATTACCO SDS-HEX


Cambio scalpello facile, ottimale
trasmissione della potenza

Martello Demolitore
TP-DH 50

**MARTELLI
DEMOLITORI**



	SDS-Hex	SDS-Hex
Attacco	SDS – hex 30	SDS – hex 30
Scalpello	1 scalpello piatto (40mm)	1 scalpello a punta
Lunghezza	410 mm	410 mm
Fornito in	Gancio per blister	Gancio per blister
Codice articolo	49191045	49191145



	SDS-Max Set Scalpelli	Set Punta e Scalpelli (5 Pz.)
Attacco	SDS – Max	SDS – Max
Scalpello	2 scalpelli piatti (25-40mm), 1 a punta	scalpello punta, scalpello piatto (25mm), 3 punte (18,20,25 mm)
Lunghezza	400 mm	400 mm
Fornito in	Tubo di plastica	Valigetta
Codice articolo	49190103	49194005



MARTELLI DEMOLITORI



	TP-DH 50 PROFESSIONAL	TC-DH 43 CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	1700 W	1600 W
Numero percussioni	1800 min ⁻¹	1800 min ⁻¹
Forza percussioni	50 J	43 J
Mandrino	SDS-hex	SDS-hex
Peso	18,4 kg	14,6 kg
Meccanismo di percussione pneumatico	•	•
Impugnatura con sistema antivibrazioni	•	-
Interruttore con blocco per funzionamento continuo	•	-
Impugnatura aggiuntiva	•	•
Accessori	1 Scalpello punta, 1 Scalpello piatto	1 Scalpello punta, 1 Scalpello piatto
Fornito in	Valigetta carrellata	Valigetta
Codice articolo	4139130	4139087



4 006825 630305



4 006825 638899



	TE-DH 32 EXPERT	TE-DH 12 EXPERT	TE-DH 5 EXPERT
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1500 W	1050 W	750 W
Numero percussioni	1900 min ⁻¹	4100 min ⁻¹	4300 min ⁻¹
Forza percussioni	32 J	12 J	5 J
Mandrino	SDS-max	SDS-max	SDS-plus
Peso	10,8 kg	6,8 kg	3,95 kg
Meccanismo di percussione pneumatico	•	•	•
Impugnatura con sistema antivibrazioni	•	•	•
Interruttore con blocco per funzionamento continuo	•	•	-
Impugnatura aggiuntiva	•	•	•
Accessori	1 Scalpello punta, 1 Scalpello piatto	1 Scalpello punta, 1 Scalpello piatto	1 Scalpello punta, 1 Scalpello piatto
Fornito in	Valigetta	Valigetta	Valigetta
Codice articolo	4139099	4139100	4139135



4 006825 650334



4 006825 625219



4 006825 657555

MISCELATORI



	TE-MX 1600-2 CE Twin EXPERT	TE-MX 1600-2 CE EXPERT
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1600 W	1600 W
Numero di giri a vuoto	180 - 460 / 300 - 750 min ⁻¹	0 - 460 / 0 - 750 min ⁻¹
Attacco miscelatore	Hex 13 mm	M14
Peso	3,7 kg (senza fruste)	3,5 kg (senza fruste)
Controllo elettronico velocità	•	•
Mantenitore elettronico dei giri	•	•
Avviamento progressivo (soft start)	•	•
Interruttore con blocco per funzionamento continuo	•	•
Supporto per uso stazionario	•	•
Impugnatura Soft-grip ergonomica	•	•
Accessori	2 Miscelatori malta (Ø 120 mm) *	1 Miscelatore malta (Ø 133 mm) **
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4258561	4258555



	TC-MX 1400-2 E CLASSIC	TC-MX 1200 E CLASSIC
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1400 W	1200 W
Numero di giri a vuoto	0 - 480 / 0 - 780 min ⁻¹	0 - 680 min ⁻¹
Attacco miscelatore	M14	M14
Peso	3,5 kg (senza fruste)	3,2 kg (senza fruste)
Controllo elettronico velocità	•	•
Mantenitore elettronico dei giri	-	-
Avviamento progressivo (soft start)	•	•
Interruttore con blocco per funzionamento continuo	•	•
Supporto per uso stazionario	•	•
Impugnatura Soft-grip ergonomica	•	-
Accessori	1 Miscelatore malta (Ø 133 mm) **	1 Miscelatore malta (Ø 100 mm) **
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4258550	4258545



* Ricambio 49497795

** Ricambio per Malta 49497625 (120 mm | L80 | 10 litri)

Ricambio per Colla e Vernice 49497635 (120 mm | L80 | 10 litri)

SMERIGLIATRICI ANGOLARI (230 MM)



Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	2350 W
Numero di giri a vuoto	6500 min ⁻¹
Diametro disco taglio (non fornito)	230 mm
Peso	6,0 kg
Protezione disco con spostamento rapido	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura Soft-grip ergonomica	•
Impugnatura aggiuntiva	in 3 Posizioni
Avvio progressivo (soft start)	•
Impugnatura principale anti vibrazioni	•
Impugnatura girevole	•
Chiave di servizio	•
Accessori	–
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4430870

TE-AG 230

EXPERT

230 V ~ 50 Hz

2350 W

6500 min⁻¹

230 mm

6,0 kg

•

•

•

in 3 Posizioni

•

•

•

•

•

–

Scatola di cartone

4430870

TE-AG 230/2000

EXPERT

230 V ~ 50 Hz

2000 W

6500 min⁻¹

230 mm

5,4 kg

•

•

•

in 3 Posizioni

•

–

–

•

–

Scatola di cartone

4430840

* Disco non fornito



SMERIGLIATRICE A STELO



Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	150 W
Numero di giri a vuoto	35000 min ⁻¹
Lunghezza dell'albero	1000 mm
Peso	0,6 kg
Lunghezza cavo alimentazione	2 m
Avvolgicavo	•
Regolazione numero dei giri	•
Supporto a parete	•
Guaina anti-attorcigliamento	•
Piedini in gomma per posizione stabile	•
Pratici supporti per accessori	•
Numero di morsetti	4
Accessori	117 pezzi in custodia
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4419380

TC-MT 150 E

CLASSIC
NOVITA'

230 V ~ 50 Hz

150 W

35000 min⁻¹

1000 mm

0,6 kg

2 m

•

•

•

•

•

•

•

•

117 pezzi in custodia

Scatola di cartone

4419380



* Disco non fornito



ACCESSORI SMERIGLIATRICE ANGOLARE



Supporto per smerigliatrici TS 230	230 mm
Per smerigliatrici con diametro dischi	Scatola di cartone
Imballo	4431051
Codice articolo	



SMERIGLIATRICI ANGOLARI (125 MM)



	TE-AG 125 CE EXPERT	TE-AG 125/1010 CE Q EXPERT
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1100 W	1010 W
Numero di giri a vuoto	3000 - 12000 min ⁻¹	4000 - 12000 min ⁻¹
Diametro disco taglio (non fornito)	125 mm	125 mm
Peso	2,5 kg	2,2 kg
Mantenitore elettronico dei giri	•	•
Protezione contro l'avviamento involontario	–	–
Interruttore di sicurezza	•	•
Protezione disco con spostamento rapido	•	•
Sistema di blocco del mandrino	•	•
Impugnatura Soft-grip ergonomica	•	•
Impugnatura aggiuntiva	in 3 Posizioni	in 3 Posizioni
Avvio progressivo (soft start)	•	•
Indicatore di funzionamento a LED	•	–
Chiave di servizio	Integrata	Non necessaria
Accessori	–	–
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4430860	4430890



* Disco non fornito



	TE-AG 125/750 EXPERT	TC-AG 125/850 Kit CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	750 W	850 W
Numero di giri a vuoto	12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹
Diametro disco taglio (non fornito)	125 mm	125 mm
Peso	1,9 kg	1,8 kg
Mantenitore elettronico dei giri	–	•
Protezione contro l'avviamento involontario	•	•
Interruttore di sicurezza	•	•
Protezione disco con spostamento rapido	•	–
Sistema di blocco del mandrino	•	•
Impugnatura Soft-grip ergonomica	•	•
Impugnatura aggiuntiva	in 3 Posizioni	in 2 Posizioni
Avvio progressivo (soft start)	–	–
Indicatore di funzionamento a LED	–	–
Chiave di servizio	Integrata	Integrata
Accessori	–	3 dischi taglio + 1 disco lamellare + copertura sicurezza
Fornito in	Scatola di cartone	Borsa porta attrezzi
Codice articolo	4430880	4430977



SMERIGLIATRICI ANGOLARI (125 MM)



TC-AG 125/850
CLASSIC

Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	850 W
Numero di giri a vuoto	12000 min ⁻¹
Diametro disco taglio (non fornito)	125 mm
Peso	1,75 kg
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Interruttore di sicurezza	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura Soft-grip ergonomica	•
Impugnatura aggiuntiva	in 3 Posizioni
Avvio progressivo (soft start)	-
Indicatore di funzionamento a LED	•
Chiave di servizio	Integrata
Accessori	-
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4430971



4 006825 651485

* Disco non fornito

ACCESSORI SMERIGLIATRICE ANGOLARE



**Supporto per
smerigliatrici
TS 115/125**

Per smerigliatrici con diametro dischi	115/125 mm
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	4431044



4 006825 632736

SMERIGLIATRICI ANGOLARI (115 MM)



TE-AG 115
EXPERT

Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	720 W
Numero di giri a vuoto	12000 min ⁻¹
Diametro disco taglio (non fornito)	115 mm
Peso	1,9 kg
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Interruttore di sicurezza	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura Soft-grip ergonomica	•
Impugnatura aggiuntiva	in 3 Posizioni
Avvio progressivo (soft start)	-
Indicatore di funzionamento a LED	•
Chiave di servizio	Integrata
Accessori	-
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4430850



4 006825 577211



TC-AG 115/750W
CLASSIC

Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	750 W
Numero di giri a vuoto	12000 min ⁻¹
Diametro disco taglio (non fornito)	115 mm
Peso	1,68 kg
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Interruttore di sicurezza	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Impugnatura Soft-grip ergonomica	•
Impugnatura aggiuntiva	in 3 Posizioni
Avvio progressivo (soft start)	-
Indicatore di funzionamento a LED	•
Chiave di servizio	Integrata
Accessori	-
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4430960



4 006825 630909

SCANALATORI PER MURO



	TE-MA 1700 EXPERT	TC-MA 1300 CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	1700 W	1320 W
Numero di giri a vuoto	7000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Disco di taglio	Ø 150 x Ø 22,2 mm	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Profondità scanalatura	8 - 40 mm	8 - 30 mm
Larghezza scanalatura	8 - 38 mm	8 - 26 mm
Filettatura mandrino	M14	M14
Peso	5,6 kg	4,9 kg
Regolazione della profondità in continuo	•	•
Protezione contro il sovraccarico	•	•
Avvio progressivo (soft start)	•	•
Sistema di blocco del mandrino	•	•
Connettore per aspirazione polvere	•	•
Disco di taglio diamantato	2 Pezzi + 2 Pezzi	2 Pezzi
Fornito in	Borsa semirigida	Valigetta
Codice articolo	4350740	4350730



* Disco Ricambio Cod. 49798540
** Disco Ricambio Cod. 4350741



FRESATRICE ORIZZONTALE



	TC-BJ 900 CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	860 W
Numero di giri a vuoto	11000 min ⁻¹
Profondità fresatura	14 mm
Regolazione angolo di inclinazione	90°
Fresa per scanalature	Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm
Peso	3,3 kg
Regolazione angolo in continuo	•
Regolazione altezza in continuo	•
Regolazione rapida profondità di fresatura	3 Livelli
Sistema di blocco del mandrino	•
Connettore per aspirazione polvere	Tramite sacco raccolta
Fresa	1 Pezzo
Chiave di servizio	•
Fornito in	Valigetta
Codice articolo	4350620



FRESA RICAMBIO



Diametro	100 mm
Diametro interno	22 mm
Spessore	3,8 mm
Numero denti	6
Codice articolo	49758941



LAMELLI IN LEGNO



Pezzi	50
Diamensioni	10 x 19 mm
Spessore	4 mm
Codice articolo	49029110



FRESATRICI VERTICALI



	TC-RO 1155 Kit CLASSIC	TC-RO 1155 E CLASSIC
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1100 W	1100 W
Numero di giri a vuoto	11000 - 30000 min ⁻¹	11000 - 30000 min ⁻¹
Profondità fresatura	55 mm	55 mm
Fresa a profilo max	30 mm	30 mm
Peso	3,0 kg	3,0 kg
Regolazione elettronica del numero di giri	•	•
Regolazione precisa della profondità di fresatura	•	•
Protezione contro i trucioli	•	•
Sistema di blocco del mandrino	•	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	–	–
Ferma cavo	–	–
Guida parallela	•	•
Punta a compasso	•	•
Boccola di riproduzione	•	•
Diametro pinza di serraggio	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Accessori	Set frese	–
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4350474	4350470

* Set Frese Ricambio
con albero Ø 8 mm
Cod. 49757291



PIALLETTI ELETTRICI



	TE-PL 920 EXPERT	TC-PL 750 CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	920 W	750 W
Numero di giri a vuoto	– min ⁻¹	17000 min ⁻¹
Larghezza di piallatura	82 mm	82 mm
Profondità d'asportazione	3,5 mm	2 mm
Profondità di battuta	18 mm	10 mm
Peso	3,25 kg	2,4 kg
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•
Pattino di posa automatico	•	•
Platorello in alluminio	•	•
Scanalature frontali	1	1
Espulsione trucioli	bifacciale	destra
Ferma cavo	–	–
Guida parallela	•	•
Guida profondità di asportazione	•	•
Lame di piallatura (reversibili)	1 Paio TCT	1 Paio Metallo Duro (Set 2 Lame - Ric. 49568315)*
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4345325	4345310

* 2 Lame Ricambio Cod. 49568315



SEGHETTI ALTERNATIVI



	TC-JS 90 CLASSIC	NOVITA'	TC-JS 85 CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz		230 V ~ 50 Hz
Potenza	650 W		620 W
Numero oscillazioni	800 - 3000 min ⁻¹		800 - 3000 min ⁻¹
Profondità di taglio (legno/metallo)	90 / 10 mm		85 / 12 / 8 mm
Peso	2,25 kg		2,0 kg
Porta lame universale	•		–
Movimento pendolare	4 Livelli		4 Livelli
Regolazione manuale angolo di taglio	•		•
Cambio lama senza utensili	•		•
Attacco per dispositivi d'aspirazione	•		•
LED	•		–
Funzione soffiaggio / convogliamento aspirazione	•		•
Indicatore di linea di taglio	•		–
Lama	1 Pezzo (Legno)		1 Pezzo (Legno)
Accessori	Guida parallela, Scudo schegge		Guida parallela, Scudo schegge
Fornito in	Valigetta		Valigetta
Codice articolo	4321165		4321140



PER LAME VEDI
CATALOGO ACCESSORI



4 006825 673036



4 006825 576573



	TC-JS 80/1 Kit CLASSIC	TC-JS 80/1 CLASSIC	TC-JS 60/1 CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	550 W	550 W	400 W
Numero oscillazioni	1000 - 3000 min ⁻¹	1000 - 3000 min ⁻¹	1000 - 3000 min ⁻¹
Profondità di taglio (legno/plastica/metallo)	80 / 12 / 10 mm	80 / 12 / 10 mm	60 / 10 / 6 mm
Peso	1,9 kg	1,9 kg	1,7 kg
Porta lame universale	•	–	–
Movimento pendolare	4 Livelli	4 Livelli	–
Regolazione manuale angolo di taglio	–	–	–
Cambio lama senza utensili	•	•	•
Attacco per dispositivi d'aspirazione	•	•	•
LED	–	–	–
Funzione soffiaggio / convogliamento aspirazione	•	–	–
Indicatore di linea di taglio	–	–	–
Lama	3 Pezzi (legno)	–	–
Accessori	–	–	–
Fornito in	Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4321157	4321145	4321135



4 006825 661668



4 006825 619737



4 006825 619720

SEGHE CIRCULARI



	TE-CS 190/1 EXPERT	TC-CS 1410 CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	1500 W	1410 W
Numero di giri a vuoto	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 190 x Ø 30 mm
Profondità di taglio a 90°	66 mm	67 mm
Profondità di taglio a 45°	48 mm	46 mm
Peso	5,2 kg	4,3 kg
Regolazione senza utensili (profondità / angolo)	•	•
LED	•	–
Platorello in alluminio	•	•
Sistema di blocco del mandrino	•	•
Dispositivo di blocco su entrambi i lati	•	•
Convogliatore polvere di taglio	•	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•
Accessori	1 Lama, Guida parallela (Lama Ø 190x30 Z30 - Ric. 49586956)	1 Lama, Guida parallela (Lama Ø 190x30 Z30 - Ric. 49586956)
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4331005	4331050



4 006825 641646



4 006825 649369

SEGHE CIRCULARI



	TE-CS 165 EXPERT	TC-CS 1250 CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	1200 W	1250 W
Numero di giri a vuoto	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 165 x Ø 16 mm	Ø 165 x Ø 30 mm
Profondità di taglio a 90°	55 mm	55 mm
Profondità di taglio a 45°	40 mm	38 mm
Peso	3,8 kg	3,9 kg
Regolazione senza utensili (profondità / angolo)	•	•
LED	–	–
Platorello in alluminio	•	•
Sistema di blocco del mandrino	•	•
Dispositivo di blocco su entrambi i lati	•	•
Convogliatore polvere di taglio	•	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•
Accessori	1 Lama, Guida parallela *	1 Lama, Guida parallela *
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4331010	4331040



4 006825 599565



4 006825 649352

* Lama Ricambio Ø 160x16 | Z100 - 49584311
Ø 160x16 | Z20 - 49584357

SEGA AD IMMERSIONE



TE-PS 165 EXPERT	
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1200 W
Numero di giri a vuoto	5200 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 165 x Ø 20 mm
Profondità di taglio a 90°	56 mm
Profondità di taglio a 45°	42 mm
Peso	4,8 kg
Regolazione senza utensili (profondità / angolo)	•
LED	–
Platello in alluminio	•
Sistema di blocco del mandrino	•
Convogliatore per raccolta trucioli	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Guida parallela	•
Accessori	1 Lama, Guida parallela (Lama Ø 165x20 Z24 - Ric. 49584754)
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4331300



BINARI GUIDA ALLUMINIO



Da utilizzare per	
Set	TE-PS 165 TE-CS 165 TE-CS 190/1 TE-CS 18 Li TE-CS 18/165 Li TE-CS 18/190 Li BL
Lunghezza (totale)	2000 mm
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4502118



MINI SEGA CIRCOLARE



TC-CS 89 CLASSIC	
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	600 W
Numero di giri a vuoto	6000 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 89 x Ø 10 mm
Profondità di taglio	27 mm
Peso	2,0 kg
Regolazione senza utensili (profondità / angolo)	•
Platello in alluminio	•
Convogliatore per raccolta trucioli	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Accessori	2 Lama (Legno/Plastica), 1 Disco diamantato, Guida parallela
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4331030



GATTUCCI UNIVERSALI



	TE-AP 950 E EXPERT	TE-AP 750 E EXPERT
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	950 W	750 W
Numero oscillazioni	0 - 2500 min ⁻¹	0 - 2800 min ⁻¹
Lunghezza delle oscillazioni	28 mm	20 mm
Profondità di taglio (legno/metallo)	200 / 20 mm	150 / 10 mm
Spessore lame	0,8 - 1,5 mm	0,8 - 1,5 mm
Peso	3,2 kg	2,4 kg
Cambio lama senza utensili	•	•
Regolazione pattino della sega senza utensili	•	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•
Impugnatura rotante	-	-
Movimento pendolare	-	-
Accessori	1 Lama (Legno)	1 Legno (Legno)
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4326180	4326170



PER LAME VEDI
CATALOGO ACCESSORI



4 006825 632699



4 006825 632682

UTENSILI MULTIFUNZIONE



	TE-MG 350 EQ EXPERT	TC-MG 250 CE CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	350 W	250 W
Numero di giri a vuoto	22000 - 40000 min ⁻¹ / 11000 - 20000 min ⁻¹	22000 - 40000 min ⁻¹ / 11000 - 20000 min ⁻¹
Angolo di oscillazione	3,0°	3,0°
Dimensioni carta abrasiva	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Peso	1,3 kg	1,3 kg
Sistema elettronico di regolazione dei giri	•	•
Mantenitore elettronico della velocità	•	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•
Sistema a sgancio rapido	-	-
Porta utensile magnetico	-	-
Platello triangolare	•	•
Carta abrasiva	3x G60, 3x G80, 3x G120	3x G60, 3x G80, 3x G120
Raschietto	•	•
Lame a scomparsa	1x Legno/Plastica	1x Legno/Plastica
Lame semicircolari	-	-
Adattatore per aspirazione polvere	•	•
Chiave a brugola	•	•
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4465155	4465185



4 006825 665680



4 006825 665697

ACCESSORI MULTIFUNZIONE



	Set di lame a immersione multifunzione	Set di lame a immersione multifunzione
Contenuto	4 Pz.	6 Pz.
Codice articolo	49708104	49708106
		



	Set per riparazioni e sostituzione piastrelle	Set multifunzione Energy Saving
Contenuto	3 Pz.	17 Pz.
Codice articolo	49708601	49708950
		



**CONSULTA IL
CATALOGO ACCESSORI**



LEVIGATRICI ORBITALI



	TE-OS 2520 E EXPERT	TC-OS 1520 CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	250 W	150 W
Numero di giri a vuoto	14000 - 24000 min ⁻¹	23000 min ⁻¹
Diametro di oscillazione	2,0 mm	2,0 mm
Dimensioni platorello	230 x 115 mm	187 x 90 mm
Dimensioni carta abrasiva velcro	230 x 115 mm	187 x 93 mm
Dimensioni carta abrasiva con aggancio	280 x 115 mm	230 x 93 mm
Peso	1,9 kg	1,3 kg
Sistema elettronico di regolazione dei giri	•	-
Platorello con velcro	•	•
Fissaggio con molla	•	•
Convogliatore polvere	con vano e per aspiratore esterno	per aspiratore esterno
Basse vibrazioni	•	-
Platorello in alluminio	•	-
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•
Carta abrasiva	1x G120 *	3x G120 **
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4460620	4460640



4 006825 592498



4 006825 593693

* 5 Pz. - 115x230 mm - G40 (49818904)
 5 Pz. - 115x230 mm - G80 (49818908)
 5 Pz. - 115x230 mm - G120 (49818912)

** 10 Pz. - 93x186 mm - 3x G40 / 4x G80 / 3x G240 (49817980)
 * 5 Pz. - 115x230 mm - G40 (49818904)
 5 Pz. - 115x230 mm - G80 (49818908)
 5 Pz. - 115x230 mm - G120 (49818912)



LEVIGATRICI A NASTRO



	TE-BS 8540 E EXPERT	TC-BS 8038 CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	850 W	800 W
Velocità nastro	300 - 400 m/min	380 m/min
Dimensioni platorello	75 x 140 mm	76 x 142 mm
Dimensioni carta abrasiva	75 x 533 mm	76 x 533 mm
Peso	3,1 kg	3,4 kg
Regolazione tensione nastro	•	•
Sostituzione nastro manuale	•	•
Convogliatore e raccogliore polvere	con vano e per aspiratore esterno	con sacco e per aspiratore esterno
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	–
Impugnatura aggiuntiva	•	•
Copertura frontale apribile	•	–
Ferma cavo	•	–
Nastro abrasivo	1x G80 *	1x G80 *
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4466230	4466260

* 3 Pz. - 75x533 mm - g60 (49912506)
 3 Pz. - 75x533 mm - g100 (49912510)
 3 Pz. - 75x533 mm - g150 (49912515)



LEVIGATRICE TRIANGOLARI



	TC-DS 20 E CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	200 W
Numero di giri a vuoto	12000 - 22000 min ⁻¹
Diametro orbita	2,0 mm
Dimensioni carta abrasiva	93 x 93 x 93 mm
Peso	0,9 kg
Controllo elettronico velocità	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Fissaggio carta con velcro	•
Convogliatore polvere	per aspiratore esterno
Avvio progressivo (soft start)	–
Ferma cavo	•
Carta abrasiva	9 fogli abrasivi inclusi
Adattatore per estrazione polvere	•
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4464255



LEVIGATRICI ORBITALI



	TE-OS 1320 EXPERT
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	130 W
Numero oscillazioni	24000 min ⁻¹
Diametro orbita	2,0 mm
Dimensioni carta abrasiva	150 x 150 x 100 mm
Peso	1,2 kg
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Fissaggio carta con velcro	•
Convogliatore polvere	con vano e per aspiratore esterno
Ferma cavo	•
Carta abrasiva	3x G120 (Ric. 12 Pz. - 4x G60, 4x G120, 4x G180 - 49496170)*
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4460560

	TH-OS 1016 CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	100 W
Numero oscillazioni	24000 min ⁻¹
Diametro orbita	1,6 mm
Dimensioni carta abrasiva	150 x 150 x 100 mm
Peso	1,0 kg
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Fissaggio carta con velcro	•
Convogliatore polvere	con sacco e per aspiratore esterno
Ferma cavo	-
Carta abrasiva	1x G120 (Ric. 12 Pz. - 4x G60, 4x G120, 4x G180 - 49496170)*
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4460610



CONSULTA IL CATALOGO ACCESSORI

* Set Ricambio Carte Abrasive Cod. 49496170



4 006825 573169



4 006825 592481

LEVIGATRICE ROTORBITALE



	TC-RS 425 E CLASSIC
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	425 W
Numero oscillazioni	12000 - 26000 min ⁻¹
Diametro orbita	2,5 mm
Dimensioni carta abrasiva	125 mm
Peso	1,7 kg
Controllo elettronico velocità	•
Fissaggio carta con velcro	•
Convogliatore polvere	con sacco e per aspiratore esterno
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Impugnatura aggiuntiva	-
Basse vibrazioni	-
Carta abrasiva	include 3 dischi abrasivi
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4462005



* Set Ricambio Carte Abrasive Cod. 49491900



4 006825 664720

LEVIGATRICE PER MURO



	TC-DWS 225 CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1220 W
Numero di giri a vuoto	1500 - 2300 min ⁻¹
Diametro carta abrasiva	Ø 225 mm
Lunghezza utensile	-
Lunghezza asta	-
Lunghezza cavo elettrico	4.0 m
Peso	2.6 kg
Controllo elettronico velocità	•
Testa di levigatura mobile	•
Disco per levigatura / smerigliatura	•
Platorello Delta per levigatura / smerigliatura	-
Platorello diamantato	-
Spazzola in acciaio	-
Asta di guida pieghevole e telescopica	-
Base di sostegno	-
Carta abrasiva tonda	2x P60, 2x P80, 2x P120
Rete abrasiva delta	-
Rete abrasiva tonda	-
Rete abrasiva delta	-
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4259945



RICAMBI

**Disco spazzole
metallo Ø 180**
49490985



Set rete abrasiva 5 pezzi
3x g80 / 2x g120
49490905



**Platorello diamantato
levigatura Ø 180**
49726855



Set abrasivi 15 pezzi

per legno 4x g80 / 2x g120 - per vernice 4x g80 / 2x g120 - Rete abrasiva 2xG80, 1x G120
49490965



LEVIGATRICI PER MURO

EASY
HANDLING



	TE-DW 225 X EXPERT	TC-DW 225 CLASSIC
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	750 W	600 W
Numero di giri a vuoto	600 - 1800 min ⁻¹	600 - 1500 min ⁻¹
Diametro carta abrasiva	Ø 225 mm / 285 x 285 x 285 mm	Ø 225 mm
Lunghezza utensile	110 - 165 cm	110 - 165 cm
Lunghezza asta	4,0 m	4,0 m
Lunghezza cavo elettrico	4,0 m	4,0 m
Peso	3,2 kg	3,2 kg
Controllo elettronico velocità	•	•
Testa di levigatura mobile	•	•
Disco per levigatura / smerigliatura	•	•
Platello Delta per levigatura / smerigliatura	•	-
Platello diamantato	-	-
Spazzola in acciaio	-	-
Asta di guida pieghevole e telescopica	•	•
Base di sostegno	•	•
Carta abrasiva tonda	1x G60, 1x G80, 1x G120	2x G60, 2x G80, 2x G120
Rete abrasiva delta	1x G60, 1x G80, 1x G120	-
Rete abrasiva tonda	1x G80	-
Rete abrasiva delta	1x G80	-
Fornito in	E-Box	Valigetta
Codice articolo	4259960	4259930





4 006825 634518



4 006825 601671

ACCESSORI RETE ABRASIVA



	Rete abrasiva Ø 225 mm	Rete abrasiva Ø 225 mm	Rete abrasiva Ø 225 mm
Contenuto	5x G80	5x G120	5x G220
Codice articolo	49491508	49491512	49491522




4 009314 915082



4 009314 915129



4 009314 915228



	Set tonda e triangolare 5 pz	Set tonda e triangolare 15 pz	Set triangolare 5 pz	Set tonda 15 pz
Contenuto	Tonda 2x G80 / 1x G120 Triangolare 2x G80	Tonda 3x G80 / 1x G120 legno Tonda 4x G80 / 1x G120 vern. Tonda 1x G80 rete Triangolare 2x G80 legno Triangolare 2x G80 vernice Triangolare 1x G80 rete	Triangolare 1x G80 legno Triangolare 2x G80 vernice Triangolare 2x G80 rete	Tonda 4x G80 / 2x G120 legno Tonda 4x G80 / 2x G120 vern. Tonda 2x G80 / 1x G120 rete
Codice articolo	49491005	49491065	49491075	49491066



4 009314 910056



4 009314 910650



4 009314 910759



4 009314 910667


GRAFFETTATRICE



TC-EN 20 E CLASSIC	
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Colpi al minuto	20
Tipo graffette	53
Lunghezza graffette	6 - 14 mm
Larghezza graffette	11,4 mm
Spessore graffette	0,75 mm
Tipo di chiodi	47
Lunghezza chiodi	14 mm
Larghezza chiodi	1,16 - 1,26 mm
Peso	1,1 kg
Beccuccio di sicurezza	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•
Indicatore di livello riempimento	•
Impostazione forza colpo	•
Graffette (tipo 53)	1000 Pezzi
Chiodi (tipo 47)	500 Pezzi
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4257890



ACCESSORI GRAFFETTATRICE



Graffette	
Tipo	53
Lunghezza	8 mm
Larghezza	11,4 mm
Quantità	1000 Pezzi
Codice articolo	49353508



Chiodi	
Tipo	55
Lunghezza	14 mm
Larghezza	1 mm
Quantità	1000 Pezzi
Codice articolo	49355614



PISTOLA PER COLLA A CALDO



TC-GG 30 CLASSIC	
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	30 W
Tempo di riscaldamento	300 s
Temperatura max.	195 °C
Diametro stick colla	11 mm
Lunghezza stick colla	150 mm
Peso	0,2 kg
Avanzamento stick colla calda meccanico	•
Finestrella di controllo	•
Staffa di supporto	•
Stick colla	3 Pezzi *
Ugello standard	•
Ugello piatto	•
Prolunga ugello	•
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4522170



ACCESSORI PISTOLE PER COLLA A CALDO



Stick colla	
Diametro	11 mm
Lunghezza	150 mm
Quantità	24 Pezzi
Codice articolo	49539355



Stick colla	
Diametro	11 mm
Lunghezza	100 mm
Quantità	6 Pezzi
Codice articolo	49539006



PISTOLE AD ARIA CALDA



	TE-HA 2000 E EXPERT
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2000 W
Flusso aria	250 / 250 / 500 l/min
Temperatura	50 / 50 - 550 / 50 - 550 °C
Peso	0,9 kg
Regolazione flusso aria e temperatura	3 Livelli
Posizione freddo	•
Corpo scaldante ceramico	•
Protezione contro surriscaldamento	•
Superficie di appoggio	•
Regolazione temperatura in 9 posizioni	•
Ugello a raggio ampio	•
Ugello deflettore	•
Ugello direzionabile	•
Riduttore	•
Sverniciatore	-
Fornito in	Valigetta
Codice articolo	4520195



4 006825 602678



	TH-HA 2000/1 CLASSIC	TC-HA 2000/1 CLASSIC
Tensione	230 / 240 V ~ 50 Hz	230 / 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2000 W	2000 W
Flusso aria	300 / 500 l/min	300 / 500 l/min
Temperatura	350 / 550 °C	350 / 550 °C
Peso	0,7 kg	0,7 kg
Regolazione flusso aria e temperatura	2 Livelli	2 Livelli
Posizione freddo	-	-
Corpo scaldante ceramico	-	-
Protezione contro surriscaldamento	•	•
Superficie di appoggio	•	•
Regolazione temperatura in 9 posizioni	-	-
Ugello a raggio ampio	•	•
Ugello deflettore	•	•
Ugello direzionabile	-	-
Riduttore	•	-
Sverniciatore	•	-
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4520179	4520184



4 006825 593235



4 006825 602227

RILEVATORI DIGITALI



	TE-MD 80	NOVITA'
	EXPERT	
Profondità di rilevamento max. legno	24 mm	
Profondità di rilevamento max. materiali non ferrosi	38 mm	
Profondità di rilevamento max. materiali ferrosi	80 mm	
Profondità di rilevamento max. rame	38 mm	
Profondità di rilevamento max. cavi elettrici	60 mm	
Spegnimento automatico	ab 1 min	
Peso	0,2 kg	
Segnale acustico di avvertimento	•	
Cursore protettivo da parete	•	
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	
Batterie	–	
Fornito in	Scatola di cartone	
Codice articolo	2270145	



MISURATORI LASER



DA APRILE

	TC-LD 30 R	NOVITA'
	EXPERT	
Diodo laser	630 - 640 nm	
Classe laser	2	
Campo di misurazione	0,05 - 30 m	
Precisione di misurazione	+/- 3,0 mm/m	
Spegnimento automatico	dopo 1 min	
Riferimento di misurazione	Livello misurazione dal fronte o fondo	
Peso	0,06 kg	
Compatibile con APP via Bluetooth®	–	
Misurazione di linee, superfici e volumi	•	
Addizione e sottrazione	–	
Funzione min/max per misurazioni continue	•	
Funzione sicurezza	•	
Funzione Pitagora	–	
Spegnimento automatico	•	
Archiviazione delle ultime misurazioni	–	
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	
Custodia	•	
Batterie	–	
Fornito in	Scatola di cartone	
Codice articolo	2270077	



MISURATORE DI DISTANZA LASER



	TC-LD 60 R CLASSIC
Lunghezza d'onda del laser	635 nm
Massimo. campo di misura	60 m
Numero di risultati in memoria	20 pcs
minimo campo di misura	0,05 m
Peso	0,08 kg
Indicatore a LCD	•
Custodia	•
Batterie	-
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	2270082



4 006825 673616

LIVELLA LASER



	TC-LL 1 CLASSIC
Diodo laser	650 nm
Classe laser	2
Campo di misurazione	Linea laser: 5 m, punt. laser: 20 m
Precisione di misurazione	+/- 0,5 mm/m
Peso	0,1 kg
Laser commutabile separatamente	-
Laser orizzontale 360°	-
Laser verticale	-
Livella digitale	•
Spegnimento automatico	-
Tempo di livellamento	-
Supporto a parete incluso	• reg. in altezza
Custodia	-
Batterie	-
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	2270095



4 006825 616217

LIVELLA LASER



	TC-LL 2 G CLASSIC	TE-LL 360 G EXPERT
Diodo laser	510 nm	510 nm
Classe laser	2	2
Campo di misurazione	0,05 - 16 m	0,05 - 40 m
Precisione di misurazione	+/- 0,5 mm/m	+/- 0,5 mm/m
Spegnimento automatico	-	-
Riferimento di misurazione	-	-
Peso	0,23 kg	0,31 kg
Filettatura per treppiede	•	•
Laser commutabile separatamente	•	•
Laser orizzontale 360°	-	•
Laser verticale	•	•
Livella digitale	•	•
Morsetto universale incluso	•	-
Spegnimento automatico	-	-
Tempo di livellamento	5 s	5 s
Supporto a parete incluso	-	•
Custodia	•	•
Batterie	2	-
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	2270109	2270119



4 006825 673630



4 006825 675351

ACCESSORIO TECNOLOGIA LASER



	Treppiede
Materiale	Alluminio
Altezza (mm)	110 mm
Altezza (mm)	37 mm
Custodia	•
Codice articolo	2270115



4 006825 616255

MACCHINE STAZIONARIE



TRONCATRICI

PIANO GIREVOLE

Il piano girevole di alta qualità dispone di una precisa regolazione angolare che può essere impostata con una sola mano e le posizioni vengono bloccate in automatico

Troncatrice Radiale
TE-SM 254 Dual

BASI DI APPOGGIO TELESCOPICHE

Per appoggiare in modo sicuro pezzi lunghi che possono essere maneggiati con una sola mano

LINEA DI TAGLIO LASER

Per lavorare in modo preciso e rapido

ZONA TAGLIO PULITA

Il carter in gomma dietro alla lama convoglia efficacemente la sporcizia

LAMA DI ALTA QUALITA'

La lama a 60 denti con denti riportati realizza tagli precisi e si sostituisce facilmente grazie al blocco della lama

REGOLAZIONE RAPIDA DELL'ANGOLO DI TAGLIO

Due leve a sgancio rapido permettono di regolare l'angolo desiderato in modo rapido e preciso



	TC-SM 2534/1 Dual CLASSIC	TC-SM 2531/2 U CLASSIC
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2350 W S6 25%	1900 W S1
Numero di giri a vuoto	4000 min ⁻¹	4800 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Numero di denti	48	48
Inclinazione	da -47° a +47°	da -45° a +45°
Taglio obliquo	da -45° a +45°	da 0° a 45° a sinistra
Profondità di taglio max a 90°	340 x 75 mm	310 x 70 mm
Peso	14,3 kg	16,8 kg
Inclinazione lama	destra / sinistra	sinistra
Laser	•	•
Convogliatore di estrazione polvere	•	-
Prolunghe piano telescopiche	-	-
Banchetto	-	Altezza 84 cm
Lama di precisione in metallo duro	1 Pezzo (Ric. 49589351)	1 Pezzo (Ric. 49589551)
Codice articolo	4300395	4300805



4 006825 644890



4 006825 645637

TRONCATRICI RADIALI



	TC-SM 254 CLASSIC	TC-SM 2131/1 Dual CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1900 W S6 25%	1800 W S2 5 min
Numero di giri a vuoto	5000 min ⁻¹	4900 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 216 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Numero di denti	60	48
Inclinazione	da -47° a +47°	da -47° a +47°
Taglio obliquo	da -45° a +45°	da -45° a +45°
Profondità di taglio max a 90°	305 x 85 mm	310 x 62 mm
Peso	14,9 kg	11,0 kg
Inclinazione lama	destra / sinistra	destra / sinistra
Laser	•	•
Illuminazione	-	-
Avviamento progressivo (soft start)	-	-
Base di appoggio X-Tend con finecorsa	-	-
Convogliatore di estrazione polvere	•	•
Prolungha piano telescopiche	•	-
Regolazione rapida angolo di taglio	•	-
Lama di precisione in metallo duro	1 Pezzo	1 Pezzo (Ric. 49587861)
Codice articolo	4300385	4300390



4 006825 635713



4 006825 644883



LAME PER LEGNO

Tipologia	Art.-Nr.	EAN	Diametro	Foro	Spessore	Denti
HM TCT	49587151	4 009315 871516	200	16	1,6	20
HM TCT	49587857	4 009315 878577	210	30	2,4	30
HM TCT	49587852	4 009315 878522	210	30	1,2	40
HM TCT	49587861	4 009315 878614	210	30	2,8	48
HM TCT	49587862	4 009315 878621	210	30	1,2	64
HM TCT	49589341	4 009315 893419	250	30	2,2	24
HM TCT	49589351	4 009315 893518	250	30	2,2	48
HM TCT	49589552	4 009315 895529	250	30	1,2	60
HM TCT	49589551	4 009315 895512	254	30	2,2	48
HM TCT	49589561	4 009315 895611	254	30	2,2	60
HM TCT	49592957	4 009315 929576	305	30	2,2	40
HM TCT	49593151	4 009315 931517	315	30	2,2	48

TRONCATRICI



	TC-MS 216 CLASSIC	TC-MS 2112 CLASSIC
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1600 W S1	1600 W S6 40%
Numero di giri a vuoto	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Numero di denti	48	48
Inclinazione	da -47° a +47°	da -45° a +45°
Taglio obliquo	da 0° a 45° a sinistra	da 0° a 45° a sinistra
Profondità di taglio max a 90°	130 x 75 mm	120 x 55 mm
Peso	8,27 kg	7,1 kg
Inclinazione lama	sinistra	sinistra
Laser	•	-
Convogliatore di estrazione polvere	-	-
Lama di precisione in metallo duro	-	1 Pezzo (Ric. 49587861)
Codice articolo	4300370	4300295



PER LAME VEDI
CATALOGO ACCESSORI



4 006825 635683



4 006825 584929

TRONCATRICI CON PIANO SUPERIORE



	TC-MS 3017 T CLASSIC	TE-MS 254 T EXPERT	TE-MS 216 T EXPERT
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2000 W S1	2000 W S1	1500 W S1
Numero di giri a vuoto	4200 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	4500 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 305 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 216 x Ø 30 mm
Numero di denti	40	36	36
Inclinazione	da -45° a +45°	da -45° a +45°	da -45° a +45°
Taglio obliquo	da 0° a 45° a sinistra	-	-
Profondità di taglio max a 90°	170 x 85 mm	130 x 74 mm	120 x 55 mm
Peso	18,8 kg	16,3 kg	16,3 kg
Inclinazione lama	sinistra	sinistra	sinistra
Laser	-	-	-
Dispositivi di serraggio	•	•	•
Lama di precisione in metallo duro	1 Pezzo (Ric. 49592957)	1 Pezzo (Ric. 49589551)	1 Pezzo
Codice articolo	4300347	4300341	4300335



4 006825 613056



4 006825 670714



4 006825 670707

SEGHE CIRCOLARI CON BANCO E SQUADRATRICI

PIANO IN ALLUMINIO

Il banco principale in alluminio offre caratteristiche di scorrimento eccezionali. Con la funzione piano scorrevole è possibile tagliare pannelli in modo estremamente semplice

AMPLIAMENTO DEL BANCO

Il banco principale può essere ampliato a piacere sul lato destro e nella parte posteriore, impedendo così il ribaltamento di pezzi lunghi e un'operazione di taglio sicura dei pannelli più ingombranti


GUIDA PARALLELA E ANGOLARE

Le guide possono essere regolate facilmente per il taglio obliquo o parallelo

Squadratrice
TE-TS 2225 U

AVVIAMENTO PROGRESSIVO SOFT START

L'avviamento progressivo gestito elettronicamente salvaguarda la macchina verso sovraccarichi ed aumenta la sicurezza per l'operatore verso contraccolpi

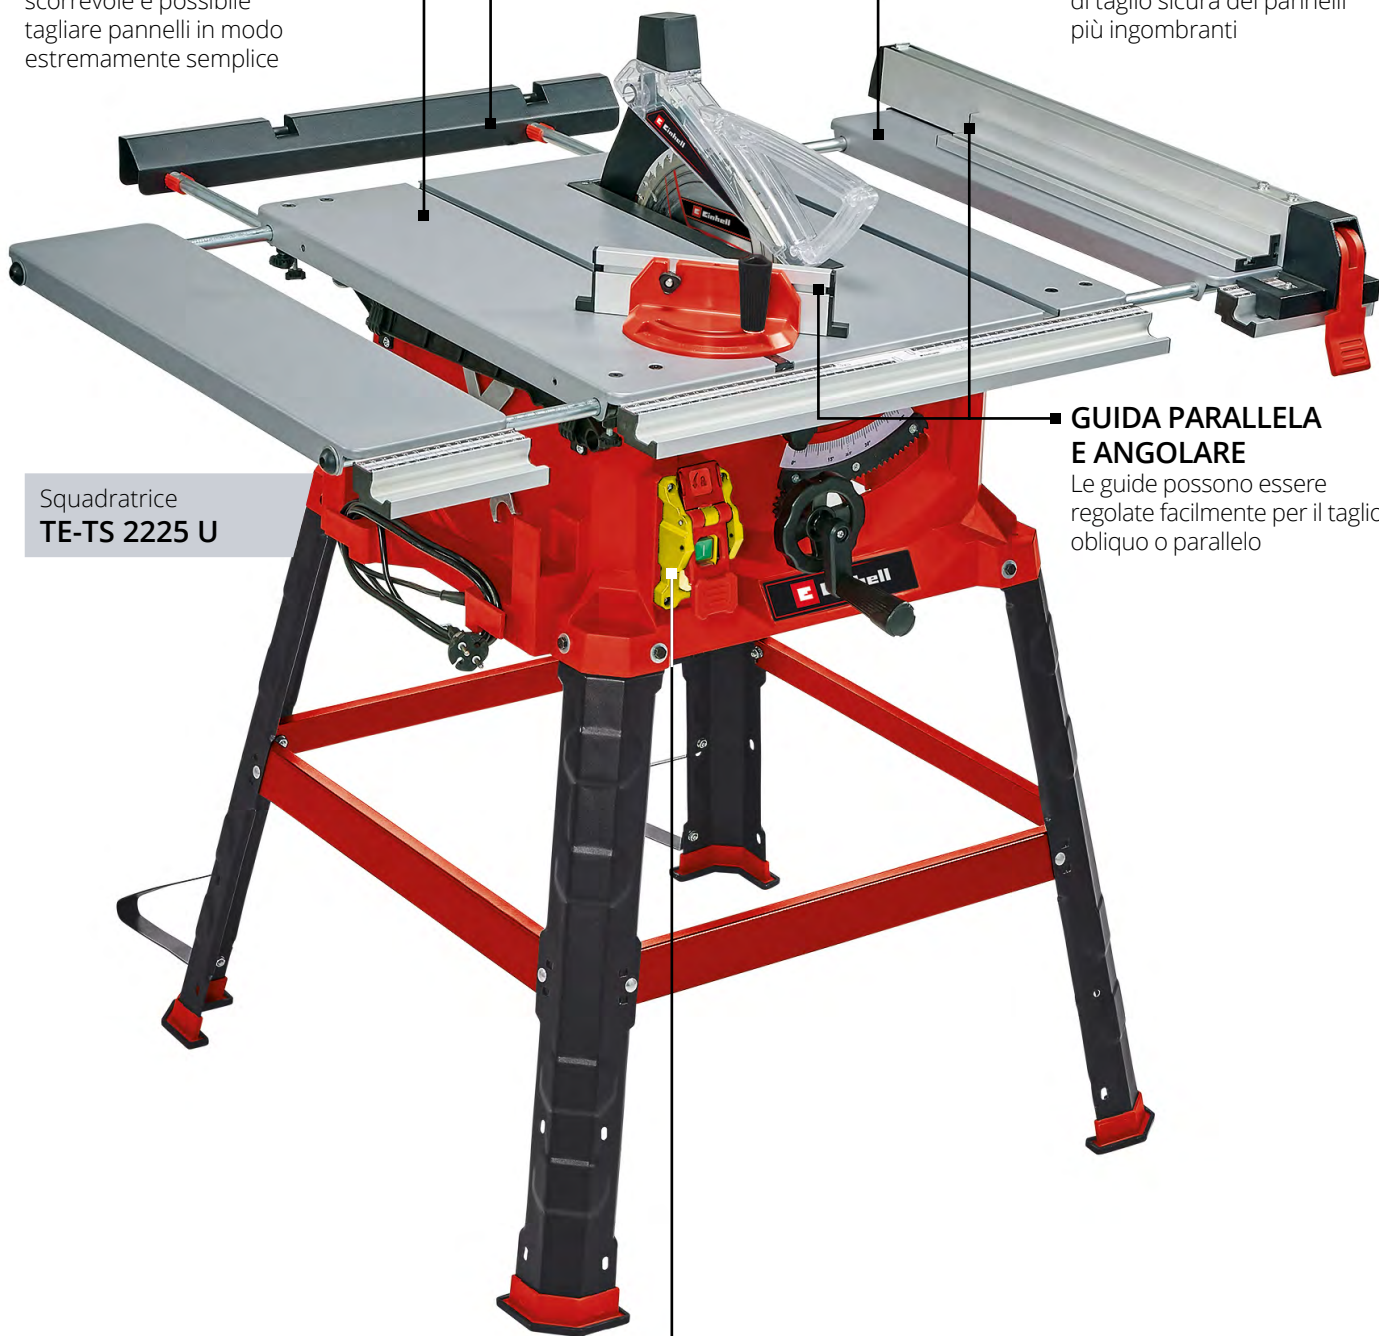

SEGHE CIRCOLARI CON BANCO E SQUADRATRICI



	TC-TS 254 U CLASSIC	TC-TS 2225 U CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1800-2000 W S6 20%	2200 W S6 25%
Numero di giri a vuoto	4250 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 254 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Numero di denti	24	48
Inclinazione	da 0° a 45° a sinistra	da 0° a 45° a sinistra
Profondità di taglio max a 90°	-	80 mm
Profondità di taglio max a 45°	-	55 mm
Dimensioni piano	-	580 x 555 mm
Dimensioni massime piano appoggio	-	780 x 1055 mm
Peso	21,4 kg	17,5 kg
Banchetto	•	•
Ampliamento piano	sinistra / destra / posteriore	sinistra / destra / posteriore
Banchetto pieghevole	•	-
Piano scorrevole	-	-
Avviamento progressivo (soft start)	•	•
Lama di precisione in metallo duro	-	1 Pezzo (Ric. 49589551)
Guida parallela	•	•
Guida angolare	•	•
Codice articolo	4340510	4340515

PER LAME DI RICAMBIO
VEDI PAG. 119



SEGHE CIRCOLARI



	TE-TS 10 T EXPERT	TC-TS 8 I CLASSIC	TC-TS 8 CLASSIC
Tensione	220-240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza	2000 W	800 W	900 W
Numero di giri a vuoto	4700 min ⁻¹	2950 min ⁻¹	4800 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 254 mm	Ø 200 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Profondità di taglio a 90°	-	-	45 mm
Profondità di taglio a 45°	-	-	27 mm
Peso	22,25 kg	10,23 kg	10,68 kg
Regolazione senza utensili (profondità / angolo)	•	•	•
LED	-	-	-
Platorello in alluminio	•	•	•
Sistema di blocco del mandrino	•	•	•
Dispositivo di blocco su entrambi i lati	-	•	•
Convogliatore polvere di taglio	•	•	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	-	•	•
Accessori	-	-	-
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4340431	4340412	4340426



SEGHE CIRCOLARI CON BANCO E SQUADRATRICI



Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2000 W S6 25%
Numero di giri a vuoto	5000 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 250 x Ø 30 mm
Numero di denti	24
Inclinazione	da 0° a 45° a sinistra
Profondità di taglio max a 90°	85 mm
Profondità di taglio max a 45°	65 mm
Dimensioni piano	583 x 563 mm
Dimensioni massime piano appoggio	583 x 893 mm
Peso	18,8 kg
Banchetto	•
Ampliamento piano	sinistra / destra
Banchetto pieghevole	–
Lama di precisione in metallo duro	1 Pezzo (Ric. 49589341)
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Codice articolo	4340490

TC-TS 2025/2 U

CLASSIC

Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2000 W S6 25%
Numero di giri a vuoto	5000 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 250 x Ø 30 mm
Numero di denti	24
Inclinazione	da 0° a 45° a sinistra
Profondità di taglio max a 90°	85 mm
Profondità di taglio max a 45°	65 mm
Dimensioni piano	583 x 563 mm
Dimensioni massime piano appoggio	583 x 893 mm
Peso	18,8 kg
Banchetto	•
Ampliamento piano	sinistra / destra
Banchetto pieghevole	–
Lama di precisione in metallo duro	1 Pezzo (Ric. 49589341)
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Codice articolo	4340490

TC-TS 2025/3 eco

CLASSIC

Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2000 W S6 25%
Numero di giri a vuoto	5000 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 250 x Ø 30 mm
Numero di denti	24
Inclinazione	da 0° a 45° a sinistra
Profondità di taglio max a 90°	85 mm
Profondità di taglio max a 45°	65 mm
Dimensioni piano	583 x 563 mm
Dimensioni massime piano appoggio	583 x 563 mm
Peso	16,15 kg
Banchetto	•
Ampliamento piano	–
Banchetto pieghevole	–
Lama di precisione in metallo duro	1 Pezzo (Ric. 49589341)
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Codice articolo	4340495

PER LAME VEDI
CATALOGO ACCESSORI



BANCO SEGA



Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2000 W S6 25%
Numero di giri a vuoto	2950 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 315 x Ø 30 mm
Numero di denti	40
Inclinazione	da 0° a 45° a sinistra
Profondità di taglio max a 90°	85 mm
Profondità di taglio max a 45°	55 mm
Dimensioni piano	800 x 550 mm
Dimensioni estensione piano appoggio	740 x 400 mm
Peso	52,0 kg
Banchetto	•
Ampliamento piano	posteriore
Motore ad induzione	•
Carrellato	•
Lama di precisione in metallo duro	1 Pezzo (Ric. 49593151 - 48 Denti)
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Codice articolo	4340556

TC-TS 315 U

CLASSIC

Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2000 W S6 25%
Numero di giri a vuoto	2950 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 315 x Ø 30 mm
Numero di denti	40
Inclinazione	da 0° a 45° a sinistra
Profondità di taglio max a 90°	85 mm
Profondità di taglio max a 45°	55 mm
Dimensioni piano	800 x 550 mm
Dimensioni estensione piano appoggio	740 x 400 mm
Peso	52,0 kg
Banchetto	•
Ampliamento piano	posteriore
Motore ad induzione	•
Carrellato	•
Lama di precisione in metallo duro	1 Pezzo (Ric. 49593151 - 48 Denti)
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Codice articolo	4340556

BANCHETTO ESTENSIBILE



	MSS 1610
Struttura	alluminio
Altezza	85 cm
Lunghezza massima	161 cm
Bulloni aggancio troncatr.	8 mm max.
Portata massima	100 kg.
Vano porta utensili	•
Regolazione piedini	•
Agganci rapidi	•
Supporto per pezzi tagliati	•
Rulli di scorrimento	• entrambi i lati
Codice articolo	4310615



BANCO PER TRONCATRICI



	Base di appoggio
Larghezza di montaggio	340 - 445 mm
Profondità di montaggio	max. 410 mm
Altezza di lavoro	81 cm
Codice articolo	4310620



PER LAME DI RICAMBIO
VEDI PAG. 119



PIALLA A FILO E SPESSORE



	TC-SP 204/2 CLASSIC
Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1500 W
Numero di giri a vuoto	9000 min ⁻¹
Larghezza di piallatura max.	204 mm
Asportazione max.	3 mm
Altezza passaggio max.	120 mm
Inclinazione guida parallela max.	45°
Attacco aspirazione	100 mm
Peso	26,7 kg
Piano di avanzamento	•
Piano rimovibile	•
Accessori	2 Lame
Spingi pezzo	•
Codice articolo	4419952



4 006825 679144

TRAFORO OSCILLANTE



	TC-SS 406 E CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	120 W S2 10 min
Numero oscillazioni	400 - 1600 min ⁻¹
Altezza oscillazioni	14 mm
Sviluppo lame	406 mm
Taglio obliquo	da 0° a 47° a sinistra
Altezza di taglio a 90°	50 mm
Altezza di taglio a 45°	20 mm
Peso	9,3 kg
Albero flessibile per lavori di precisione	-
Interruttore a pedale	-
Supporto porta pezzo basso	•
Funzione di soffiaggio	•
Adattatore per lama	•
Connettore per aspirazione polvere	•
Lama da traforo	2 Pezzi
Accessori per albero flessibile	-
Codice articolo	4309047



4 006825 670660



ACCESSORI PIALLA A FILO E SPESSORE

	Lame ricambio HSS
Lunghezza	210 mm
Altezza	17 mm
Spessore	1,5 mm
Quantità	2 Pezzi
Codice articolo	49568602



4 009315 686028

ACCESSORI TRAFORO OSCILLANTE

	set lame traforo
Lunghezza	130 mm
Lunghezza taglio	83 mm
Tipo	1 x 10 Z / 25 mm 1 x 15 Z / 25 mm 2 x 18 Z / 25 mm 1 x 25 Z / 25 mm
Quantità	5 Pezzi
Codice articolo	49316350



4 009313 163507

SEGHE A NASTRO

GUIDA ANGOLARE E GUIDA PARALLELA
Per realizzare sempre tagli precisi

Sega a Nastro
TC-SB 305 U

BANCHETTO
Per lavorare comodamente e con grande stabilità

DOPPIA VELOCITA' DELLA LAMA

La sega può essere impostata su due differenti velocità in modo da realizzare tagli perfetti su ogni tipo di materiale

PIANO INCLINABILE

Il piano può essere inclinato in modo continuo da 0° a 45° in modo rapido e semplice

CONNETTORE PER ASPIRATRUCIOLI

Per un'estrazione efficace dei residui di taglio dispone di connettore da 70 o 100 mm



	TC-SB 305 U CLASSIC	TC-SB 200/1 CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	750 W	250 W
Velocità nastro	370 m/min 800 m/min	900 m/min
Escursione	305 mm	305 mm
Attacco aspirazione	Ø 70 mm / Ø 100 mm	Ø 70 mm / Ø 100 mm
Taglio obliquo	da 0° a 45°	da 0° a 45°
Altezza di taglio a 90°	170 mm	80 mm
Altezza di taglio a 45°	75 mm	45 mm
Peso	64,6 kg	15,77 kg
Velocità	2	2
Banchetto	•	•
Lama	• (Ric. 49081509) *	• (Ric. 49081505) ***
Guida parallela	•	•
Guida angolare	•	•
Codice articolo	4308055	4308009



* Lama Ric. 2320 x 13 x 0,65 mm - 49081509
** Lama Ric. 1712 x 6 x 0,65 mm - 49081506
*** Lama Ric. 1400 x 8 x 0,65 mm - 49081505

TORNIO PER LEGNO



	TC-WW 1000/1 CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	400 W S2 30 min
Numero di giri 1	890 min ⁻¹
Numero di giri 2	1260 min ⁻¹
Numero di giri 3	1760 min ⁻¹
Numero di giri 4	2600 min ⁻¹
Diametro tornitura (max)	280 mm
Distanza fra punte (max)	1000 mm
Peso	22,9 kg
Funzionamento a cinghie regolabili su 4 velocità	•
Piattaforma	•
Supporto per pezzi	•
Contropunta	•
Trascinatore frontale	•
Codice articolo	4312110



4 006825 633924

ASPIRA TRUCIOLI



	TE-VE 550/1 A EXPERT
Tensione	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Potenza	550 W S1
Numero di giri	2850 min ⁻¹
Volume sacco	65 l
Portata aria	1150 m³/h
Depressione	max. 1600 Pa
Lunghezza tubo	2,5 m
Peso	20,8 kg
Presseletroutensile	•
Carrellato	•
Telaio robusto	•
Sacco di raccolta	•
Sgancio rapido sacco	•
Motore ad induzione	•
Sacco	•
Riduttore aspirazione	•
Codice articolo	4304156



4 006825 648058

ACCESSORI PER LEGNO



	Set sgorbie
Pezzi	5
Piatta	•
Punta tonda	•
Cava	•
Tonda	•
Punta tonda	•
Codice articolo	49455250



4 009314 552508

MANDRINO A 4 GRIFFE PER TORNIO



	Mandrino 4 griffe
Griffe/attacco	4 ribaltabili / M 18
Diametro min.	45 - 134 mm
Diametro max.	18 - 52 mm
Peso	2,64 kg
Codice articolo	4311203



4 009314 635720



ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI

IMPUGNATURA PER TRASPORTO E GUIDA

La funzione trolley integrata e il supporto per cavo sul corpo facilitano la mobilità

PRESA PER ELETTROUTENSILE

Per 2250 W max e funzione di sincronizzazione

TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

L'intelligente sistema a innesto riduce le turbolenze e aumenta così l'efficienza dell'apparecchio

TAPPO A VITE PER SCARICO LIQUIDI

Per scaricare in modo facile e rapido

SUPPORTO PORTA ACCESSORI


Per avere sempre tutti gli accessori pronti all'uso

TUBO RINFORZATO ANTI SCHIACCIAMENTO

3 metri di tubo d'aspirazione rinforzato ma flessibile

MOTORE ECOLOGICO

Silenzioso e a basso consumo di energia per lavorare in modo piacevole



SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO

Il sistema integrato di pulizia del filtro garantisce prestazioni di aspirazione costanti

RUOTE GRANDI E ROTELLE

Trasporto semplice anche su fondo irregolare

Aspiratore Solidi e Liquidi
TE-VC 4090 SACL



	TE-VC 2350 SACL EXPERT	NOVITA'	TE-VC 4090 SACL EXPERT	NOVITA'
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz		220 - 240 V ~ 50 Hz	
Potenza	1800 W S1		1150 W S1	
Potenza aspirazione	230 mbar		225 mbar	
Volume serbatoio	50 l		40 l	
Tubo aspirazione lunghezza / diametro	300 cm / 36 mm		300 cm / 36 mm	
Peso	13,0 kg		4,5 kg	
Supporto porta cavo	•		•	
Attacco per soffiaggio	•		•	
Supporto porta accessori	•		•	
Tappo a vite scarico acqua	•		•	
Presa elettroutensile	•		•	
ECO Power	•		•	
Sistema pulizia filtro	•		•	
Tubo flessibile rinforzato	•		•	
Tubo rigido	6 Pezzi, Plastica		3 Pezzi, Plastica	
Bocchette	Ugello combinato, fughe (1 cad.)		Ugello combinato, fughe (1 cad.)	
Filtri	Filtro: polveri sottili, a pieghe, espanso liquidi, sacchetto (1 cad.)		Filtro gommapiuma, filtro a pieghe, sacchetto (1 cad.)	
Aspira cenere	-		-	
Codice articolo	2342475		2347445	



4 006825 657494



4 006825 684933

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI



	TC-VC 3055 SA CLASSIC NOVITA'	TC-VC 3055 A CLASSIC NOVITA'	TC-VC 1930 A CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	900 W S1	2000 W S1	1500 W S1
Potenza aspirazione	190 mbar	190 mbar	190 mbar
Volume serbatoio	30 l	30 l	30 l
Tubo aspirazione lunghezza / diametro	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Peso	6,9 kg	4,95 kg	4,95 kg
Supporto porta cavo	•	•	•
Attacco per soffiaggio	•	•	•
Supporto porta accessori	•	•	•
Tappo a vite scarico acqua	•	-	•
Presa elettroutensile	-	-	-
ECO Power	-	-	-
Sistema pulizia filtro	-	-	-
Tubo flessibile rinforzato	-	-	-
Tubo rigido	2 Pezzi, Plastica	2 Pezzi, Plastica	2 Pezzi, Plastica
Bocchette	Ugello combinato, fughe (1 cad.)	Ugello combinato, fughe (1 cad.)	Ugello combinato, fughe (1 cad.)
Filtri	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe, sacchetto (1 cad.)	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe, sacchetto (1 cad.)	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe, sacchetto (1 cad.)
Aspira cenere	-	-	-
Codice articolo	2342250	2347430	2342490



4 006825 684230



4 006825 685015



4 006825 674842



	TC-VC 3055 S CLASSIC NOVITA'	TE-VC 2580 SACL CLASSIC NOVITA'	TC-VC 1825 A CLASSIC
Tensione	220 - 230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potenza	950 W S1	1100 W S1	1250 W S1
Potenza aspirazione	190 mbar	200 mbar	180 mbar
Volume serbatoio	30 l	25 l	25 l
Tubo aspirazione lunghezza / diametro	250 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Peso	3,15 kg	6,9 kg	4,65 kg
Supporto porta cavo	•	•	•
Attacco per soffiaggio	•	•	•
Supporto porta accessori	•	•	•
Tappo a vite scarico acqua	•	•	•
Presa elettroutensile	-	•	•
ECO Power	-	•	-
Sistema pulizia filtro	-	•	-
Tubo flessibile rinforzato	-	•	-
Tubo rigido	1 Pezzo, Plastica	3 Pezzi, Plastica	2 Pezzi, Plastica
Bocchette	Ugello combinato, fughe (1 cad.)	Ugello combinato, fughe (1 cad.)	Ugello combinato, fughe (1 cad.)
Filtri	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe, sacchetto (1 cad.)	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe, sacchetto (1 cad.)	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)
Aspira cenere	-	-	-
Codice articolo	2342235	2347435	2342485



4 006825 681352



4 006825 684896



4 006825 674828

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI



DA MAGGIO



	TC-VC 2045 S CLASSIC NOVITA'	TC-VC 2045 CLASSIC NOVITA'	TC-VC 1812 S CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	900 W S1	850 W S1	1250 W S1
Potenza aspirazione	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Volume serbatoio	20 l	20 l	12 l
Tubo aspirazione lunghezza / diametro	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Peso	3,45 kg	3,7 kg	3,2 kg
Supporto porta cavo	•	•	•
Attacco per soffiaggio	•	•	•
Supporto porta accessori	•	•	•
Tappo a vite scarico acqua	-	-	-
Presa elettroutensile	-	-	-
ECO Power	-	-	-
Sistema pulizia filtro	-	-	-
Tubo flessibile rinforzato	-	-	-
Tubo rigido	1 Pezzo, Plastica	3 Pezzi, Plastica	3 Pezzi, Plastica
Bocchette	Ugello combinato, fughe (1 cad.)	Ugello combinato, fughe (1 cad.)	Ugello combinato, fughe (1 cad.)
Filtri	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe, sacchetto (1 cad.)	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe, sacchetto (1 cad.)	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe, sacchetto (1 cad.)
Aspira cenere	-	-	-
Codice articolo	2347410	2347415	2342480



4 006825 684926



4 006825 684971



4 006825 674835



	TC-VC 1815 S CLASSIC	TC-VC 1240 S CLASSIC NOVITA'	TC-VC 1812 S CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1250 W S1	950 W S1	1250 W S1
Potenza aspirazione	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Volume serbatoio	15 l	12 l	12 l
Tubo aspirazione lunghezza / diametro	150 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Peso	3,6 kg	3,3 kg	3,2 kg
Supporto porta cavo	•	•	•
Attacco per soffiaggio	•	•	•
Supporto porta accessori	•	•	•
Tappo a vite scarico acqua	-	•	-
Presa elettroutensile	-	•	-
ECO Power	-	-	-
Sistema pulizia filtro	-	-	-
Tubo flessibile rinforzato	-	-	-
Tubo rigido	3 Pezzi, Plastica	1 Pezzo, Plastica	3 Pezzi, Plastica
Bocchette	Ugello combinato, fughe (1 cad.)	Ugello combinato, fughe (1 cad.)	Ugello combinato, fughe (1 cad.)
Filtri	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe, sacchetto (1 cad.)	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe, sacchetto (1 cad.)
Aspira cenere	-	-	-
Codice articolo	2342390	2347400	2342370



4 006825 620979



4 006825 684889



4 006825 603057

COMPATIBILITÀ ACCESSORI / ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI

			Doppio Filtro HEPA	Filtro Pieghe	Filtro a pieghe classe L	Filtro Pieghe + Coperchio	Filtro Tessuto	Filtro Gommapiuma		Filtro Gommapiuma 10 l	Tessuto non Tessuto 40 l	Tessuto non Tessuto 25 l	Tessuto non Tessuto 15 l	Filtro Carta 40 l	Filtro Carta 30 l	Filtro Carta 25 l	Filtro Carta 20 l	Filtro Carta 12 l	Filtro Carta 10 l	Bocchetta Fughe	Bocchetta Universale Piccola	Bocchetta Universale Pavimenti	Spazzola Tonda	Foratura	Set Bocchette	Prolunga 3 M
			2351250	2351110	2351126	2351113	2351140	2351132	2351134	2351135	2351195	2351190	2351185	2351180	2351170	2351150	2351152	2351159	2351260	2351205	2351210	2351215	2351230	2351233	2351235	2362000
● Adatto																										
– Non adatto																										
TE-VC 2350 SACL	2342475	–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 36/30 Li S	2347140	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1930 SA	2342190	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2025 SACL	2342460	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1825	2342430	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 18/20 Li S	2347130	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1820 SA	2342425	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1820 S	2342167	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1815 S	2342390	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1815	2340290	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 18/10 Li	2347160	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–
TE-VC 18 Li	2347120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

FILTRI PER
ASPIRATORI
SOLIDI E LIQUIDI

	Filtro a pieghe CLASSE L	Filtro a Pieghe	Filtro a Pieghe Coperchio a Vite	Filtro lunga durata aspiraceneri	Filtro per aspiraceneri
Contenuto fornitura	1 Pezzo	1 Pezzo	1 Pezzo	1 Pezzo	1 Pezzo
Classe HEPA (Filtra fino a)	–	–	–	100 mm / Ø 85 mm	120 mm / Ø 90 mm
Adatto per	vedi sopra	vedi sopra	vedi sopra	vedi sopra	vedi sopra
Codice articolo	2351126	2351110	2351113	2351310	2351311
					



	Tubo rinforzato	Prolunga Tubo
Contenuto fornitura	1 Tubo, 3 Adattatori	1 Tubo, 4 Adattatori
Descrizione	3 m / Ø 36 mm	3 m / Ø 36 mm
Adatto per	vedi sopra	vedi pagina 131
Codice articolo	2362005	2362000
		

ACCESSORI PER ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI						
	Descrizione	Art.-Nr.	EAN	per serbatoio da	pezzi per confezione	adatto per
	Filtro gommapiuma 10 l	2351135	4 006825 641424	10 l	5	TE-VC 18/10 Li
	Sacchetti filtro in carta 15 l	2351165	4 006825 623154	15 l	5	TC-VC 1815 S
	Sacco filtro in carta 10 l	2351260	4 006825 641394	10 l	5	TE-VC 18/10 Li
	Filtro in tessuto	2351140	4 006825 231151	—	1	vedi pagina 131
	Filtro gommapiuma	2351132	4 006825 644098	—	5	vedi pagina 131
	Filtro gommapiuma	2351134	4 006825 659368	—	5	vedi pagina 131
	Sacco filtro tessuto non tessuto 40 l	2351195	4 006825 625691	30 - 40 l	5	vedi pagina 131
	Sacco filtro tessuto non tessuto 25 l	2351190	4 006825 625684	20 - 25 l	5	vedi pagina 131
	Sacco filtro tessuto non tessuto 15 l	2351185	4 006825 625554	12 - 15 l	5	vedi pagina 131
	Sacco filtro in carta 40 l	2351180	4 006825 607468	40 l	5	vedi pagina 131
	Sacco filtro in carta 30 l	2351170	4 006825 528763	30 l	5	vedi pagina 131
	Sacco filtro in carta 25 l	2351150	4 006825 231281	25 l	5	vedi pagina 131
	Sacco filtro in carta 20 l	2351152	4 006825 236040	20 l	5	vedi pagina 131
	Sacco filtro in carta 12 l	2351159	4 006825 606065	12 l	5	vedi pagina 131

IDROPULITRICI



	TC-HP 90 CLASSIC	TC-HP 130 CLASSIC	TE-HP 140 EXPERT	TE-HP 170 EXPERT
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1200 W	1500 W S1	1900 W	2300 W S1
Pressione massima	90 mbar	130 mbar	140 mbar	170 mbar
Portata	372 l/h	390 l/h	420 l/h	440 l/h
Temperatura acqua max.	40°	40°C	40°	40°C
Lunghezza tubo alta pressione	3 m	5 m	5 m	10 m
Peso	3,9 kg	5,1 kg	11,5 kg	11,65 kg
Impugnatura	•	•	•	•
Carrellata	-	•	•	•
Avvolgitubo	-	-	•	•
Accessori	Ugello a getto piatto e concentrato	Ugello rotante, getto piatto e concentrato, spazzola, contenitore per detergente	Ugello rotante, ugello a getto piatto e concentrato, spazzola, accessorio pulizia dei terrazzi, contenitore per detergente	Ugello rotante, ugello a getto piatto e concentrato, spazzola, accessorio pulizia dei terrazzi, contenitore per detergente
Codice articolo	4140740	4140750	4140760	4140770



4 006825 649857



4 006825 646399



4 006825 646412



4 006825 646429

ACCESSORI PER IDROPULITRICI



	Pulisci terrazze con serbat. detergente	Spazzola fissa morbida	Spazzola rotante	Spazzola fissa dura
Lunghezza	-	13 cm	-	10 cm
Larghezza	-	8 cm	-	26 cm
Diametro	30 cm	-	15 cm	-
Capienza	-	-	-	-
Codice articolo	4144015	4144016	4144017	4144018



4 006825 652000



4 006825 652246



4 006825 652253



4 006825 652260



	Contenitore det. con ugello regolabile	Lancia con ugello turbo	Stura tubi	Tubo alta pressione
Lunghezza	-	50 cm	15 metri	6 metri
Larghezza	-	-	-	-
Diametro	-	-	-	-
Capienza	0,4 l	-	-	-
Codice articolo	4144021	4144022	4144023	4144019



4 006825 652291



4 006825 652307



4 006825 652314



4 006825 652277

COMPRESSORI LUBRIFICATI



	TC-AC 270/50/8 CLASSIC	TC-AC 270/50/10 CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1800 W	1800 W
Aspirazione	135 l/min	270 l/min
Portata aria 0 bar 4 bar 7 bar	270 l/min 140 l/min 125 l/min	140 l/min 125 l/min 100 l/min
Capacità serbatoio	50 l	50 l
Pressione massima	8 bar	10 bar
Numero di cilindri	1	1
Pressione sonora / rumorosità (LpA)	75 dB(A)	75 dB(A)
Peso	30,35 kg	30,35 kg
Tecnologia silenziosa	•	•
Motore autolubrificato (senza olio)	•	•
Riduttore di pressione	•	•
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4007360	4007361

PER ACCESSORI
VEDI PAG. 139 - 142



COMPRESSORI SILENZIATI



	TE-AC 24 Silent EXPERT	TE-AC 6 Silent EXPERT	TE-AC 50 Silent EXPERT
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	750 W S1	550 W S1	1500 W S1
Aspirazione	135 l/min	110 l/min	270 l/min
Portata aria 0 bar 4 bar 7 bar	100 l/min 65 l/min 40 l/min	75 l/min 50 l/min 37 l/min	190 l/min 120 l/min 90 l/min
Capacità serbatoio	24 l	6 l	50 l
Pressione massima	8 bar	8 bar	8 bar
Numero di cilindri	2	2	4
Pressione sonora / rumorosità (LpA)	57 dB(A)	57 dB(A)	54 dB(A)
Peso	22,2 kg	14,7 kg	42,6 kg
Tecnologia silenziosa	•	•	•
Motore autolubrificato (senza olio)	•	•	•
Riduttore di pressione	•	•	•
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4020610	4020600	4020620

PER ACCESSORI
VEDI PAG. 139 - 142



COMPRESSORI LUBRIFICATI



	TC-AC 420/50/10 V CLASSIC	TE-AC 230/24/8 EXPERT	TC-AC 190/24/8 CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2200 W (3 HP)	1500 W S1	1500 W S2 15 min
Aspirazione	420 l/min	230 l/min	165 l/min
Portata aria 0 bar 4 bar 7 bar	245 l/min 200 l/min 150 l/min	132 l/min 102 l/min 83 l/min	110 l/min 75 l/min 55 l/min
Capacità serbatoio	50 l	24 l	24 l
Pressione massima	10 bar	8 bar	8 bar
Numero di cilindri	2	1	1
Pressione sonora / rumorosità (LpA)	97 dB(A)	94 dB(A)	97 dB(A)
Peso	41,8 kg	23,0 kg	20,8 kg
Riduttore di pressione	•	•	•
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4010495	4010460	4007325

PER ACCESSORI
VEDI PAG. 139 - 142



COMPRESSORI AUTOLUBRIFICATI (SENZA OLIO)



	TC-AC 240/50/10 OF CLASSIC	TC-AC 200/24/8 OF CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1500 W S3 25%	1200 W S1
Aspirazione	240 l/min	180 l/min
Portata aria 0 bar 4 bar 7 bar	173 l/min 107 l/min 76 l/min	110 l/min 70 l/min 45 l/min
Capacità serbatoio	50 l	24 l
Pressione massima	10 bar	8 bar
Numero di cilindri	1	1
Pressione sonora / rumorosità (LpA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Peso	22,2 kg	15,4 kg
Porta cavo	-	-
Riduttore di pressione	•	•
Tubo alta pressione	-	-
Pistola di soffiaggio	-	-
Pistola gonfiaggio gomme	-	-
Set adattatori	-	-
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4010393	4020590



COMPRESSORI AUTOLUBRIFICATI (SENZA OLIO)



	TC-AC 190 OF Set CLASSIC	TC-AC 190/6/8 OF Set CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potenza	1100 W S3 15%	1200 W (1.6 HP)
Aspirazione	190 l/min	190 l/min
Portata aria 0 bar 4 bar 7 bar	165 l/min 83 l/min 55 l/min	130 l/min 77 l/min 55 l/min
Capacità serbatoio	senza serbatoio	6 l
Pressione massima	8 bar	8 bar
Numero di cilindri	1	1
Pressione sonora / rumorosità (LpA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Peso	5,3 kg	9,28 kg
Porta cavo	•	-
Riduttore di pressione	-	•
Tubo alta pressione	•	-
Pistola di soffiaggio	•	-
Pistola gonfiaggio gomme	•	-
Set adattatori	•	-
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4020660	4020650



	Set accessori	Set Accessori	Set Accessori
Confezione	13 Pezzi	5 Pezzi	3 Pezzi
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4132776	4132720	4132741



	TC-PH 150 Avvolgitubo Automatico alta Pressione	TC-PW 610 Compact Avvitatore ad impulsi CLASSIC
Confezione	Lunghezza 9+1 m	1 Pz. Max 8 bar - 610 Nm - 3 bussole (17.19.21mm), olio, 1 adat., 10 m nastro
Fornito in	Diametro (Max 12 Bar) Ø 9 mm	Valigetta
Codice articolo	4138005	4138965



UTENSILI ARIA COMPRESSA



	TC-PW 610 CLASSIC	TC-PW 340 CLASSIC	Set Accessori
Tipo Utensile	Avvitatore impulsivo	Avvitatore impulsivo	10 Pz. (tubo 15 m - ø 9 mm)
Confezione	1 Pezzo	1 Pezzo	1 Pezzo
Pressione d'esercizio	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar	-
Momento torcente	610 Nm	340 Nm	-
Accessori	10 bussole, 1 prolunga	8 bussole	-
Fornito in	Valigetta	Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4138960	4138950	4020577
			



	TC-PC 45 CLASSIC	SCALPELLI	TC-PN 50 CLASSIC
Tipo Utensile	Martello/Tassellatore	Accessorio	Chiodatrice/Graffettatrice
Confezione	1 Pezzo	4 Pezzi	1 Pezzo
Pressione d'esercizio	max. 6,3 bar	-	max. 8,3 bar
Momento torcente	-	-	-
Accessori	4 Scalpelli Assortiti - Ric. Molla*	-	3x 500 graffette, 2x 1000 chiodi
Fornito in	Valigetta	Scatola di cartone	Valigetta
Codice articolo	4139040	4132769	4137790
			



	TC-PP 220 CLASSIC	TC-PR 68 CLASSIC	TC-PE 150 CLASSIC
Tipo Utensile	Smerigliatrice pneumatica	Avvitatore a Cricco	Smerigliatrice Eccentrica
Confezione	1 Pezzo	1 Pezzo	1 Pezzo
Pressione d'esercizio	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar
Momento torcente	-	68 Nm	-
Accessori	10 mole	7 Bussole, 1 Prolunga, 1 Adattatore	6 Carta abrasiva (2x G80, 2x G100, 2x G120)
Fornito in	Valigetta	Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4138540	4139180	4133330
			

UTENSILI ARIA COMPRESSA



	Pistola Lunga	Pistola Corta	Pistola con Manometro digitale
Confezione	1 Pezzo	1 Pezzo	1 Pezzo
Tecnologia	-	-	-
Pressione d'esercizio	2 - 8 bar	2 - 8 bar	0 - 13 bar
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4133102	4133100	4133115



	Manometro	Set Pistola Corta	Aerografo
Confezione	1 Pezzo	7 Pezzi	1 Pezzo
Tecnologia	-	-	a Caduta
Pressione d'esercizio	0 - 8 bar	2 - 8 bar	3 - 4 bar
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4137000	4132759	4133000



	Aerografo in Metallo	Nebulizzatore	Pistola per sabbia
Confezione	1 Pezzo	1 Pezzo	1 Pezzo
Tecnologia	a Aspirazione	a Aspirazione	-
Pressione d'esercizio	3 - 4 bar	3 - 8 bar	6 - 7 bar
Fornito in	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4132900	4133200	4133420

UTENSILI ARIA COMPRESSA



	Unità di manutenzione Comb + Oliatore
Confezione	Incl. Oliatore, nipplo a innesto e attacco rapido R 3/8"
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4135000



4 006825 410075

	Riduttore di Pressione + Oliatore
Confezione	Incl. Oliatore, nipplo a innesto e attacco rapido R 1/4"
Fornito in	Scatola di cartone
Codice articolo	4135001



4 006825 410181



	Tubo Alta Pressione Rinforzato
Lunghezza	15 m
Diametro interno	Ø 10 mm
Codice articolo	4138210

	Tubo Alta Pressione Rinforzato
Lunghezza	15 m
Diametro interno	Ø 6 mm
Codice articolo	4138200

	Tubo Alta Pressione Rinforzato
Lunghezza	10 m
Diametro interno	Ø 6 mm
Codice articolo	4138100



4 006825 574166



4 006825 410099



4 006825 410082



	Tubo Alta Pressione a Spirale
Lunghezza	8 m
Diametro interno	Ø 6 mm
Codice articolo	4139420

	Tubo Alta Pressione a Spirale
Lunghezza	4 m
Diametro interno	Ø 6 mm
Codice articolo	4139410




4 006825 411744



4 006825 411737

CHIODI



	Chiodi	Chiodi
Tipo	j	j
Lunghezza	32 mm	50 mm
Quantità	3000 Pezzi	3000 Pezzi
Codice articolo	4137874	4137873
		
	4 006825 658378	4 006825 505795

	Chiodi	Chiodi
Tipo	j	j
Lunghezza	40 mm	25 mm
Quantità	3000 Pezzi	3000 Pezzi
Codice articolo	4137872	4137871
		
	4 006825 504866	4 006825 504460

GRAFFETTE



	Graffette	Graffette	Graffette
Tipo	E, Taglio Scalpello	E, Taglio Scalpello	E, Taglio Scalpello
Lunghezza	19 mm	38 mm	40 mm
Larghezza	5,7 mm	5,0 mm	5,7 mm
Quantità	3000 Pezzi	3000 Pezzi	3000 Pezzi
Codice articolo	4137875	4137876	4137861
			
	4 006825 658385	4 006825 675467	4 006825 505788

	Graffette	Graffette	Graffette
Tipo	E, Taglio Scalpello	E, Taglio Scalpello	E, Taglio Scalpello
Lunghezza	25 mm	16 mm	13 mm
Larghezza	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm
Quantità	3000 Pezzi	3000 Pezzi	3000 Pezzi
Codice articolo	4137860	4137855	4137850
			
	4 006825 504446	4 006825 504439	4 006825 504422

TAGLIAPIETRE



	TE-SC 920 L EXPERT
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	2200 W S2 20 min
Numero di giri a vuoto	3000 min ⁻¹
Profondità di taglio max a 90° 45°	70 mm 55 mm
Lunghezza di taglio	920 mm
Disco di taglio	Ø 300 x Ø 25,4 mm (Ric. 49797950 - Turbo)*
Taglio obliquo	da 0° a 45° a sinistra
Peso	53,5 kg
Serbatoio acqua	•
Laser	•
Codice articolo	4301432

	TE-SC 570 L EXPERT
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	1500 W S2 20 min
Numero di giri a vuoto	3000 min ⁻¹
Profondità di taglio max a 90° 45°	60 mm 48 mm
Lunghezza di taglio	570 mm
Disco di taglio	Ø 250 x Ø 25,4 mm (Ric. 49797851 - Turbo)**
Taglio obliquo	da 0° a 45° a sinistra
Peso	42,6 kg
Serbatoio acqua	•
Laser	•
Codice articolo	4301444

* Disco Ricambio Cod. 49797950

** Disco Ricambio Cod. 49797851



TAGLIAPIASTRELLE



	TE-TC 620 U EXPERT
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	900 W S2 30 min
Numero di giri a vuoto	2950 min ⁻¹
Profondità di taglio max a 90° 45°	30 mm 25 mm
Lunghezza di taglio	620 mm
Disco di taglio	Ø 200 x Ø 25,4 mm
Taglio obliquo	da 0° a 45° a sinistra
Peso	34,4 kg
Serbatoio acqua	•
Laser	•
Carrellata	•
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Codice articolo	4301295

	TC-TC 800 CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	800 W S2 10 min
Numero di giri a vuoto	2950 min ⁻¹
Profondità di taglio max a 90° 45°	34 mm 14 mm
Lunghezza di taglio	-
Disco di taglio	Ø 180 x Ø 25,4 mm (Ric. 49795850 - Continuo* / Ric. 49797650 - Turbo**)
Taglio obliquo	da 0° a 45° a sinistra
Peso	8,6 kg
Serbatoio acqua	•
Laser	-
Carrellata	-
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Codice articolo	4301185

PER DISCHI VEDI
CATALOGO ACCESSORI

* Disco Ricambio Continuo Cod. 49795850

** Disco Ricambio Turbo Cod. 49797650

TRAPANI A COLONNA



	TC-BD 500 CLASSIC	TC-BD 450 CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	500 W (40%)	450 W (20%)
Numero di giri	300 - 2410 min ⁻¹	600 - 2650 min ⁻¹
Numero impostazioni di velocità	9 Stufen	5 Stufen
Profondità massima di foro	50 mm	50 mm
Escursione	115 mm	104 mm
Diametro mandrino	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Piano foro inclinabile	da -45° a +45°	da -45° a +45°
Dimensioni piano / Basamento	170 x 170 mm / 315 x 200 mm	160 x 160 mm / 190 x 295 mm
Altezza macchina	620 mm	592 mm
Peso	14 kg	13 kg
Luce LED	-	-
Display LCD per numero di giri	-	-
Mandrino autoserrante	-	-
Ampliamento banco	-	-
Attacco mandrino	B16	B16
Attacco MK2	•	•
Morsa macchina	-	-
Codice articolo	4520593	4520592



TRONCATRICE PER METALLO



DISCO DI RICAMBIO
Codice articolo: 49791975




	TC-MC 355/1 CLASSIC
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2200 W S6 25%
Numero di giri a vuoto	4200 min ⁻¹
Misura del disco	Ø 355 x Ø 25.4 x 3.2 mm
Larghezza taglio	100 mm
Peso	13,9 kg
Inclinazione lama	destra / sinistra
Laser	-
Convogliatore di estrazione polvere	•
Prolunghe piano telescopiche	-
Banchetto	-
Lama di precisione in metallo duro	-
Codice articolo	4503139



MORSA PER TRAPANO A COLONNA



Escursione (MAX.)	80 mm
Ganasce	Prismatiche
Codice articolo	49777015

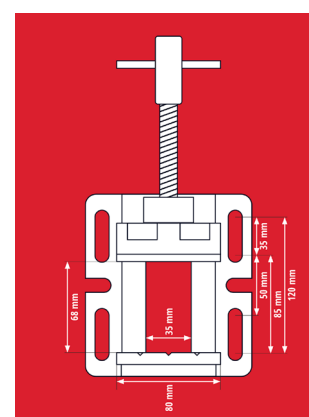

SMERIGLIATRICI DA BANCO



	TC-BG 150 B CLASSIC	TC-BG 200 L CLASSIC
Tensione	220 -240 V ~ 50 Hz	220 -240 V ~ 50 Hz
Potenza	350 W	185 W
Numero di giri	2980 min ⁻¹	2980 min ⁻¹
Diametro	150 mm / 150 mm	200 mm
Diametro interno disco	32 mm / 32 mm	32 mm
Spessore disco	-	25 mm
Peso	7,9 kg	11,66 kg
Numero di giri regolabile	-	-
Albero flessibile	-	-
Luce LED	-	•
Set accessori	-	-
Codice articolo	4412634	4412633



4 006825 667110



4 006825 649918



	TC-BG 150 CLASSIC	TC-WD 200/150 CLASSIC
Tensione	220 -240 V ~ 50 Hz	220 -240 V ~ 50 Hz
Potenza	110 W	170 W
Numero di giri	2980 min ⁻¹	2980 min ⁻¹ 134 min ⁻¹
Diametro	150 mm	150 mm 200 mm
Diametro interno disco	32 mm	32 mm 32 mm
Spessore disco	16 mm	-
Peso	5,9 kg	9,0 kg
Numero di giri regolabile	-	-
Albero flessibile	-	-
Luce LED	-	-
Set accessori	-	-
Codice articolo	4412632	4417242



4 006825 649888



4 006825 649949



NOVITÀ
SPAZZOLA DI RICAMBIO
TC-BG 150 B
 Codice articolo: 4412636

SMERIGLIATRICI DA BANCO



	TC-WG 200 CLASSIC	TC-XG 75 Kit CLASSIC
Tensione	220 -240 V ~ 50 Hz	220 -240 V ~ 50 Hz
Potenza	125 W	120 W
Numero di giri	110 min ⁻¹	0 - 9900 min ⁻¹
Diametro	200 mm / 180 mm	75 mm
Diametro interno disco	32 mm / 32 mm	10 mm
Spessore disco	40 mm / 30 mm	20 mm
Peso	7,4 kg	1,75 kg
Numero di giri regolabile	-	•
Albero flessibile	-	•
Luce LED	-	-
Set accessori	-	87
Codice articolo	4418008	4412559



4 006825 649963



4 006825 649932

LEVIGATRICI DA BANCO



	TC-US 350 CLASSIC	TC-US 380 CLASSIC
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 -240 V ~ 50 Hz
Potenza	350 W 30 min	380 W S6 20%
Numero di giri	2980 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Velocità nastro	900 m/min	292 m/min
Disco di levigatura	Ø 150 x Ø 32 mm	Ø 150 mm
Nastro abrasivo	50 x 686 mm	100 x 914 mm
Inclinazione	-	da -60° a +60°
Peso	8,15 kg	11,5 kg
Albero su cuscinetti a sfera	•	-
Vetro di protezione da scintille	•	•
Piedini in gomma anti vibrazioni	•	•
Piano regolabile	•	•
Connettore per aspirazione	-	•
Piano inclinabile in alluminio	-	•
Guida trasversale	-	•
Nastro abrasivo	• (Ric. 49910805)*	• (Ric. 49914605)**
Mola abrasiva	•	-
Platello	-	• (Ric. 49492074)***
Codice articolo	4466154	4419257

* Set Ricambio 3 Nastri Cod. 49910805
 ** Set Ricambio 3 Nastri Cod. 49914605
 *** Set Ricambio 3 Dischi Abrasivi Cod. 49912074




4 006825 649956



4 006825 649987

ARGANI CON CAVO DA 18 METRI

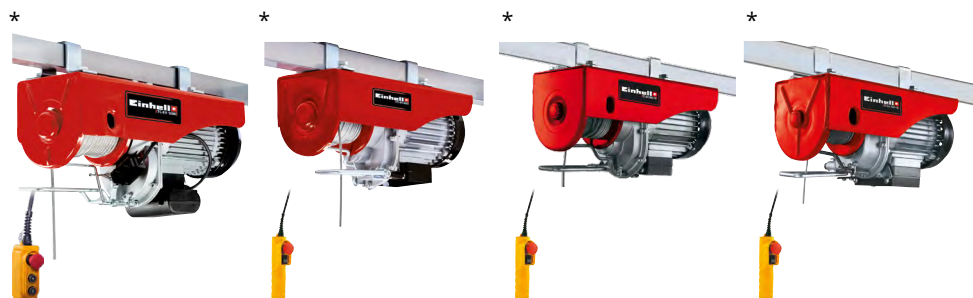

	TC-EH 1000/18 CLASSIC	TC-EH 600/18 CLASSIC	TC-EH 500/18 CLASSIC	TC-EH 250/18 CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1600 W S3 25%	1050 W S3 20%	1000 W S3 20%	500 W S3 20%
Altezza di sollevamento senza carrucola di rinvio	18 m	18 m	18 m	18 m
Altezza di sollevamento con carrucola di rinvio	9 m	9 m	9 m	9 m
Forza portante senza carrucola di rinvio	500 kg	300 kg	250 kg	125 kg
Forza portante con carrucola di rinvio	999 kg	600 kg	500 kg	250 kg
Velocità di sollevamento senza carrucola di rinvio	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min
Velocità di sollevamento con carrucola di rinvio	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min
Peso	32,0 kg	16,8 kg	16,3 kg	10,6 kg
Interruttore termico	•	•	•	•
Freno automatico di sicurezza per sovraccarico	•	•	•	•
Finecorsa automatico	•	•	•	•
Cavo anti torsione	•	•	•	•
Interruttore di comando con arresto di emergenza	•	•	•	•
Carrucola di rinvio con gancio di carico	•	•	•	•
Morsetti cinghia per fissaggio	•	•	•	•
Codice articolo	2255160	2255150	2255145	2255135

* Staffa non Compresa nella Dotazione




ARGANO / PARANCO A CATENA



	TC-CH 1000 CLASSIC
Massima capacità di sollevamento	1000 kg
Altezza massima di sollevamento	2,5 m
Peso	8,5 kg
Gancio di carico con barra di sicurezza	•
Involucro metallico chiuso	•
Codice articolo	2250110



BRACCIO PER ARGANO / PARANCO



	SA 1100
Escursione	75 - 110 cm
Massima capacità di sostegno a 75 cm	600 kg
Massima capacità di sostegno a 110 cm	300 kg
Capacità di rotazione	180°
Peso	8,3 kg
Codice articolo	2255398



TRANSPALLET



	TC-PT 2500 CLASSIC
Portata max.	2500 kg
Altezza forche	80 mm - 190 mm
Diametro rulli di carico	80 mm
Diametro ruote direzionali	180 mm
Lunghezza forche	1150 mm
Larghezza forche	540 mm
Peso	62,0 kg
Timone di sicurezza con leva di comando	•
Ritorno automatico del timone	•
Codice articolo	2022530



BANCO LAVORO



	WB50
Portata massima	50 kg
Larghezza	605 mm
Altezza	785 mm
Profondità	350 mm
Altezza cassetti	-
Codice articolo	2210110



CARRELLI PORTA UTENSILI PER OFFICINA



7 CASSETTI

	TC-TW 150 CLASSIC
Portata max.	150 kg
Larghezza	685 mm
Altezza	875 mm
Profondità	455 mm
Cassetto 1	4x 50 mm
Cassetto 2	2x 100 mm
Cassetto 3	1x 205 mm
Peso	52,5 kg
Codice articolo	4510151



5 CASSETTI

	TC-TW 100 CLASSIC
Portata max.	75 kg
Larghezza	616 mm
Altezza	658 mm
Profondità	330 mm
Cassetto 1	4x 70 mm
Cassetto 2	1x 240 mm
Cassetto 3	-
Peso	18,7 kg
Codice articolo	4510170



GENERATORI DI CORRENTE INVERTER



	TC-IG 1100 CLASSIC
Potenza a 400 V	–
Potenza a 230 V	1100 W (5 min) 1000 W (S1)
Potenza motore max	1400 W
Numero di giri	3600 min ⁻¹
Cilindrata	79 cm ³
Capacità serbatoio carburante	6,5 l
Durata di funzionamento a 2/3 del carico	5,4 h
Peso	20,9 kg
Indicatore di livello serbatoio	•
Voltmetro	•
Sistema di controllo automatico di tensione (AVR)	•
Interruttore per sovraccarico	•
Sicurezza mancanza olio	•
Avviamento elettrico	–
Tipo generatore	Sincrono CON INVERTER
Numero prese	1 a 230 Volt
Tipologia Motore	Benzina 4 tempi, raffreddato ad aria
Codice articolo	4152580



4 006825 651089



**ADATTO PER PRODOTTI
CON ELETTRONICA**



	TC-IG 2200 CLASSIC	NOVITA'
Potenza a 400 V	–	
Potenza a 230 V	1900 W	
Potenza motore max	2200 W	
Numero di giri	4500 min ⁻¹	
Cilindrata	98 cm ³	
Capacità serbatoio carburante	4 l	
Durata di funzionamento a 2/3 del carico	5,3 h	
Peso	20,3 kg	
Indicatore di livello serbatoio	–	
Voltmetro	–	
Sistema di controllo automatico di tensione (AVR)	•	
Interruttore per sovraccarico	•	
Sicurezza mancanza olio	•	
Avviamento elettrico	–	
Tipo generatore	Sincrono CON INVERTER	
Numero prese	2 a 230 V + 2 prese USB 5V 2.1 A	
Tipologia Motore	Benzina 4 tempi, raffreddato ad aria	
Codice articolo	4152650	



4 006825 681482



GENERATORI DI CORRENTE



	TC-PG 8000 CLASSIC NOVITA'	TC-PG 65/E5 CLASSIC	TC-PG 55/E5 CLASSIC
Potenza a 400 V	–	6500 W (2 min) 3600 W (S1)	5500 W (2 min) 3600 W (S1)
Potenza a 230 V	7500 W	3400 W (2 min) 3200 W (S1)	3300 W (2 min) 3000 W (S1)
Potenza motore max	8000 W	8000 W	7500 W
Numero di giri	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Cilindrata	208 cm ³	420 cm ³	389 cm ³
Capacità serbatoio carburante	25 l	25 l	25 l
Durata di funzionamento a 2/3 del carico	9,5 h	11,7 h	11,7 h
Peso	97 kg	83,3 kg	82,8 kg
Indicatore di livello serbatoio	•	•	•
Voltmetro	•	•	–
Sistema di controllo automatico di tensione (AVR)	•	•	•
Interruttore per sovraccarico	•	•	•
Sicurezza mancanza olio	•	•	•
Avviamento elettrico	• (Batteria inclusa)	• (Batteria inclusa)	• (Batteria inclusa)
Tipo generatore	Sincrono	Sincrono	Sincrono
Numero prese	2 a 230 Volt	2 a 230 Volt, 1 a 400 Volt, 1 a 12 Volt	2 a 230 Volt, 1 a 400 Volt
Tipologia Motore	Benzina 4 tempi, raffreddato ad aria	Benzina 4 tempi, raffreddato ad aria	Benzina 4 tempi, raffreddato ad aria
Codice articolo	4152640	4152610	4152562



4 006825 675085



4 006825 659993



4 006825 644159



	TC-PG 35/E5 CLASSIC	TC-PG 25/1/E5 CLASSIC	TC-PG 10/E5 CLASSIC
Potenza a 400 V	–	–	–
Potenza a 230 V	3100 W (2 min) 2600 W (S1)	2400 W (2 min) 2300 W (5 min) 2100 W	800 W (2 min) 700 W (5 min) 680 W
Potenza motore max	4100 W	4100 W	1000 W
Numero di giri	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Cilindrata	208 cm ³	208 cm ³	63,5 cm ³
Capacità serbatoio carburante	15 l	15 l	4 l
Durata di funzionamento a 2/3 del carico	10,7 h	12,5 h	6,6 h
Peso	42,1 kg	37 kg	18,8 kg
Indicatore di livello serbatoio	•	•	–
Voltmetro	•	•	–
Sistema di controllo automatico di tensione (AVR)	•	•	•
Interruttore per sovraccarico	•	•	•
Sicurezza mancanza olio	•	•	–
Avviamento elettrico	–	–	–
Tipo generatore	Sincrono	Sincrono	Sincrono
Numero prese	2 a 230 Volt	2 a 230 Volt	1 a 230 V
Tipologia Motore	Benzina 4 tempi, raffreddato ad aria	Benzina 4 tempi, raffreddato ad aria	Miscela 2 tempi, raffreddato ad aria
Codice articolo	4152551	4152600	4152535



4 006825 644142



4 006825 657319



4 006825 648027

ACCESSORI AUTO



COMPRESSORI 12 V PER AUTO



	CC-AC 35/10 12 V
Tensione	12 V
Pressione massima	10 bar
Tubo alta pressione	1500 mm
Peso	1.9 kg
Manometro	0 - 10 bar
Cavo alimentazione extra lungo	2.8 m
Attacco per valvola gomme	Valvola Schrader
Adattatori	4 Pezzi
Codice articolo	2072121



4 006825 618327

	CC-AC 12 V
Tensione	12 V
Pressione massima	18 bar
Tubo alta pressione	450 mm
Peso	0.6 kg
Manometro	0 - 18 bar
Cavo alimentazione extra lungo	2.9 m
Attacco per valvola gomme	Valvola Dunlop
Adattatori	3 Pezzi
Codice articolo	2072112



4 006825 614114

CAVI AVVIAMENTO



	BT-BO 25/1 A LED SP
Per motori a benzina fino a max.	5500 cm ³
Per motori a diesel fino a max.	3000 cm ³
Tensione della batteria	12 / 24 V
Lunghezza cavi	3.5 m
Sezione cavi	31.4 mm ² alluminio (= 25 mm ² rame)
Portata massima	350 A
Peso	1.7 kg
Morsetti isolati	•
Elettronica di protezione	•
Custodia	•
Illuminazione a LED	•
Codice articolo	2030365



4 006825 603514

	BT-BO 25/1 A
Per motori a benzina fino a max.	5500 cm ³
Per motori a diesel fino a max.	3000 cm ³
Tensione della batteria	12 / 24 V
Lunghezza cavi	3.5 m
Sezione cavi	31.4 mm ² alluminio (= 25 mm ² rame)
Portata massima	350 A
Peso	1.8 kg
Morsetti isolati	•
Elettronica di protezione	-
Custodia	•
Illuminazione a LED	-
Codice articolo	2030345



4 006825 561555



	BT-BO 16/1 A LED SP
Per motori a benzina fino a max.	2500 cm ³
Per motori a diesel fino a max.	-
Tensione della batteria	12 / 24 V
Lunghezza cavi	3 m
Sezione cavi	19.4 mm ² alluminio (= 16 mm ² rame)
Portata massima	220 A
Peso	1.2 kg
Morsetti isolati	•
Elettronica di protezione	•
Custodia	•
Illuminazione a LED	•
Codice articolo	2030360



4 006825 603491

	BT-BO 16/1 A
Per motori a benzina fino a max.	2500 cm ³
Per motori a diesel fino a max.	-
Tensione della batteria	12 / 24 V
Lunghezza cavi	3 m
Sezione cavi	19.4 mm ² alluminio (= 16 mm ² rame)
Portata massima	220 A
Peso	1.2 kg
Morsetti isolati	•
Elettronica di protezione	-
Custodia	•
Illuminazione a LED	-
Codice articolo	2030335



4 006825 561548

AVVIATORI - POWER BANK



	CE-JS 18	CE-JS 12	CE-JS 8
Capacità	3 x 6000 mAh (66.6 Wh)	3 x 3700 mAh (41.1 Wh)	3 x 2500 mAh (27.75 Wh)
Tensione	12 V	12 V	12 V
Corrente di avviamento / picco massimo	300 A / 600 A	200 A / 400 A	200 A / 400 A
Attacco USB	5 V / 2 A e 3 A	5 V / 2 A e 3 A	5 V / 2 A e 3 A
Attacco per utilizzatori	12 V 10 A / 19 V 3.5 A	12 V 10 A / 19 V 3.5 A	-
Per motori a benzina fino a	8000 cm ³	4000 cm ³	3000 cm ³
Per motori diesel fino a	5000 cm ³	2000 cm ³	-
Tempo di ricarica	6 h	5 h	-
Peso	0.7 kg	0.5 kg	0.4 kg
Funzione 2 in 1 Avviatore e Power Bank	•	•	•
Cavo per avviamento	•	•	•
Indicatore stato di carica a LED	•	•	•
Torcia a LED	•	•	•
Funzione carica telefoni/tablet/macchina fotografica	•	•	•
Funzione carica notebook / laptop	•	•	-
Adattatore cavo USB (Micro/Mini USB)	•	•	•
9 tipi di adattatori per notebook	•	•	-
Adattatore per ricarica da 230 V	•	•	-
Cavo per ricarica USB	-	-	•
Custodia	•	•	•
Article number	1091531	1091521	1091511



4 006825 626353



4 006825 626346



4 006825 626339

COS'E' UN AVVIATORE - POWER BANK?

Una riserva di energia ad alta efficienza:
un 2 in 1 portatile che da tenere sulla tua vettura:
sia avviatore che Power Bank per ricaricare le tue device.



QUALE AVVIATORE - POWER BANK PER QUALE VEICOLO?

	CE-JS 8	CE-JS 12	CE-JS 18
≤ 3000 cm ³ Benzin	●	●	●
≤ 4000 cm ³ Benzin	●	●	●
≤ 8000 cm ³ Benzin	●	●	●
≤ 2000 cm ³ Diesel	●	●	●
≤ 5000 cm ³ Diesel	●	●	●

● Adatto

● Non adatto

CARICABATTERIE INTELLIGENTI A MICROPROCESSORE. COMPLETAMENTE AUTOMATICI, FACILI DA USARE E CHE SI PRENDONO CURA DELLA TUA BATTERIA.

	PER OGNI TIPO DI BATTERIA		FACILE DA USARE
	PROLUNGA LA VITA DELLA TUA BATTERIA		MODALITA' INVERNALE
	SICURO DA UTILIZZARE		AUMENTA E CONSERVA LA CAPACITA' DELLA TUA BATTERIA
	BATTERIA SEMPRE NELLO STATO OTTIMALE DI CARICA		FUNZIONE RICONDIZIONAMENTO PER BATTERIE ESTREMAMENTE SCARICHE
	RICARICA MULTI LIVELLO PER NON AFFATICARE LA BATTERIA DURANTE LA RICARICA		MANTENITORE DI CARICA

IL CARICABATTERIE CORRETTO PER OGNI TIPO DI UTILIZZO.

Tempo di ricarica (hours)**	CE-BC 1 M	CE-BC 2 M	CE-BC 4 M	CE-BC 6 M	CE-BC 10 M	CE-BC 15 M	CE-BC 30 M	
Charging voltage	6 V / 12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V / 24 V	
	4 h	2 h						4 Ah
	12 h	6 h	3 h					12 Ah
	18 h	9 h	5 h	3 h				18 Ah
			11 h	8 h				45 Ah
			18 h	12 h	7 h			70 Ah
				17 h	10 h	7 h		100 Ah
					12 h	8 h		120 Ah
					15 h	10 h	5 h	145 Ah
					18 h	12 h	6 h	180 Ah
							13 h	200 Ah

● Molto adatto ● Adatto ● Poco adatto ● Non adatto

iInfo

I caricabatterie con microprocessore sono adatti per batterie al gel, AGM, a bassa manutenzione e acido al piombo esente da manutenzione.

Seleziona il caricabatterie adatto alla potenza della batteria. Maggiore è la corrente di carica (A) fornita dal caricabatterie, più veloce è la ricarica. Un caricabatterie che fornisce una corrente di carica pari a 1/10 della batteria la capacità è l'ideale. 60 Ah → 6 A.

* Batteria normalmente installata

** I tempi di ricarica sono soggetti a variazione. I tempi indicati presuppongono che la ricarica della batteria richieda la massima corrente di uscita del caricabatterie. Il tempo di ricarica dipende anche dallo stato di carica della batteria

CARICABATTERIE CON MICROPROCESSORE



6/12 V



	CE-BC 1 M
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Tensione di carica	6 V / 12 V
Adatto per batterie (min. / max. Ah)	3 - 32 Ah
Corrente di carica max.	1 A
Peso	0.3 kg
Carica multi stadio con microprocessore	•
Adatto per batterie gel, AGM, acido	•
ANCHE AVVIATORE	–
Modalità invernale	–
Terminali completamente isolati	•
Sicurezza su sovraccarico, inversione poli e corto circuito	•
Mantenitore di carica	•
Ricondizionamento batterie esauste	–
Grado protezione contro polvere e schizzi d'acqua	IP 65
Possibilità fissaggio a parete / manuale	•
Codice articolo	1002205



4 006825 640298



	CE-BC 2 M
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Tensione di carica	12 V
Adatto per batterie (min. / max. Ah)	3 - 60 Ah
Corrente di carica max.	2 A
Peso	0.4 kg
Carica multi stadio con microprocessore	•
Adatto per batterie gel, AGM, acido	•
ANCHE AVVIATORE	–
Modalità invernale	•
Terminali completamente isolati	•
Sicurezza su sovraccarico, inversione poli e corto circuito	•
Mantenitore di carica	•
Ricondizionamento batterie esauste	–
Grado protezione contro polvere e schizzi d'acqua	IP 65
Possibilità fissaggio a parete / manuale	•
Codice articolo	1002215



4 006825 640304



	CE-BC 4 M
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Tensione di carica	12 V
Adatto per batterie (min. / max. Ah)	3 - 120 Ah
Corrente di carica max.	4 A
Peso	0.5 kg
Carica multi stadio con microprocessore	•
Adatto per batterie gel, AGM, acido	•
ANCHE AVVIATORE	–
Modalità invernale	•
Terminali completamente isolati	•
Sicurezza su sovraccarico, inversione poli e corto circuito	•
Mantenitore di carica	•
Ricondizionamento batterie esauste	•
Grado protezione contro polvere e schizzi d'acqua	IP 65
Possibilità fissaggio a parete / manuale	•
Codice articolo	1002225



4 006825 640311

PER BATTERIE
LiFePO4

	CE-BC 5 M LiFePO4
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Tensione di carica	12 V
Adatto per batterie (min. / max. Ah)	3 - 120 Ah
Corrente di carica max.	5 A
Peso	0.6 kg
Carica multi stadio con microprocessore	•
Adatto per batterie gel, AGM, acido	•
ANCHE AVVIATORE	–
Modalità invernale	•
Terminali completamente isolati	•
Sicurezza su sovraccarico, inversione poli e corto circuito	•
Mantenitore di carica	•
Ricondizionamento batterie esauste	•
Grado protezione contro polvere e schizzi d'acqua	IP 65
Possibilità fissaggio a parete / manuale	•
Codice articolo	1002251



4 006825 671520



	CE-BC 6 M
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Tensione di carica	12 V
Adatto per batterie (min. / max. Ah)	3 - 150 Ah
Corrente di carica max.	6 A
Peso	0.6 kg
Carica multi stadio con microprocessore	•
Adatto per batterie gel, AGM, acido	•
ANCHE AVVIATORE	–
Modalità invernale	•
Terminali completamente isolati	•
Sicurezza su sovraccarico, inversione poli e corto circuito	•
Mantenitore di carica	•
Ricondizionamento batterie esauste	•
Grado protezione contro polvere e schizzi d'acqua	IP 65
Possibilità fissaggio a parete / manuale	•
Codice articolo	1002235



4 006825 640328

GUARDA
IL VIDEO

	CE-BC 10 M
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Tensione di carica	12 V
Adatto per batterie (min. / max. Ah)	3 - 200 Ah
Corrente di carica max.	10 A
Peso	0.8 kg
Carica multi stadio con microprocessore	•
Adatto per batterie gel, AGM, acido	•
ANCHE AVVIATORE	–
Modalità invernale	•
Terminali completamente isolati	•
Sicurezza su sovraccarico, inversione poli e corto circuito	•
Mantenitore di carica	•
Ricondizionamento batterie esauste	•
Grado protezione contro polvere e schizzi d'acqua	IP 65
Possibilità fissaggio a parete / manuale	•
Codice articolo	1002245



4 006825 640335

CARICABATTERIE CON MICROPROCESSORE



Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Tensione di carica	12 V
Adatto per batterie (min. / max. Ah)	3 - 300 Ah
Corrente di carica max.	15 A
Peso	7.0 kg
Carica multi stadio con microprocessore	•
Adatto per batterie gel, AGM, acido	•
ANCHE AVVIATORE	100 A - 5 sec
Modalità invernale	•
Terminali completamente isolati	•
Sicurezza su sovraccarico, inversione poli e corto circuito	•
Mantenitore di carica	•
Ricondizionamento batterie esauste	-
Grado protezione contro polvere e schizzi d'acqua	IP 20
Possibilità fissaggio a parete / manuale	•
Codice articolo	1002265

Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Tensione di carica	12 V / 24 V
Adatto per batterie (min. / max. Ah)	3 - 600 Ah
Corrente di carica max.	15 A (on 24 V) / 30 A (on 12 V)
Peso	11.0 kg
Carica multi stadio con microprocessore	•
Adatto per batterie gel, AGM, acido	•
ANCHE AVVIATORE	100 A - 5 sec
Modalità invernale	•
Terminali completamente isolati	•
Sicurezza su sovraccarico, inversione poli e corto circuito	•
Mantenitore di carica	•
Ricondizionamento batterie esauste	-
Grado protezione contro polvere e schizzi d'acqua	IP 20
Possibilità fissaggio a parete / manuale	•
Codice articolo	1002275



4 006825 643367



4 006825 643350



CRICCHETTO SOLLEVATORE



Portata massima	2 t
Altezza di sollevamento min.	135 mm
Altezza di sollevamento max.	330 mm
Peso	8.4 kg
2 rotelle direzionali su cuscinetti a sfera	•
Maniglia integrata	•
Platello di sostegno	•
Asta rimovibile	•
Valvola di sicurezza integrata contro sovracc.	•
Codice articolo	2011779

Portata massima	2 t
Altezza di sollevamento min.	135 mm
Altezza di sollevamento max.	330 mm
Peso	8.4 kg
2 rotelle direzionali su cuscinetti a sfera	•
Maniglia integrata	•
Platello di sostegno	•
Asta rimovibile	•
Valvola di sicurezza integrata contro sovracc.	•
Codice articolo	2011779



4 006825 623451

AVVITATORI AD IMPULSI



	CC-HS 12/2	CC-IW 950/1
Tensione	12 V ~ da accendisigari	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	90 W	950 W
Numero giri a vuoto	-	2300 min ⁻¹
Momento di torsione massimo	350 Nm	450 Nm
Attacco utensili	Attacco Quadro da 12.7 mm (½")	Attacco Quadro da 12.7 mm (½")
Lunghezza cavo elettrico	2 m	2 m
Peso	1.5 kg	3.4 kg
Reversibile	•	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•
Accessori	2 bussole rev. 17/19 - 21/23 mm	17, 19, 21, 22 mm (1x cad.)
Fornito in	Valigetta	Valigetta
Codice articolo	2048313	4259951



4 006825 668643



4 006825 635829

LUCIDATRICE E LEVIGATRICE



DA MAGGIO

	CC-PO 1100/150 CE	CC-PO 1100/2 E
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	1100 W	1100 W
Oscillazioni / Numero giri	500 - 3500 min ⁻¹	1000 - 3500 min ⁻¹
Diametro	150 mm	180 mm
Peso	2.05 kg	2.3 kg
Interruttore on/off	•	•
Impugnatura Soft-grip antiscivolo	•	•
Controllo elettronico della velocità	•	•
Blocco albero / platorello	•	•
Platorello con velcro	•	•
Accessori	1 Cuffia sintetica, 1 platorello gomma piuma, 3pz. carta abrasiva	1 Cuffia sintetica, 1 platorello gomma piuma, 3pz. carta abrasiva
Fornito in	Scatola cartone	Scatola cartone
Codice articolo	2093250	2093265



4 006825 679601



4 006825 614176

LUCIDATRICE PER AUTO



ACCESSORI LUCIDATRICE



	CC-PO 90	Set cuffie Ø 240 mm	Set ricambi Ø 180 mm
Tensione	230 V ~ 50 Hz	CE-CB 18/254 Li CC-PO 90	CC-PO 1100/1 E CC-PO 1100/2 E CE-CP 18/180 Li E
Potenza	90 W		
Oscillazioni / Numero giri	3700 min ⁻¹	1x Cuffia cotone e sintetica	2 Cuffie cotone sintetica
Diametro	240 mm	-	-
Peso	1.9 kg	-	1 Pz.
Interruttore on/off	•	-	6 Pz. (2x Cad. gr. 60, 80, 120)
Cuffia di cotone	1 Cuffia di cotone, 1 Cuffia sintetica	-	
Fornito in	Scatola cartone	2093095	2093233
Codice articolo	2093173		



4 006825 614145



4 006825 631517



4 006825 551846

ELETTRO UTENSILI 2026

Hai domande sui nostri prodotti?
Vuoi ordinare una parte di ricambio?
Il tuo prodotto non funziona più come il primo giorno?
Einhell è a tua disposizione e ti forniamo il nostro aiuto in
modo semplice, diretto e rapido.



Einhell Italia srl
Via delle Acacie snc
22070, Binago (CO)



+ 39 (0) 031 99 20 80




www.einhell.it



service-italia@einhell.com

Einhell Italia srl

Via delle Acacie snc | 22070, Binago (CO)
Tel. 031 992080 | Fax 031 992084
info@einhell.it | www.einhell.it



**CONSULTA
TUTTI I NOSTRI
CATALOGHI**

einhell.it

>>>